



Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ
VANEO (414) oro filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.


Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
 MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
 MERCEDES-BENZ A Klasė (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

**KEITIMAS: ORO FILTRO – MERCEDES-BENZ Vaneo
(414). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:**

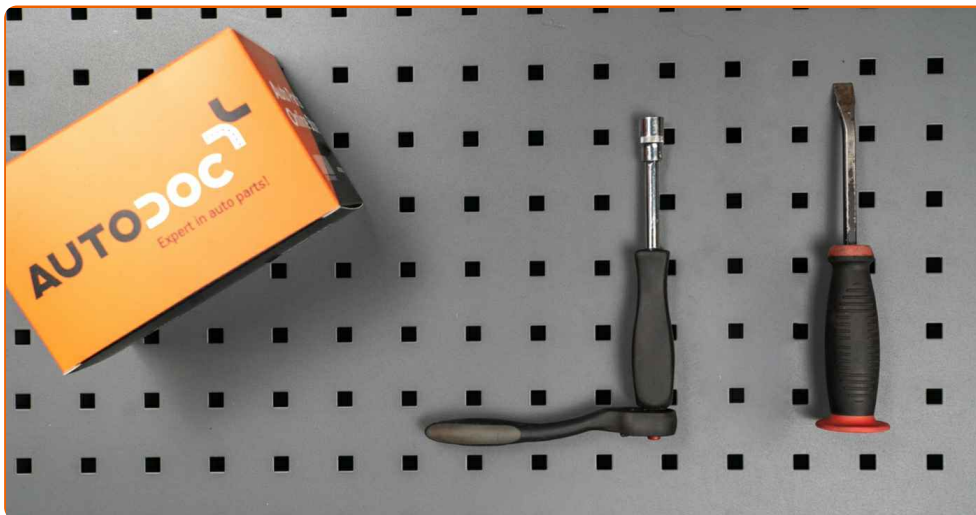

- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Torcinė galvutė nr. 7
- Reketinis raktas
- Laužtuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas


Įsigyti įrankius

Keitimas: oro filtro – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ORO FILTRO – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). AUTODOC EKSPERTAI REKOMENDUOJA:


- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Išimkite stiklo apiplovimo skysčio bakelį.

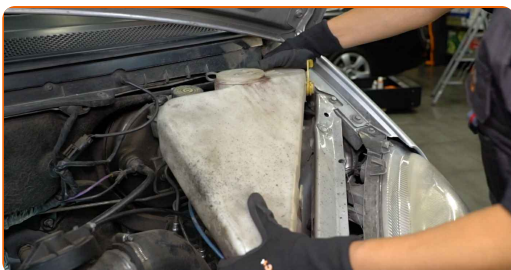

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

4 Atjunkite stiklo apiplovimo siurblio jungtį.

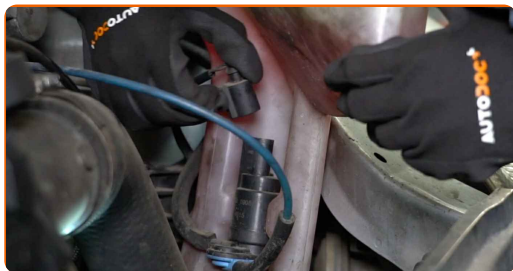


5 Nuimkite oro filtro dangtelį. Naudokite laužtuvą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

6 Išvalykite oro įsiurbimo žarną. Naudokite universalų valymo skystį.

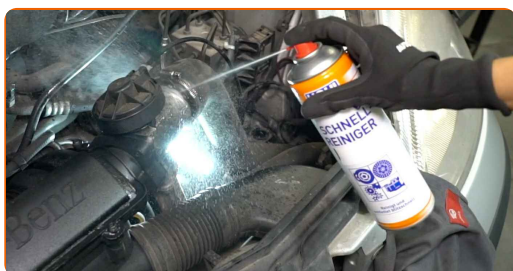


7 Atsukite apkabą, tvirtinančią oro filtro žarną prie droselinės sklendės. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.




8 Išimkite oro įsiurbimo ortakį.




9 Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.

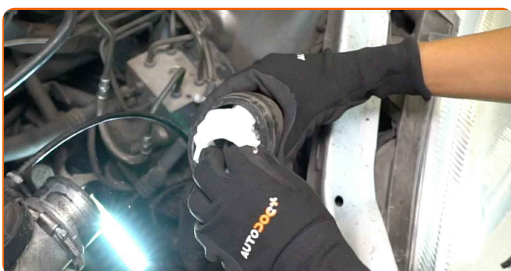

10 Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

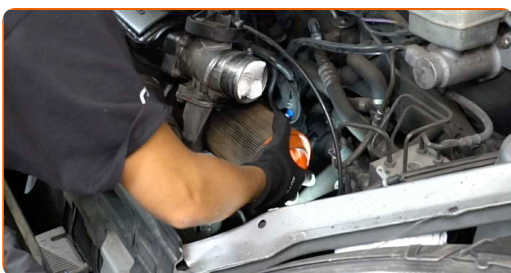

11 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

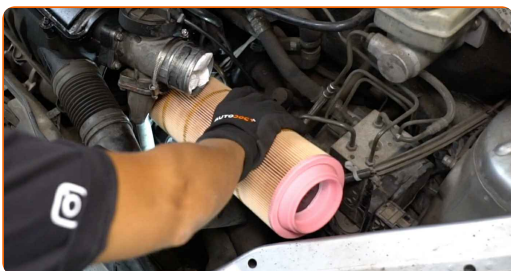


Keitimas: oro filtro – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - MERCEDES-BENZ Vaneo (414).
- Montavimo metu stebėkite, kad dulks ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.


12

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

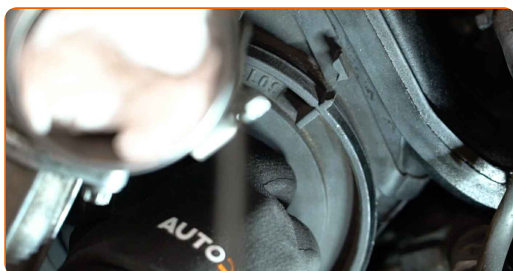


13

Pašalinkite mikropluošto rankšluostį nuo oro įsiriurbimo angos.

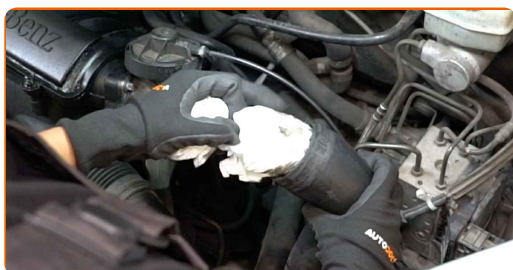


14


Sumontuokite oro įsiriurbimo ortakį ir užfiksuokite jį.

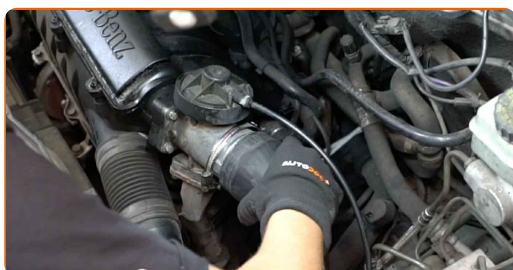


- 15** Prisukite apkabą, tvirtinančią oro filtro žarną prie droselinės sklendės. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

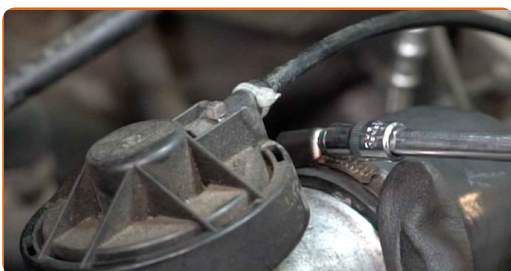

- 16** Prijunkite stiklo apiplovimo siurblio jungtį.

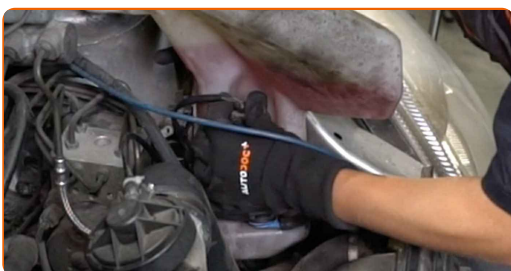

- 17** Sumontuokite stiklo apiplovimo skysčio bakelį.

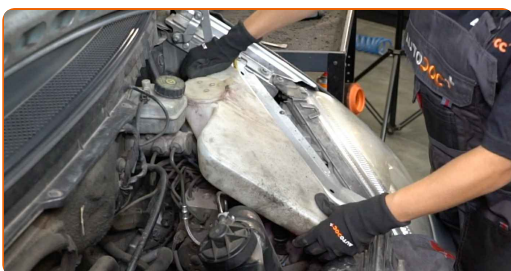

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti tvirtinimus.

- 18** Nuimkite apsauginį dėklą.

19

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.