



Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ VITO /
MIXTO komercinis
(W639) salono filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639) 120 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639) 115 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639) 123 3.7 (639.603), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639) 123 3.7, (+ 3)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Prašome atkreipti dėmesį, kad ši pamoka buvo sukurta šios dalies keitimo procedūros kitame panašios konstrukcijos automobilyje pagrindu.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalis keitimą automobilyje:
MERCEDES-BENZ VITO autobusas (W639) 115 CDI 2.2

KEITIMAS: SALONO FILTRO – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO KOMERCINIS (W639). REIKALINGI ĮRANKIAI:

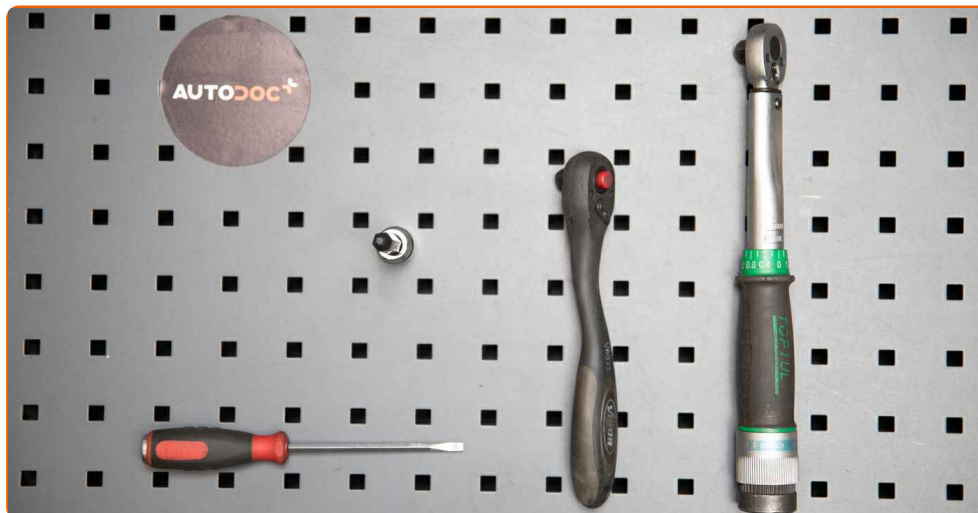

- Dinamometrinis raktas
- Torx antgalis T25
- Reketinis raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

**Keitimas: salono filtro – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639).
Patarimas iš AUTODOC:**


- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Pakelkite ir išimkite valytuvų plastikines groteles. Naudokite plokščią atsuktuvą.

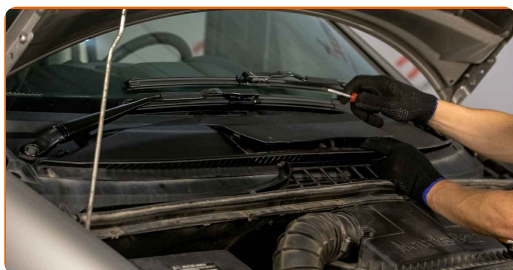

4 Išimkite salono filtro tvirtinimą. Naudokite Torx T25. Naudokite terkšlinį raktą.

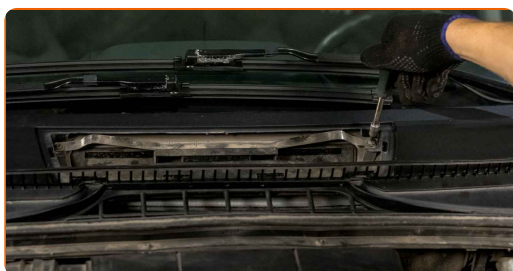

5 Išimkite salono filtrą.



6 Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



Keitimas: salono filtro – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639).
AUTODOC rekomenduoja:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

7 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: salono filtro – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO komercinis (W639). Įsitikinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.


8

Įdėkite salono filtrą į montavimo vietą.




9

Sumontuokite salono filtro tvirtinimą. Naudokite Torx T25. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 11 Nm.

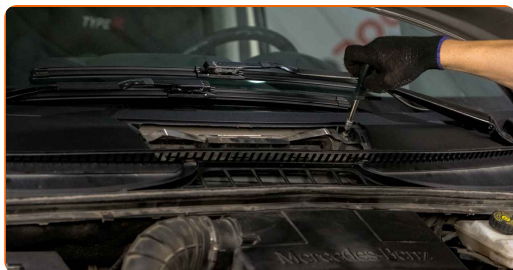

10

Sumontuokite ir pritvirtinkite plastikines valytuvų groteles.

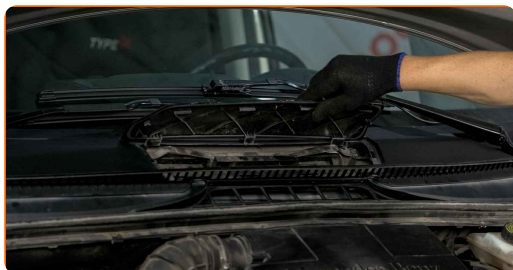

- 11 Nuimkite apsauginį dėklą.
- 12 Uždarykite variklio dangtį.
- 13 Įjunkite degimą.
- 14 Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.
- 15 Išjunkite degimą.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.