



Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ Vito
Mixto (W639) oro filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 115 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 123 3.7 (639.603), MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 113 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 116 CDI 2.2 4x4

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
MERCEDES-BENZ Vito Bus (W639) 115 CDI 2.2

KEITIMAS: ORO FILTRO – MERCEDES-BENZ VITO
MIXTO (W639). REIKIAMI ĮRANKIAI:

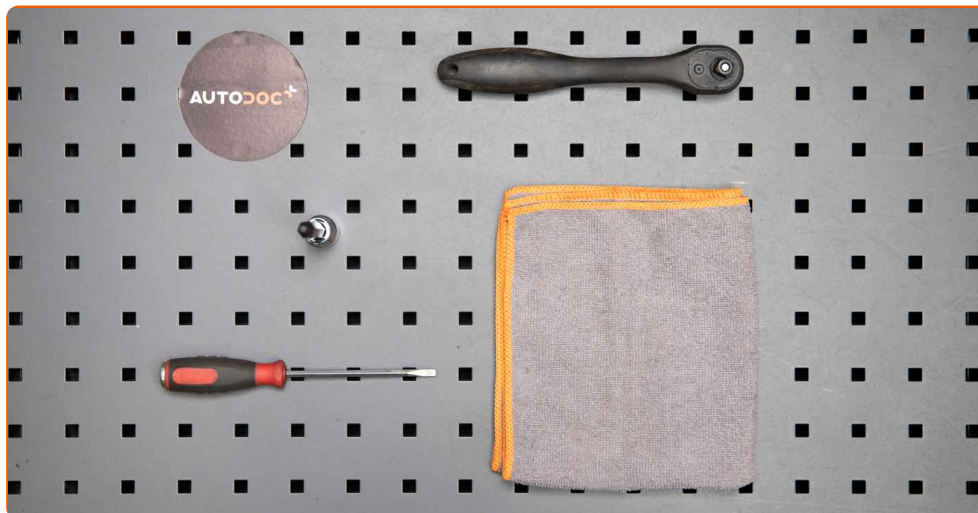

- Torx antgalis T25
- Reketinis raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: oro filtro – MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atjunkite oro įsiurbimo žarnos spaustuką. Naudokite plokščią atsuktuvą.

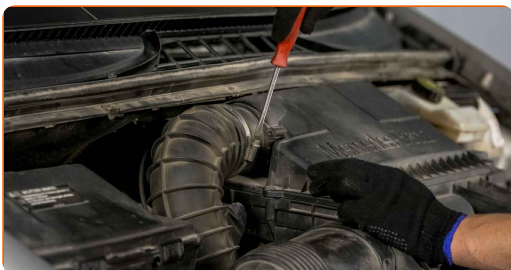

4 Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.

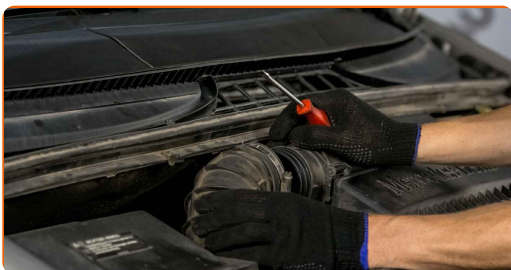


5

Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T25. Naudokite terkšlinį raktą.




6

Nuimkite oro filtro dangtelį.

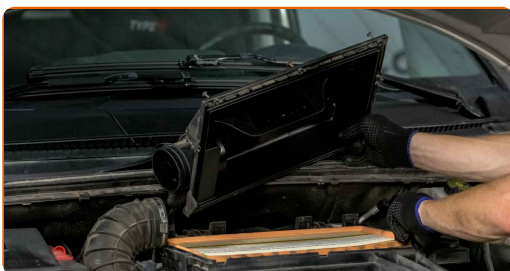

7

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

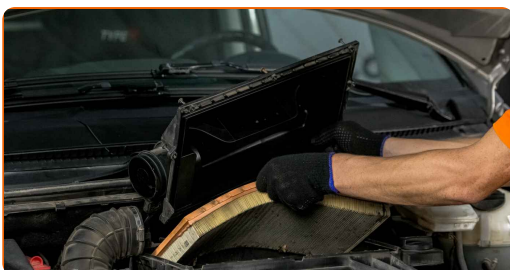

8

Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.


9

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

Keitimas: oro filtro – MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639). Profesionalai rekomenduoja:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švairiu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.


10 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

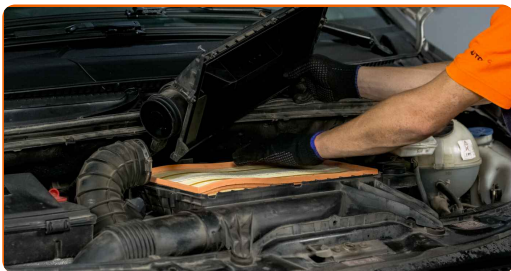


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639). Įsitinkinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

11 Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

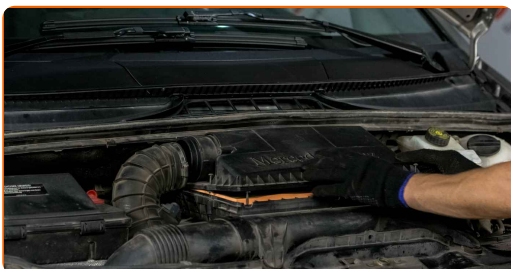


12 Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T25. Naudokite terkšlinį raktą.

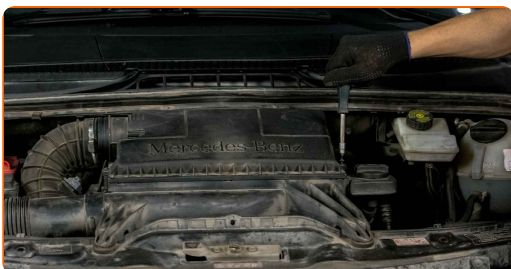


13

Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.

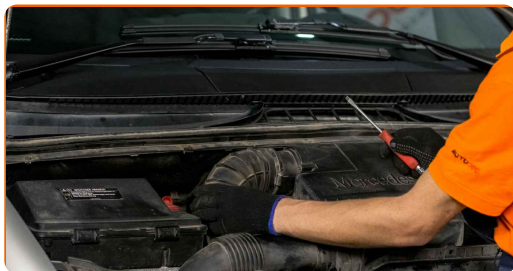

14

Pritvirtinkite spaustuką ant oro įsiurbimo žarnos angos. Naudokite plokščią atsuktuvą.

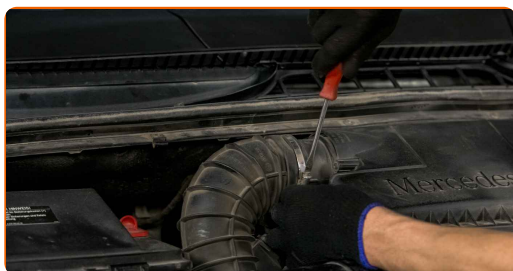

15

Nuimkite apsauginį dėklą.

16

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.