



Kaip pakeisti **Nissan
Micra K12** salono filtro -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

NISSAN NV200 / Evalia Bus 1.5 dci, NISSAN NV200 Van / Universalas 1.5 dci, NISSAN Note (E11, NE11) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6, NISSAN NV200 Van / Universalas 1.6 16V, NISSAN NV200 / Evalia Bus 1.6 16V, NISSAN MICRA IV (K13) 1.5 D, NISSAN Bluebird Sylphy II Sedanas (G11) 1.6 (G15), (+ 6)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: SALONO FILTRO – NISSAN MICRA K12.
REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Kryžminis atsuktuvus
- Plastikinė svirtis demontavimui

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: salono filtro – Nissan Micra K12. AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.
- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalių eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - Nissan Micra K12.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA TVARKA:


1

Atidarykite automobilio duris.

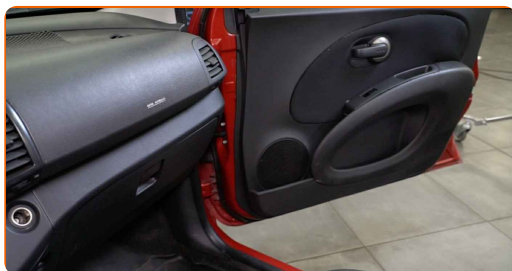


2

Atidarykite daiktadėžę.

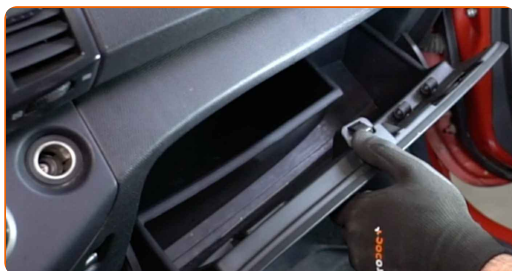

3

Atsukite daiktadėžės montavimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

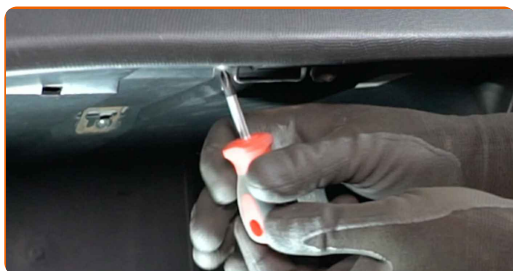

4

Nuimkite daiktadėžės dangtelio laikiklius.



5

Nuimkite daiktadėžės dangtelį.



6

Išimkite vidinę daiktadėžės dalį. Naudokite ardymui plastikinius įrankius.



7

Išimkite salono filtrą.



Keitimas: salono filtro – Nissan Micra K12. Patarimas:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

8

Sumontuokite naują salono filtrą.



9

Sumontuokite vidinę daiktadėžės dalį.



10

Prisukite daiktadėžės montavimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.




11


Sumontuokite daiktadėžės dangtelį.



12 Sumontuokite daiktadėžės dangtelio laikiklius.

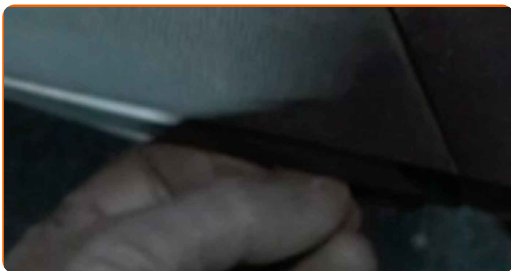

13 Uždarykite daiktadėžę.

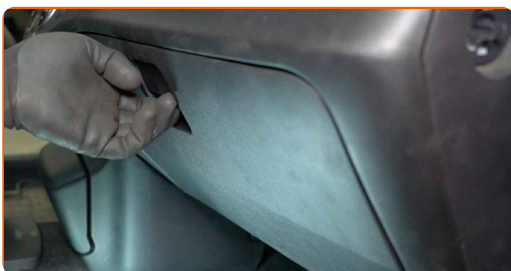


14 Uždarykite automobilio duris.



15 Įjunkite degimą.

16 Įjunkite oro kondicionavimo sistemą.

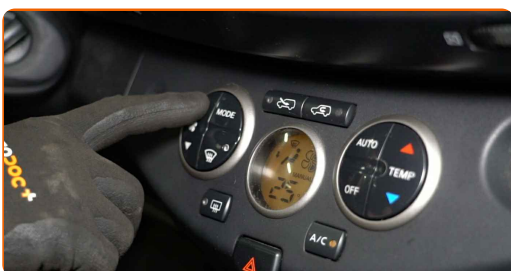

Keitimas: salono filtro – Nissan Micra K12. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

17

Išjunkite degimą.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE NISSAN AUTODALIS

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS NISSAN MICRA K12

NISSAN SALONO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**NISSAN MICRA K12 SALONO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.