



Kaip pakeisti **Ford**  
**Mondeo Mk3 sedan** oro  
filtro - keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA




### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD Mondeo Mk3 Universalas (BWY) 2.2 TDCi, FORD Mondeo Mk3 Sedanas (B4Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Sedanas (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Sedanas (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Sedanas (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Universalas (BWY) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Universalas (BWY) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Universalas (BWY) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Universalas (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Universalas (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 14)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ORO FILTRO – FORD MONDEO MK3 SEDAN.  
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

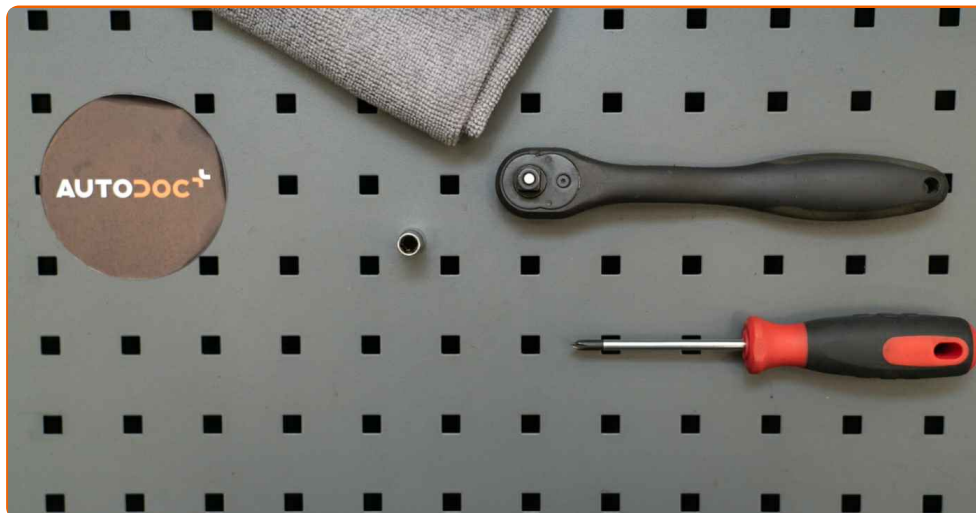

- Torcinė galvutė nr. 7
- Reketinis raktas
- Kryžminis atsuktuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


Keitimas: oro filtro – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC rekomenduoja:

- Laikykitės autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: ORO FILTRO – FORD MONDEO MK3 SEDAN. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

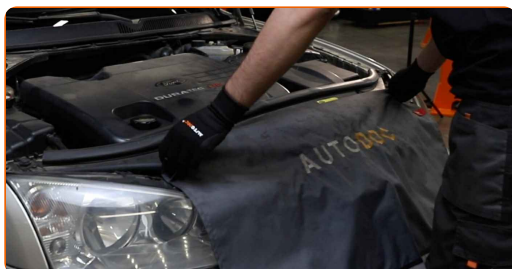


**3** Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



- 4 Atlaisvinkite apkabą, kuri tvirtina oro tiekimo sistemą prie oro filtro korpuso. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.



- 5 Atjunkite oro tiekimo sistemos korpusą nuo oro filtro korpuso.

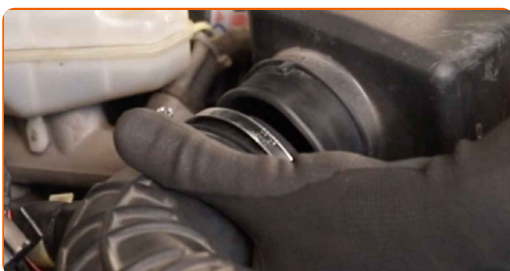


- 6 Nuimkite oro filtro dangtelį.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – Ford Mondeo Mk3 sedan. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

- 7 Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.

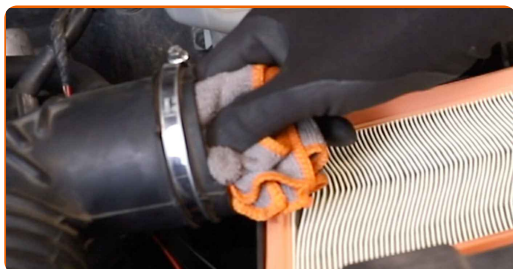

- 8 Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



- 9 Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.



Keitimas: oro filtro – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švairiu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

10

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – Ford Mondeo Mk3 sedan. Įsitinkinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

11

Pašalinkite mikropluoštą rankšluostį nuo oro įsiriurbimo angos.




12

Sumontuokite oro tiekimo sistemos korpusą.



13

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

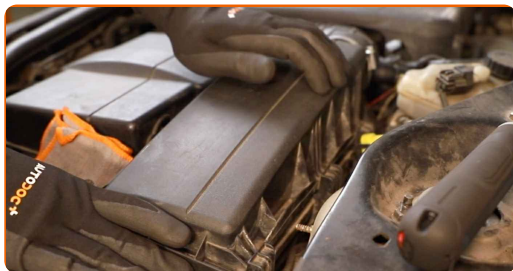


### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – Ford Mondeo Mk3 sedan. Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.


14

Prisukite apkabą, kuri tvirtina oro tiekimo sistemą prie oro filtro korpuso. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

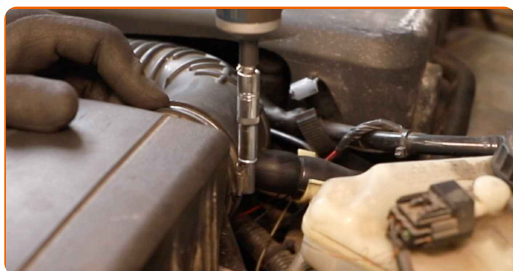

15


Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

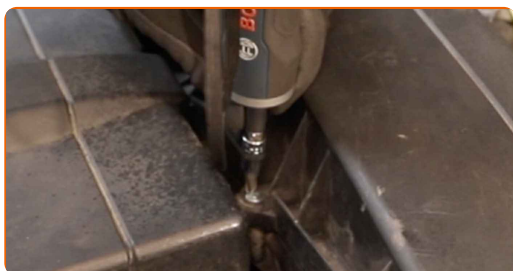




16

Nuimkite apsauginį dėklą.

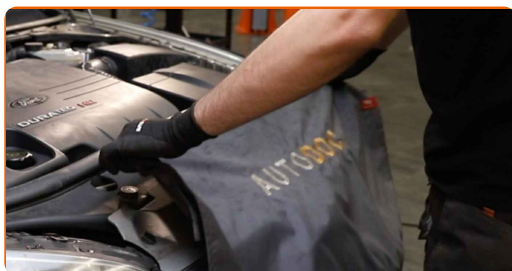

17

Uždarykite variklio dangtį.

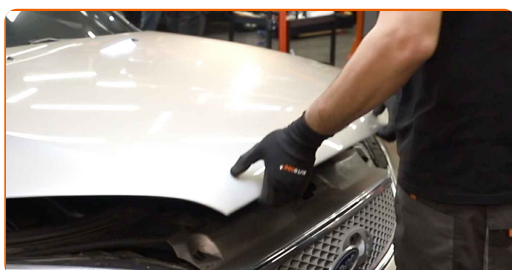**GERAI PADIRBĖTA!** 👍**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS**

**ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD MONDEO MK3 SEDAN**

**FORD ORO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**FORD MONDEO MK3 SEDAN ORO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.