



Oro filtro - kaip atlikti  
keitimą automobilyje

## VAIZDO PAMOKA



### REIKIAMI INSTRUMENTAI:



- Kryžminis atsuktuvus
- Torx antgalis
- Torx raktas
- Plastikinė svirtis demontavimui


**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

### Variklio oro filtro keitimo priežastys:

- Variklio galios sumažėjimas
- Dulkėta vairavimo aplinka
- Įprastinė priežiūra

1

Nustatykite filtro buvimo vietą variklio skyriuje

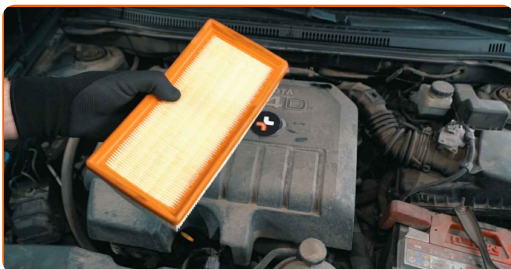

### Atkreipkite dėmesį!

- Oro filtras paprastai yra gana didelis


2

Dažniausiai jis turi atskirą korpusą



3

Korpusą galite rasti ieškodami jo skiriamąjį bruožą - prie jo visada pritvirtintos oro žarnos

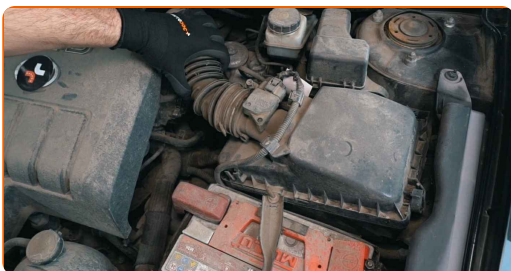

4 Informaciją apie oro filtro vietą taip pat galite rasti transporto priemonės vartotojo vadove


5 Kai kuriais atvejais oro filtrą galima atpažinti pagal žymes ant korpuso dangtelio




6 Korpuso dangtelis gali būti pritvirtintas spaustukais arba varžtais




7 Jei reikia, nuimkite visas dalis, kurios užstoja prieigą prie komponento

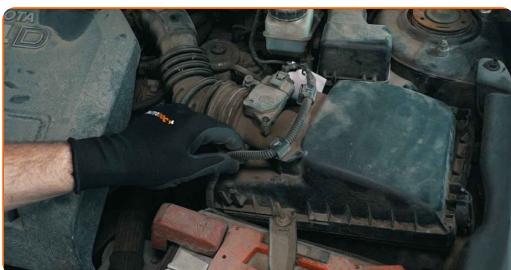


8 Neleiskite nešvarumams patekti į oro filtro korpusą

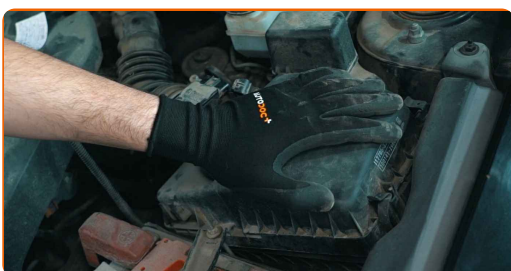


**9** Išvalykite vietą aplink korpusą

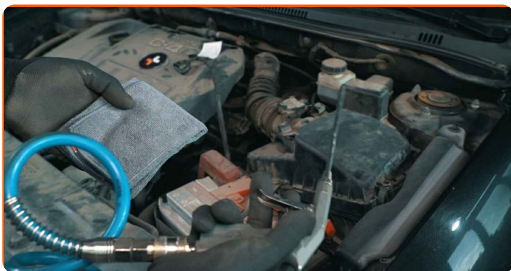


**10** Naudokite suspaustą orą arba švirią šluostę

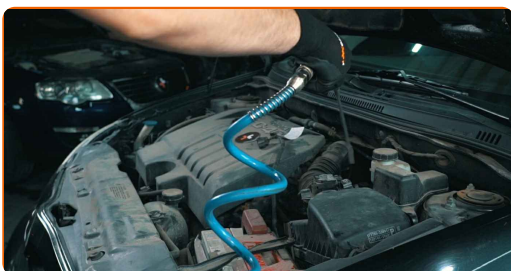

**11** Atlaisvinkite spaustukus ir nuimkite dangtelį

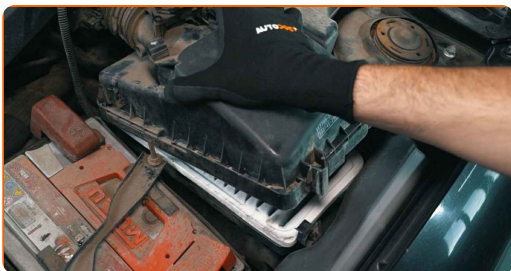


**12** Jei dangtelis pritvirtintas varžtais, juos reikia atsukti. Tam naudokite tinkamą įrankį

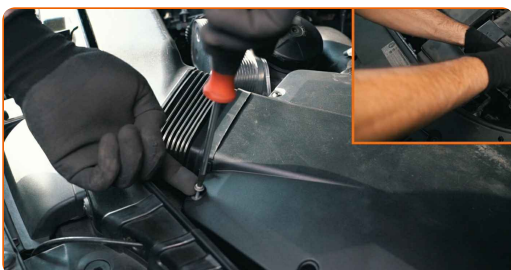


**13** Nuimkite dangtelį, tada pakelkite ir išimkite filtrą



**14** Kai kuriuose automobiliuose oro filtras tvirtinamas prie dekoratyvinio variklio dangčio vidinės pusės

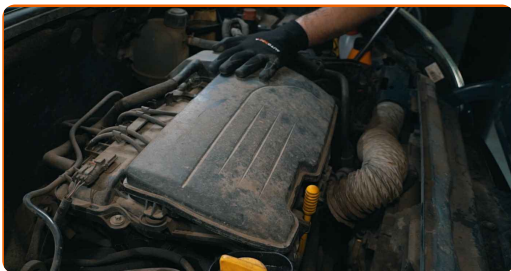

**15** Uždenkite oro įsiurbimo angą

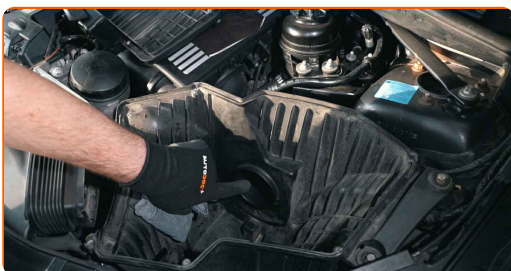


**16** Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą, kad į įsiurbimo sistemą nepatektų nešvarumų



**17** Sumontuokite naują oro filtrą



**18** Jis turėtų būti tvirtai pritvirtintas

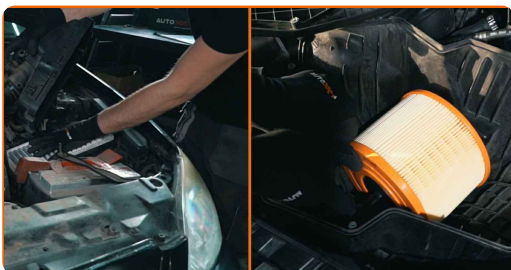


**Svarbu!**

- Montuodami naują filtrą jo nesulenkite


19

Iš naujo sumontuokite ir pritvirtinkite oro filtro dangtelį

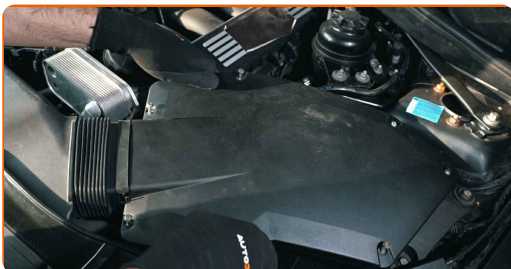

20

Surinkite atlikdami veiksmus atvirkštine tvarka

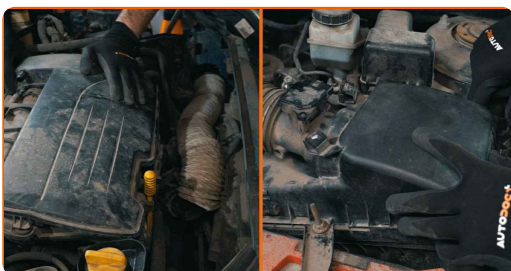

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Svarbu! Dangtelio tvirtinimus priveržkite kryžmine tvarka

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.