



Bagażinės amortizatorių -  
kaip atlikti keitimą  
automobilyje

## VAIZDO PAMOKA



## PARUOŠKITE ĮRANKIUS:



- Naujus dujinius amortizatorius
- Švarius skudurus arba storą šluostę
- WD-40 purškala
- Plokščia atsuktuva


**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

AUTODOC rekomenduoja:

- Juos reikia keisti kartu


1

Bagažinės dangčiui pakelti ir prilaikyti reikalingi dujiniai amortizatoriai

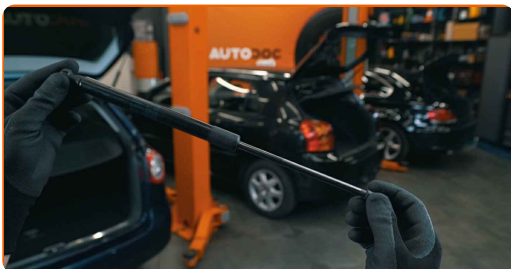


2

Transporto priemonėse gali būti vienas arba du dujiniai amortizatoriai

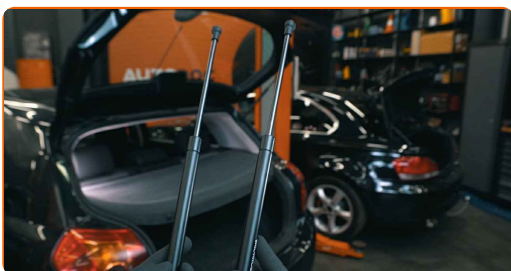


3

Dujinis amortizatorius pripildomas aukšto slėgio dujų

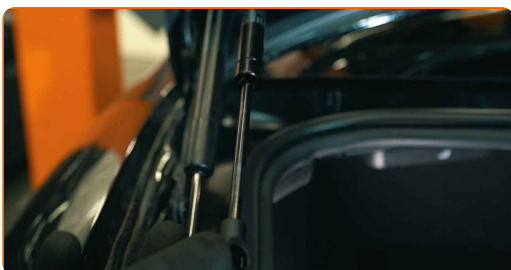


4

Dujos padeda pakelti ir prilaikyti dangtį

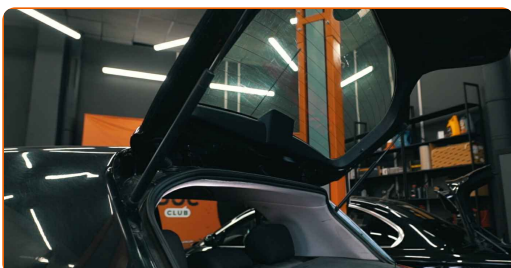


5

Šie komponentai paprastai nustoja veikti dėl susidėvėjusių tarpinių ir dujų nuotėkio

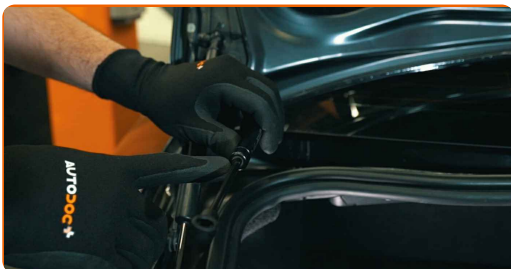


6

Daugumos transporto priemonių galinių durų dujinių amortizatorių jungčių konstrukcija yra panaši

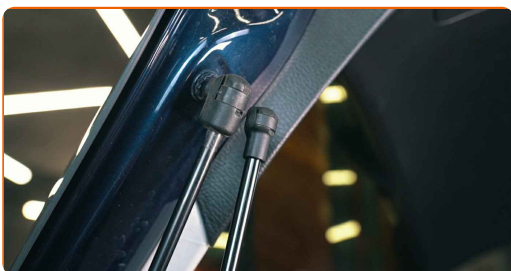

7


Jungtis turi metalinį spaustuką. Plokščiu atsuktuvu patraukite jį į viršų

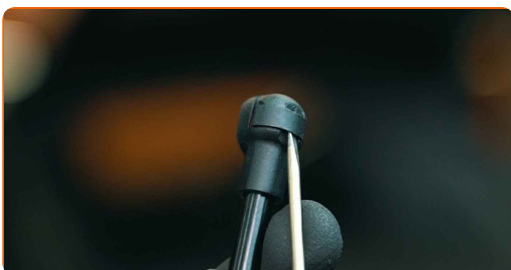


### AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš pradėdami darbą, suraskite pagalbinką, kuris galėtų padėti ir palaikyti bagažinės dangtį atidarytą
- Taip pat galite kuo nors dangtį paremti

**8** Viena ranka laikydami dangtį, ištraukite metalinį spaustuką

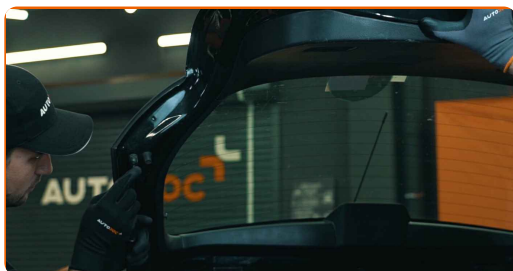

**9** Atjunkite dujinį amortizatorių nuo rutulinio tvirtinimo elemento

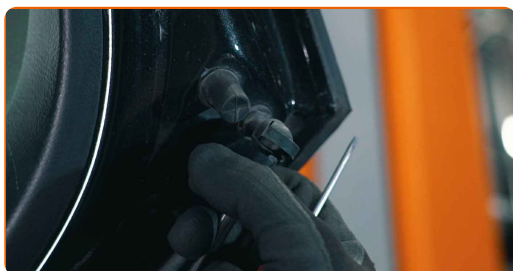

**10** Pakartokite procesą su apatine jungtimi



**11** Išimkite amortizatorių



**12** Išvalykite jungiamąsias detales




**Svarbu!**

- Naujo dujinio amortizatoriaus galinių jungčių vidų reikia sutepti
- Sumontuokite naujus komponentus tiksliai gamintojo nurodytoje vietoje


**13**

Sumontuokite naują dujinį amortizatorių

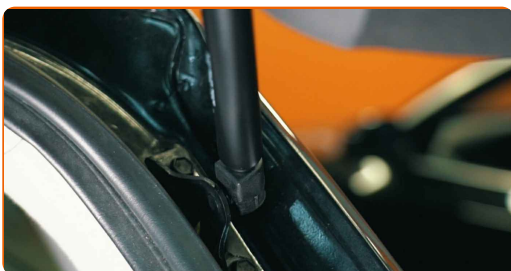

**14**

Užspauskite dujinį amortizatorių ant rutulinio tvirtinimo elemento

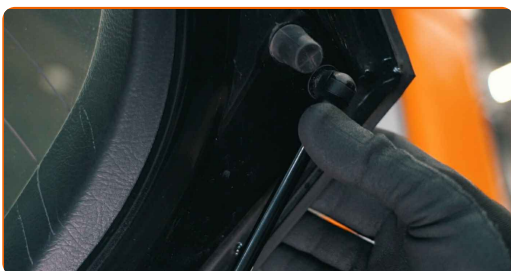


**15**

Pakartokite šį procesą su antruoju dujiniu amortizatoriumi



**16**

Prie kai kurių amortizatorių pridedamos tvirtinimo apkabos

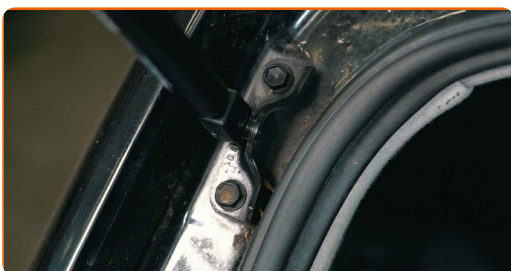

17

Jos tvirtinamos varžtais



**Svarbu!**

- Su dalimis elkitės atsargiai, kad nepažeistumėte dažų


18

Jei tvirtinimo komponentai nėra sulygiuoti, pasukite viršutinę jungtį ant naujojo amortizatoriaus strypo



19

Patikrinkite, ar dujiniai amortizatoriai veikia tinkamai

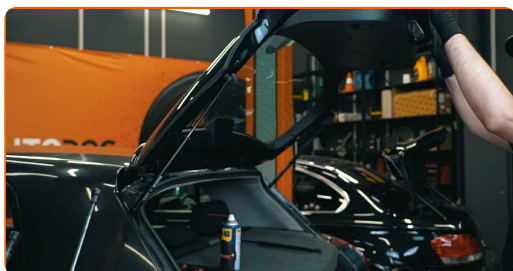

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.