




Vairo traukės apsauga -
kaip atlikti keitimą
automobilyje

VAIZDO PAMOKA



KEITIMUI GALI PRIREIKTI:

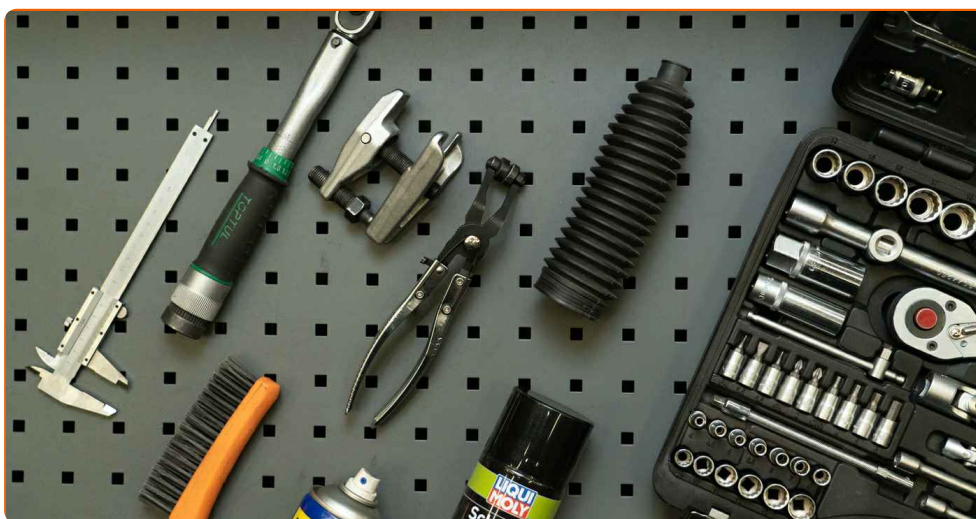

- naujo vairo traukės apsauginio gaubto
- tinkamų įrankių rinkinio
- universalaus valymo puršiklio
- WD-40 purškalo
- replių sąvaržoms
- dinamometrinio rakto
- šarnyro nuėmėjo
- matavimo įrankio

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Atkreipkite dėmesį!

- Vairo traukės apsauginis gaubtas saugo krumpliarachio veleną ir vidinį traukės antgalį nuo purvo ir vandens
- Laikui bėgant apsauginiai gaubtai praranda savo elastingumą, todėl gali būti pažeisti

1

Pakelkite automobilį naudodami keltuvas arba domkratą su kėbulo ir ratų atramomis



2


Pasukite vairą tiek, kiek galima, kad pasiektumėte komponentą



AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš imdamiesi darbo išmatuokite, koku atstumu vairo traukė įsukta į vairo traukės galą
- Ši vertė turi įtakos rato suvedimo kampui
- Pakeitus apsauginį gaubtą, traukę reikia vėl sumontuoti į pradinę padėtį
- Ant jos galite padaryti žymę, kuria vadovausitės montuodami naują dalį

- 3** Norint pakeisti apsauginį gaubtą, reikės atjungti vairo traukės antgalį nuo pasukamojo kakliuko ir vairo traukės arba atsukti vairo traukę nuo vairo traukės antgalio

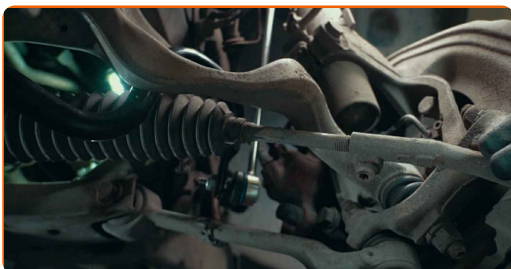

- 4** Išvalykite darbo zoną




- 5** Išmatuokite atstumą nuo vairo traukės srieginės dalies pradžios iki vairo traukės antgalio, ne iki fiksavimo veržlės




Svarbu!

- Taip yra todėl, kad atstumas iki fiksavimo veržlės skiriasi priklausomai nuo fiksavimo veržlės storio.


6 Atjunkite vairo traukės antgalį nuo pasukamojo kakliuko.

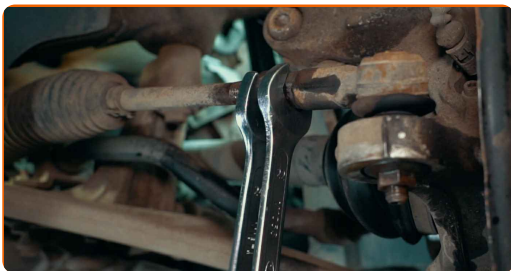

7 Atsukite vairo traukės antgalį nuo vairo traukės.

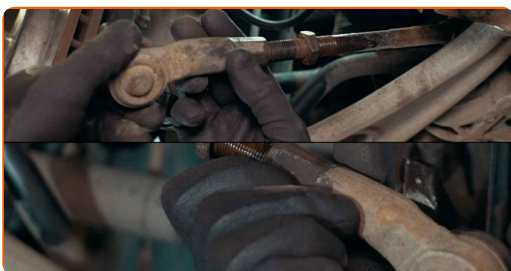


8 Atsargiai nuimkite fiksavimo veržlę, kad nenutrintumėte žymės

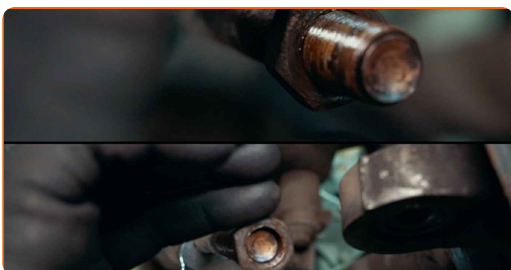

Atkreipkite dėmesį!

- Daugeliu atvejų vairo traukės antgalio nereikia nuimti

9 Atsukite vairo traukę nuo jo

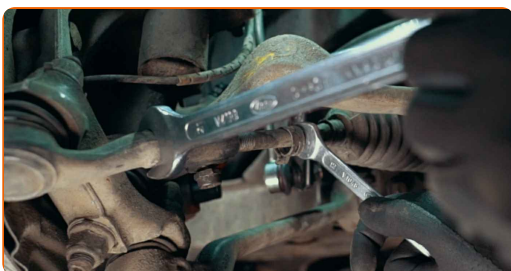


10 Atlaisvinkite arba nuimkite spaustuką, kuriuo pritvirtintas apsauginis gaubtas




Dėmesio!

- Atlikdami darbą, tvirtai laikykite vairo traukės antgalį, kad nepažeistumėte jos šarnyro

11 Užfiksuokite vairo traukės antgalį ir atsukite nuo jo vairo traukę

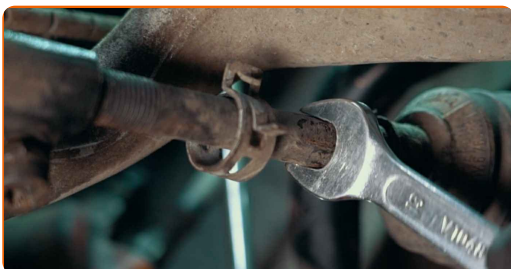

12 Nuimkite apsauginio gaubto tvirtinimo detales ir nuimkite jį

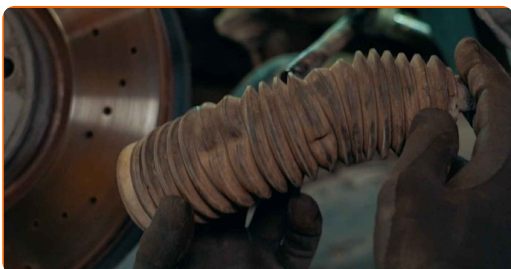

13 Išvalykite vairo krumpliaračio veleną nuo senų tepalų ir nešvarumų ir sutepkite nauju tepalu




AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Patikrinkite vairo traukės antgalio, vairo traukės ašies šarnyro ir vairo krumpliaračio būklę


14

Uždėkite apsauginį gaubtą ant vairo traukės ir krumpliaračio

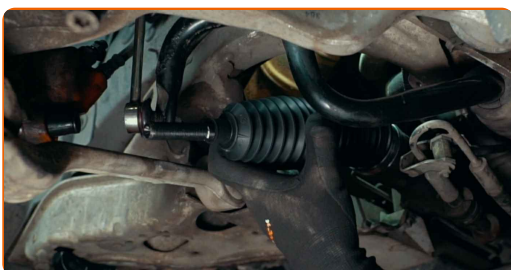


15

Įsitinkinkite, kad apsauginis gaubtas tvirtai priglunda prie tvirtinimo vietų ir yra patikimai pritvirtintas

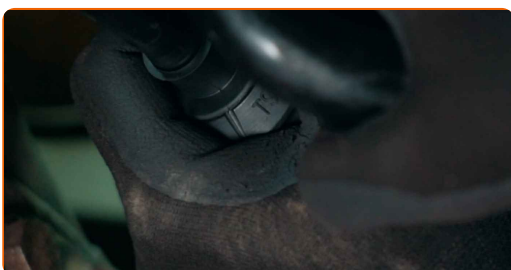


16

Patikrinkite, ar spaustukai sumontuoti teisingai ir ar jie tvirtai laiko apsauginį gaubtą

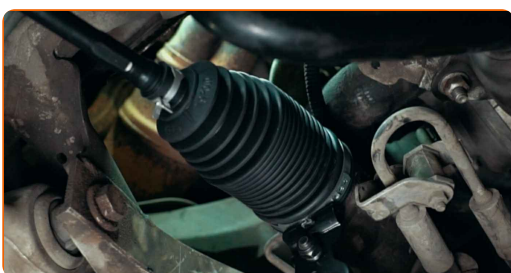


17

Priveržkite fiksavimo veržlę pasinaudodami žyme

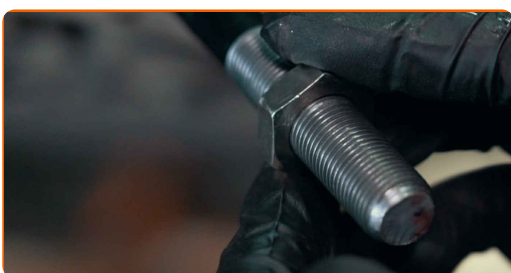


18

Prieš montuodami visas dalis ir tvirtinimo detales apdorokite antikorozine priemone

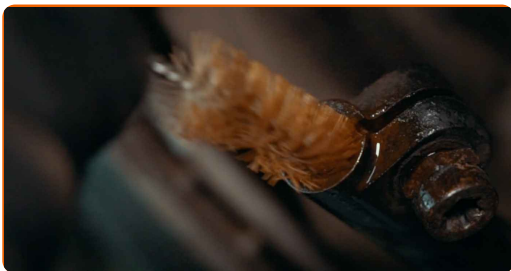

19

Užsukite vairo traukės antgalį ant vairo traukės pagal savo paliktą žymę arba išlaikydami reikiamą ilgį

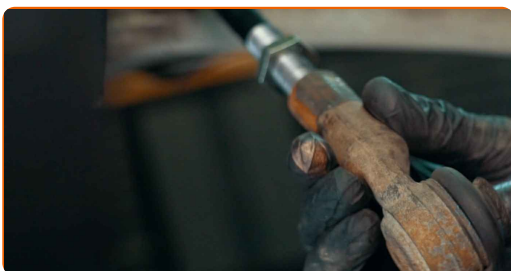


Svarbu!

- Baigę darbą, būtinai sulygiuokite ratus specialiu lyginimo aparatu


20

Užveržkite visas tvirtinimo detales automobilio gamintojo rekomenduojamu sukimo momentu

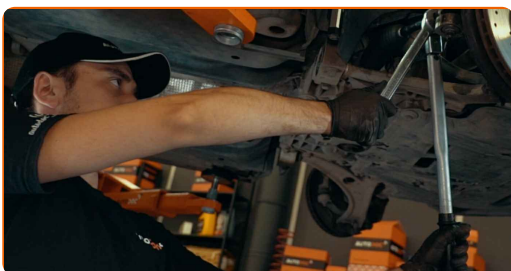

21

Tvirtinimo elementus apdorokite antikorozine priemone

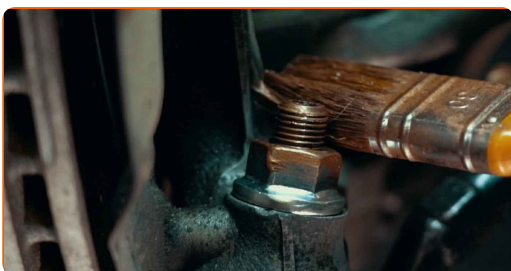


22

Išitikinkite, kad rato tvirtinimo paviršius yra švarus ir lygus, kad būtų išvengta rato disbalanso



23

Apdorokite jį antikorozine priemone

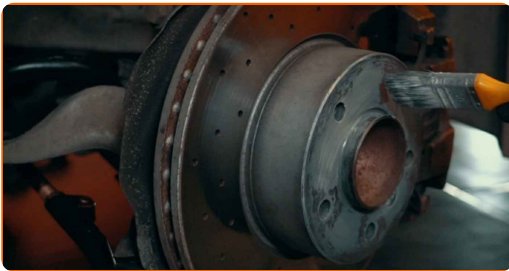

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

VAIRO TRAUKĖS APSAUGA: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.