




Vairo traukės antgalio -
kaip atlikti keitimą
automobilyje

VAIZDO PAMOKA



KEITIMUI GALI PRIREIKTI:

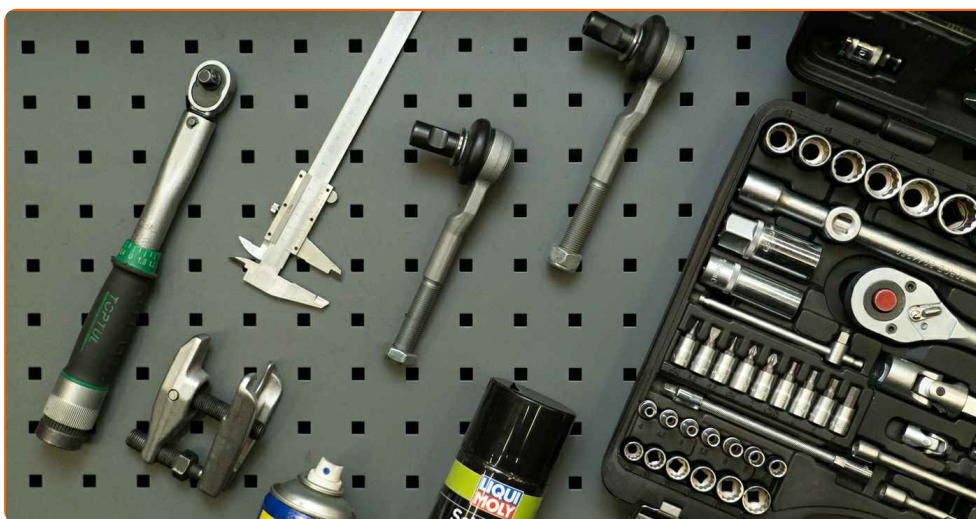

- naujas vairo traukės antgalis
- tinkamų įrankių rinkinys
- universalus valymo purškalo ir metalinis šepetys
- WD-40 purškalo
- matavimo įrankis
- šarnyrų nuėmėjas
- dinamometrinis raktas


ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Atkreipkite dėmesį!

- Vairo traukės antgaliai yra vairavimo sistemos sudedamosios dalys
- Jie perduoda jėgą pasukamiesiems kakliukams, kad sukėtųsi ratai
- Paprastai kairiojo ir dešiniojo komponentų konstrukcija yra veidrodinė, todėl juos reikia montuoti tinkamoje pusėje
- Jie nėra tarpusavyje pakeičiami

1

Pakelkite automobilį automobiliu keltuvu arba domkratu

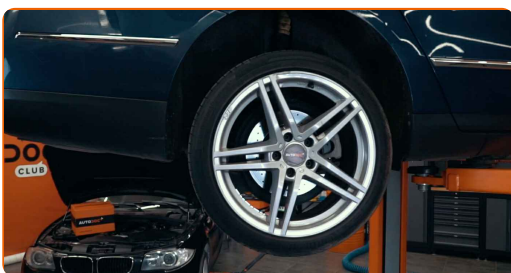

Svarbu!

- Naudojant domkratą taip pat reikia naudoti atramas


2

Pasukite vairą tiek, kiek galima, kad pasiektumėte vairo traukės antgalį



3

Nuvalykite tvirtinimo detales, jungiančias vairo traukės antgalį su pasukamuoju kakliuku ir vairo trauke

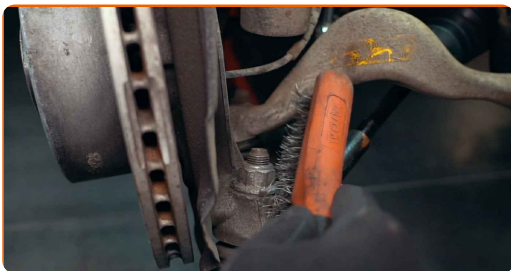


Vairo traukės antgalis papildomai pritvirtinamas ant vairo traukės

- su prispaudimo varžtu
- arba fiksavimo veržlė, neleidžianti detalei savaime atsilaisvinti


4

Išimkite šarnyrą iš pasukamojo kakliuko. Naudokite šarnyrų nuėmėją

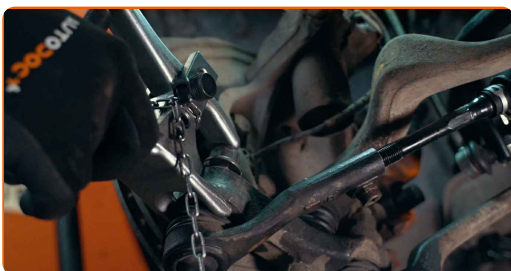

5

Jungtis tarp vairo traukės antgalio ir vairo traukės yra reguliuojama

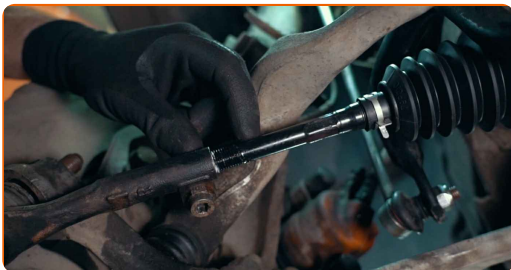


Dėmesio!

- Nuo to, kaip stipriai vairo traukės antgalis prisukamas prie srieginės dalies , priklauso rato posvyrio kampas


6

Išmatuokite atstumą nuo vairo traukės srieginės dalies pradžios iki vairo traukės antgalio

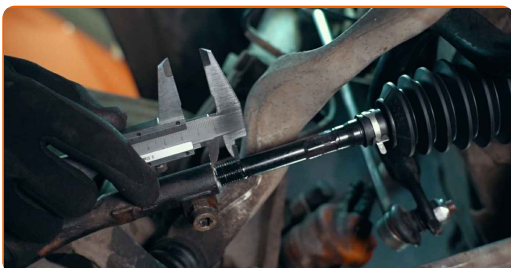

7

Išlaikykite šią vertę, kai montuojate naują vairo traukės antgalį

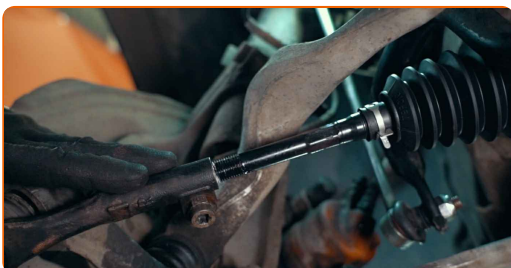

8

Atlaisvinkite papildomą tvirtinimo elementą ir atsukite vairo traukės antgalį nuo vairo traukės




AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Taip pat galite pažymėti vairo traukės strypą, kad būtų lengviau sumontuoti naują vairo traukės antgalį


9

Išvalykite vairo traukės antgalio tvirtinimo vietas antikorozine priemone

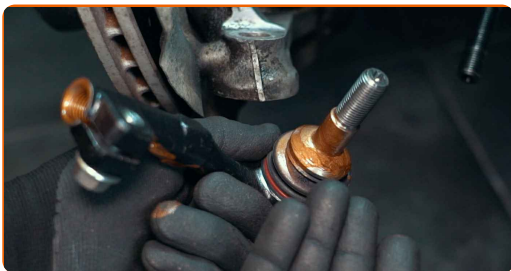


10

Sumontuokite naują vairo traukės antgalį

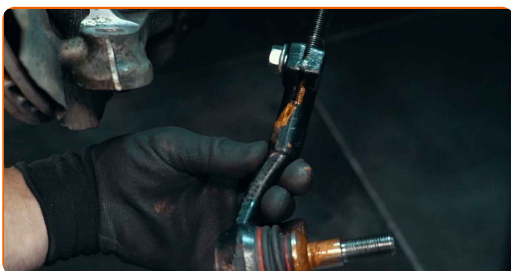

11

Išlaikykite reikiamą vairo traukės ilgį

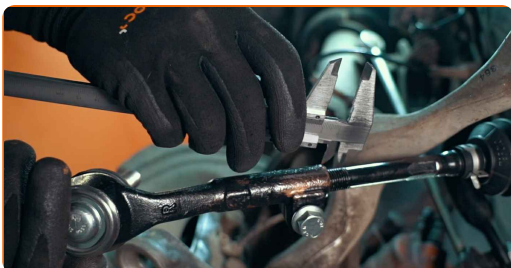

12

Sumontavę patikrinkite, ar srieginės dalies ilgis yra toks pat, kaip ir prieš tai



Svarbu!

- Sureguliuokite jį pasukdami traukę reikiamu apsisukimų skaičiumi


13

Pritvirtinkite vairo traukės antgalį



14

Tvirtinimo elementus apdorokite antikorozine priemone

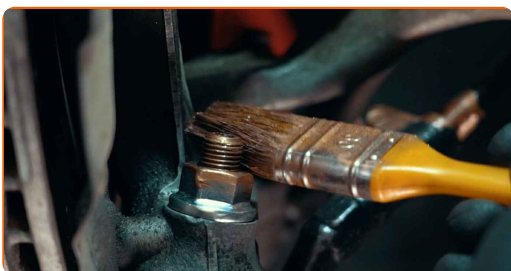


Atkreipkite dėmesį!


- Matuodami nenaudokite fiksavimo veržlės ilgio kaip atskaitos
- Naujos fiksavimo veržlės ilgis gali skirtis nuo senosios

15


Jei rutulinis kaištis yra kūginis, nuėmimo įrankį padėkite po apsauginiu gaubtu, kad galėtumėte nuimti vairo traukės antgalį

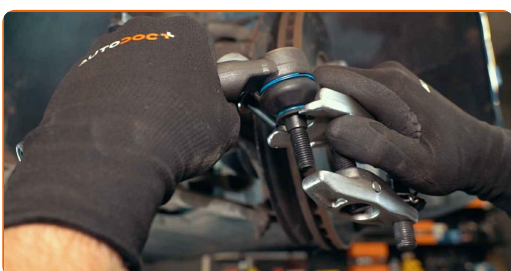


- 16** Jei rutulinis kaištis turi atraminę poveržlę, nuėmikli padėkite taip, kad jėga veiktų tarp pasukamojo kakliuko ir rutulinio kaiščio

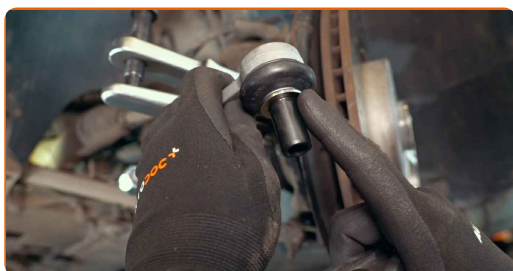


- 17** Atsukite vairo traukės antgalį laikydami vairo traukę

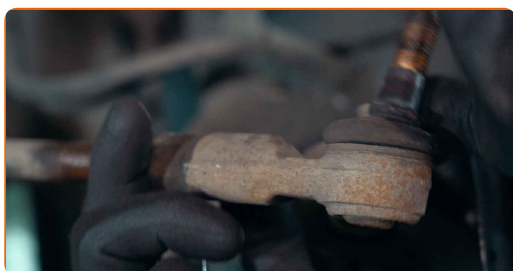


- 18** Įsitikinkite, kad jo montavimo vietą nėra paveikta korozijos ir nešvarumų

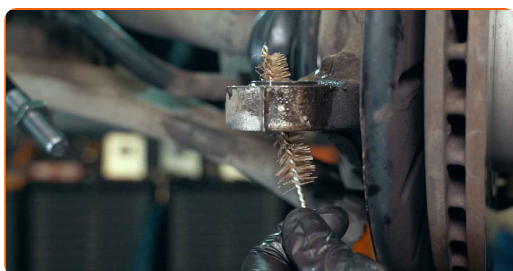

- 19** Įsitikinkite, kad rato tvirtinimo paviršius yra švarus ir lygus

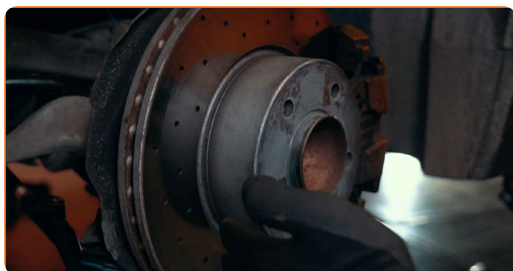

- 20** Išvalykite jį ir apdorokite antikorozine priemone

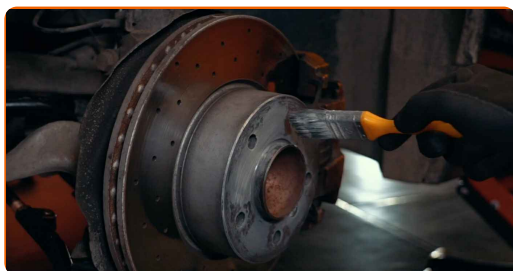

Svarbu!

- Atlikite ratų suvedimą
- Rekomenduojama patikrinti vairo traukių būklę ir, jei reikia, jas pakeisti

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

VAIRO TRAUKĖS ANTGALIO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.