



Kaip pakeisti **NISSAN**
Note (E11, NE11)
duslintuvų - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

KEITIMAS: DUSLINTUVŲ – NISSAN NOTE (E11, NE11).
REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Vielinis šepetys
- Švitrinis popierius
- WD-40 purškalas
- Torcinė galvutė nr. 13
- Reketinis raktas
- Laužtuvas
- Plaktukas
- Hidraulinis keltuvas

Įsigyti įrankius

Keitimas: duslintuvų – NISSAN Note (E11, NE11). Profesionalai rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


KEITIMAS: DUSLINTUVŲ – NISSAN NOTE (E11, NE11). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

2 Išvalykite išmetimo duslintuvo spaustuką. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



3 Atlaisvinkite išmetimo duslintuvo spaustuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

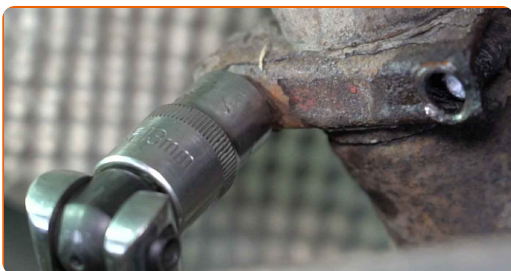


4 Padėkite atramą po duslintuvu. Naudokite hidraulinį pakelėją.




5

Apdorokite išmetimo duslintuvo guminius laikiklius. Naudokite purškalą WD-40.

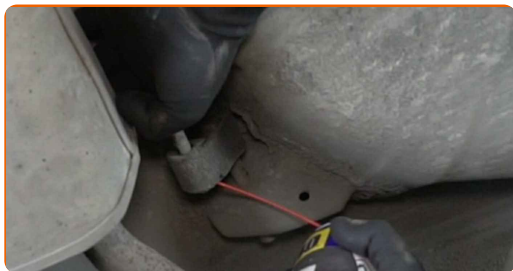

6

Nuimkite guminius išmetimo duslintuvo laikiklius. Naudokite laužtuvą.

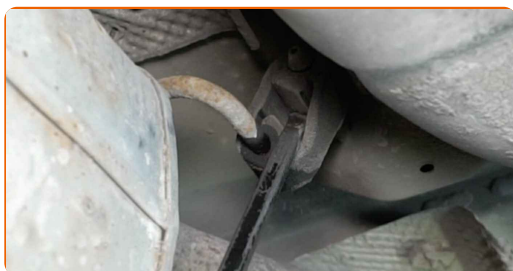

7

Nuimkite išmetimo duslintuvą nuo išmetimo vamzdžio. Naudokite laužtuvą. Naudokite plaktuką.



Keitimas: duslintuvų – NISSAN Note (E11, NE11). AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, nuimdami duslintuvą ir nuleisdami transmisijos kėliklį tvirtai laikykite duslintuvą.

8

Patraukite hidraulinį keltuą.

9 Nuimkite išmetimo duslintuvą.




Keitimas: duslintuvų – NISSAN Note (E11, NE11). Patarimas:

- Patikrinkite išmetimo duslintuvo guminius laikiklius. Jei reikia, pakeiskite juos.


10 Išvalykite duslintuvo tvirtinimo vietą ant išmetimo vamzdžio. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite švitrinį popierių.




11 Sumontuokite naują išmetimo sistemos duslintuvą.

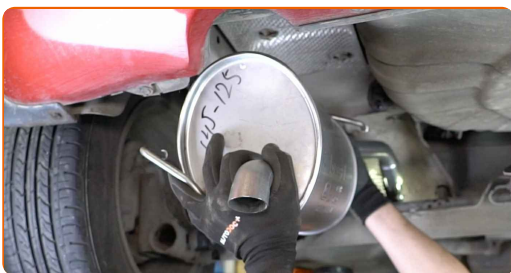


12 Prie išmetimo vamzdžio pritvirtinkite išmetimo duslintuvą.

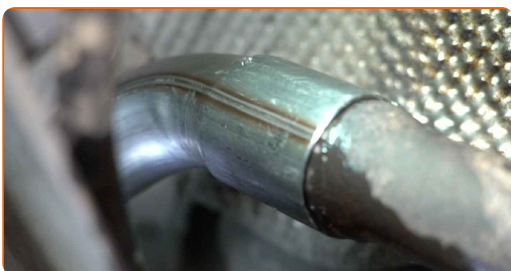

13 Pritvirtinkite guminius laikiklius prie išmetimo duslintuvo.

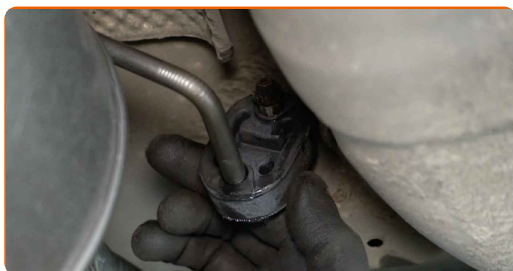

14 Užveržkite išmetimo duslintuvo spaustuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

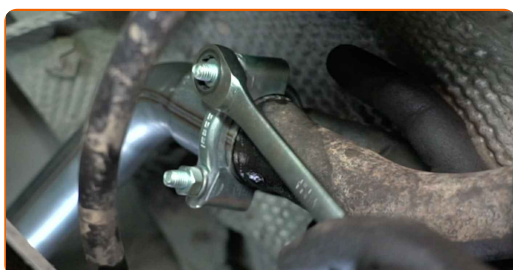

AUTODOC rekomenduoja:

- Neužveržkite spaustuvo per stipriai, kitaip galite jį sugadinti.

15 Nuleiskite automobilį.

16 Kelioms minutėms užveskite variklį.



Keitimas: duslintuvų – NISSAN Note (E11, NE11). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

17

Užgesinkite variklį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

DUSLINTUVŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.