



Kaip pakeisti **OPEL Astra**
G Classic Hatchback
(T98) salono filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.7 CDTI (F08, F48)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

KEITIMAS: SALONO FILTRO – OPEL ASTRA G CLASSIC
HATCHBACK (T98). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

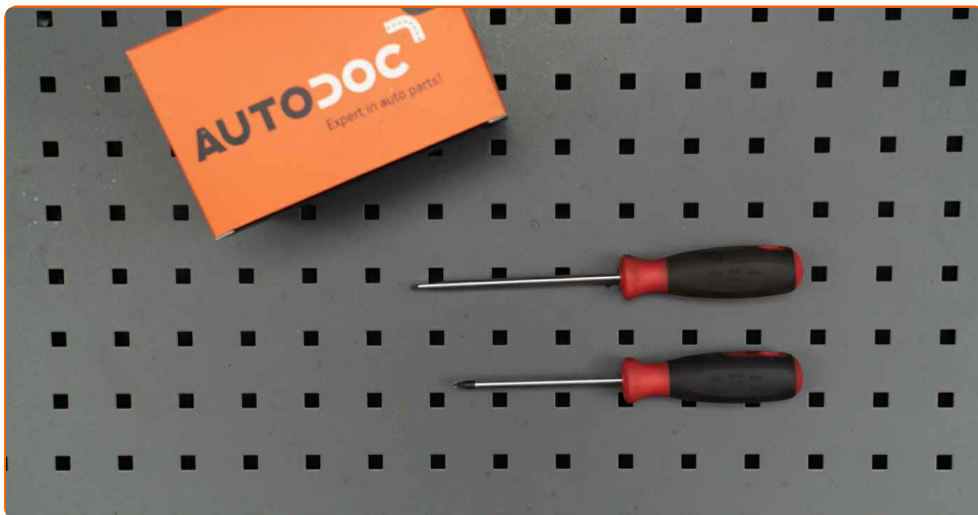

• Torx antgalis T20

• Plokščias Atsuktuvus

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: salono filtro – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: SALONO FILTRO – OPEL ASTRA G CLASSIC HATCHBACK (T98). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1

Pilnai atstumkite sėdynę iki galo.



2

Užtieskite saloną užklotu, kad apsaugotumėte salono vidų nuo purvo ir dulkių.

3

Atsukite keleivio pusės daiktadėžės panelės tvirtinimo elementus. Naudokite plokščią atsuktuvą.




4 Išukite daiktadėžės tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T20.



5 Atidarykite daiktadėžę.



6 Išukite daiktadėžės tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T20.

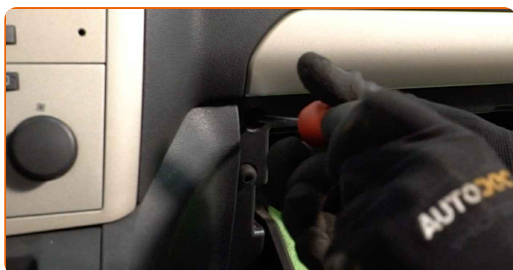

7 Išimkite daiktadėžę.




Keitimas: salono filtro – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Patarimas:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite daiktadėžės tvirtinimų.

8

Atjunkite daiktadėžės šviesos jungtį.

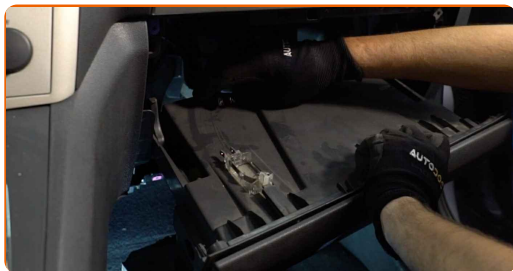

9

Nuimkite oro tiekimo sistemos korpuso tvirtinimus.




10

Atjunkite oro tiekimo sistemos korpusą nuo oro filtro korpuso.




11

Atsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite Torx T20.

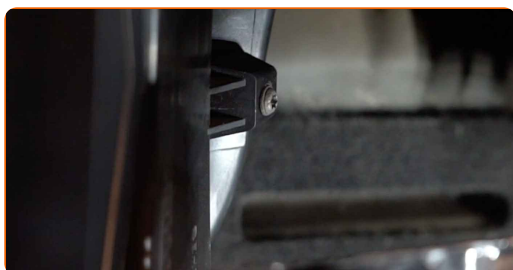

12

Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.

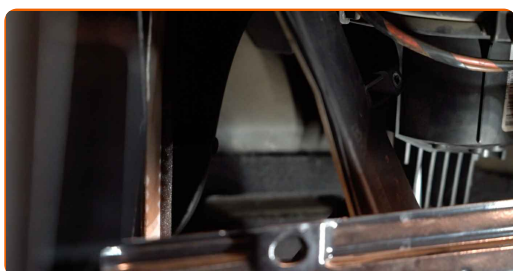


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: salono filtro – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

13

Išimkite salono filtrą.

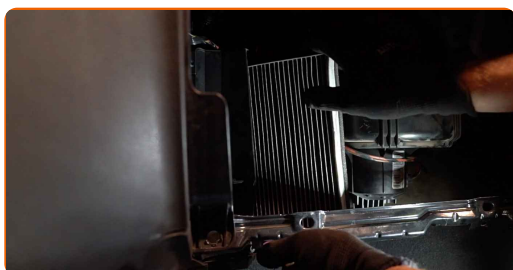

Keitimas: salono filtro – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Patarimas iš AUTODOC:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

14

Įdėkite salono filtrą į montavimo vietą.



Keitimas: salono filtro – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Keitimas: salono filtro – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Įsitikinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

15

Uždėkite salono filtro korpuso dangtelį.



16

Įsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite Torx T20.



17

Sumontuokite oro tiekimo sistemos korpusą.



18 Sumontuokite oro tiekimo sistemos korpuso tvirtinimą.



19 Pajunkite daiktadėžės šviesos jungtį.



20 Sumontuokite daiktadėžę.




21 Įsukite daiktadėžės tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T20.



22 Uždarykite daiktadėžę.




23 Įsukite daiktadėžės tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T20.

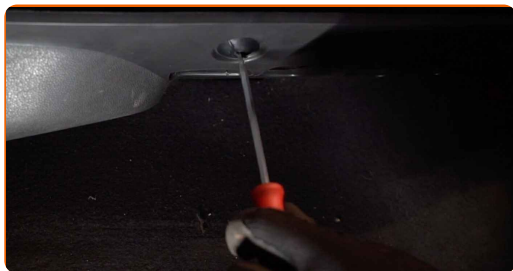

24 Prisukite keleivio pusės daiktadėžės panelės tvirtinimo elementus. Naudokite plokščią atsuktuvą.

25 Nuimkite audinį.

26 Gražinkite keleivio kėdę į buvusią padėtį.

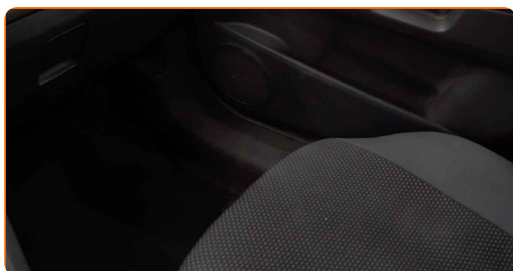

27 Įjunkite degimą.

28 Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

29 Išjunkite degimą.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.