

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **OPEL**  
**INSIGNIA universalas**  
valytuvų: galas - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL INSIGNIA universalas 2.0 E85 Turbo (35), OPEL INSIGNIA universalas 2.0 Turbo 4x4 (35), OPEL INSIGNIA universalas 1.4 (35), OPEL INSIGNIA universalas 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35), OPEL INSIGNIA universalas 2.0 Biturbo CDTI (35), OPEL INSIGNIA universalas 2.0 CDTI 4x4 (35), OPEL INSIGNIA universalas 2.0 CDTI (35), OPEL INSIGNIA universalas 1.6 (35), OPEL INSIGNIA universalas 1.8 (35), OPEL INSIGNIA universalas 2.0 Turbo (35), OPEL INSIGNIA universalas 2.8 V6 Turbo 4x4 (35), OPEL INSIGNIA universalas 1.6 Turbo (35), OPEL INSIGNIA universalas 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35), OPEL INSIGNIA universalas 1.4 LPG (35), OPEL INSIGNIA universalas 1.6 SIDI (35), (+ 1)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:  
OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

Keitimas: valytuvų – OPEL INSIGNIA universalas. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: VALYTUVŲ – OPEL INSIGNIA UNIVERSALAS. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


**1** Paruoškite naujus valytuvus.



**2** Iki galo atitraukite valytuvo svirtį nuo stiklo.




**3** Paspauskite ant fiksatoriaus.

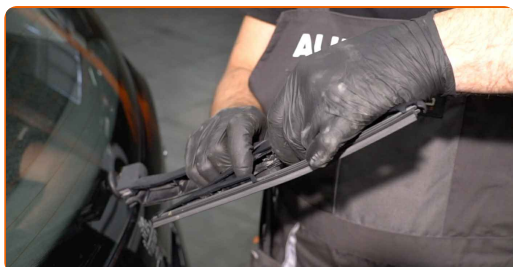

4

Nuimkite šepetėlį nuo svirties.

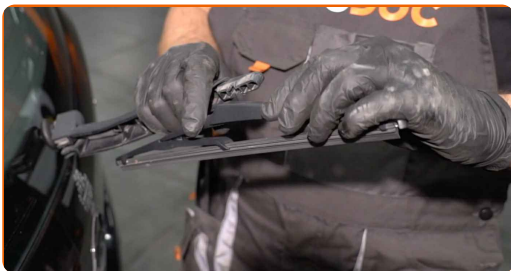


Keitimas: valytuvų – OPEL INSIGNIA universalas. Patarimas:

- Stebėkite, kad keičiant šepetėlį spyruoklinė svirtis neatsitrenktų į stiklą.

5

Uždėkite naują valytuvo šepetėlį ir atsargiai prispauskite svirtį prie stiklo.

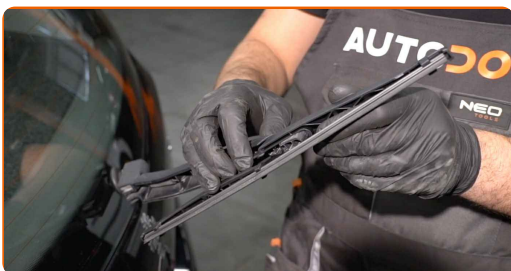

Keitimas: valytuvų – OPEL INSIGNIA universalas. Patarimas iš AUTODOC:

- Neimkite valytuvo šepetėlio už darbinį guminį paviršių, kad nepažeistumėte grafito sluoksnio.
- Įsitikinkite, kad valytuvo guma visu savo igiu priglunda prie stiklo.

6

Ijunkite degimą.

7

Po sumontavimo, patikrinkite valytuvų darbą.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**STIKLO VALYTVUVAI: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.