



Kaip pakeisti **PEUGEOT**
2008 Universalas (CU_)
salono filtro - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT 2008 Universalas (CU_) 1.2 VTi, PEUGEOT 2008 Universalas (CU_) 1.6 VTi, PEUGEOT 2008 Universalas (CU_) 1.6 HDi, PEUGEOT 2008 Universalas (CU_) 1.4 HDi, PEUGEOT 2008 Universalas (CU_) 1.6 BlueHDi 120, PEUGEOT 2008 Universalas (CU_) 1.2 THP 110, PEUGEOT 2008 Universalas (CU_) 1.2 THP 130, PEUGEOT 2008 Universalas (CU_) 1.6 BlueHDi 100, PEUGEOT 2008 Universalas (CU_) 1.6 BlueHDi 75, PEUGEOT 2008 Universalas (CU_) 1.6 THP 165, PEUGEOT 2008 Universalas (CU_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 2008 Universalas (CU_) 1.5 BlueHDI 120, PEUGEOT 2008 Universalas (CU_) 1.5 BlueHDI 100

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

KEITIMAS: SALONO FILTRO – PEUGEOT 2008
UNIVERSALAS (CU_). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Automobilio sparnų uždančias


Įsigyti įrankius

Keitimas: salono filtro – PEUGEOT 2008 Universalas (CU_). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - PEUGEOT 2008 Universalas (CU_).

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.

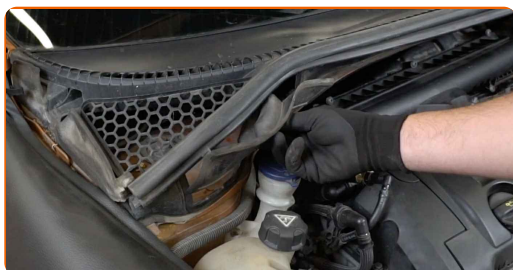

AUTODOC rekomenduoja:

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

4

Paspauskite salono filtro fiksatorius, kad juos atlaisvintumėte.



5

Išimkite visus filtruojančius elementus.



6

Ijunkite degimą.

7

Išvalykite pečiuko sklendę.




8

Išjunkite degimą.

9

Išvalykite korpusą ir salono filtro dangtelį.

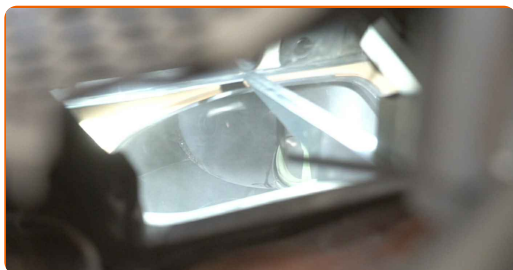

Keitimas: salono filtro – PEUGEOT 2008 Universalas (CU_). Patarimas:

- Šiukšles iš salono filtro korpuso šalinkite atsargiai, kad išvengtumėte ventiliacijos kanalo užsiteršimo.

10

Sumontuokite naujus filtruojančius elementus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- PEUGEOT 2008 Universalas (CU_) - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės autodalis.

11

Įspauskite salono filtro fiksiatorius atgal į vietą.



- 12** Uždėkite salono filtro korpuso dangtelį. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



Keitimas: salono filtro – PEUGEOT 2008 Universalas (CU_). Profesionalai rekomenduoja:

- Nenaudokite per daug jėgos montavimo metu. Tai gali privesti prie detalės pažeidimo.

- 13** Nuimkite apsauginį dėklą.

- 14** Uždarykite variklio dangtį.

- 15** Įjunkite degimą. Šildytuvo sklendė automatiškai sugrįš į įprastą padėtį.

- 16** Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

- 17** Išjunkite degimą.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.