



Kaip pakeisti **VW Polo 5**  
oro filtro - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW POLO (9N\_) 1.4 16V, VW POLO (9N\_) 1.6 16V, VW Golf V Variant (1K5) 1.4, VW POLO VIVO hečbekas 1.6 16V, VW POLO VIVO hečbekas 1.4, VW POLO VIVO sedanas 1.4, VW POLO VIVO sedanas 1.6, VW GOLF VI (5K1) 1.4, (+ 7)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

## KEITIMAS: ORO FILTRO – VW POLO 5. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Kryžminis atsuktuvus
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas


[ĮSIGYTI ĮRANKIUS](#)

Keitimas: oro filtro – VW Polo 5. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Laikykitės autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: ORO FILTRO – VW POLO 5. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


**1** Atidarykite variklio dangtį.

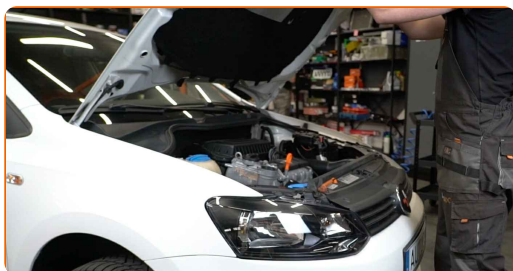

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

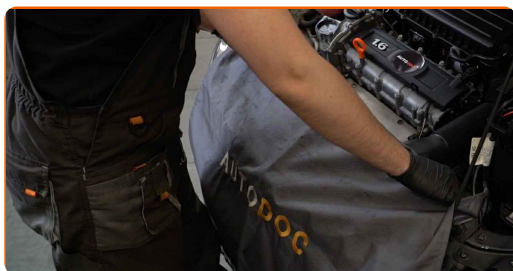


**3** A jobb oldalon csatlakoztassa le a PCV szelep tömlőt a motorburkolatról.

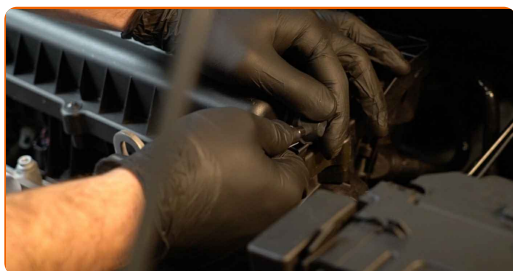

4

Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

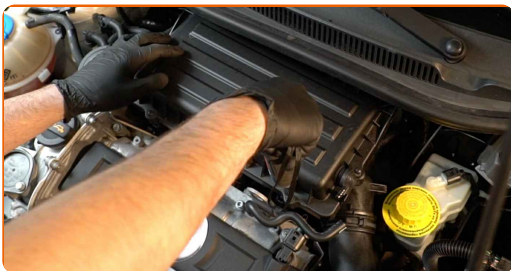


5

Nuimkite oro filtro dangtelį.




6

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

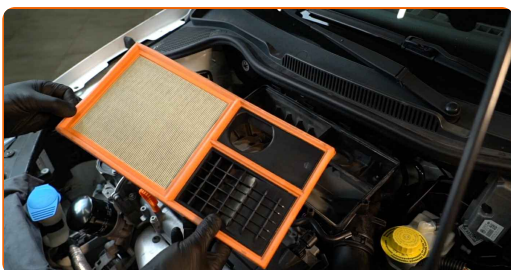


7

Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.

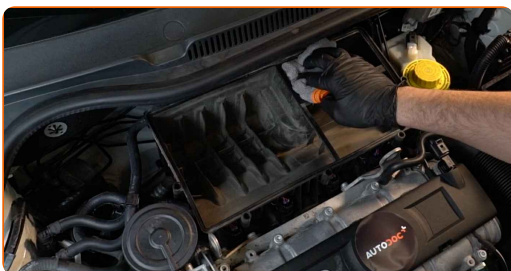

8

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

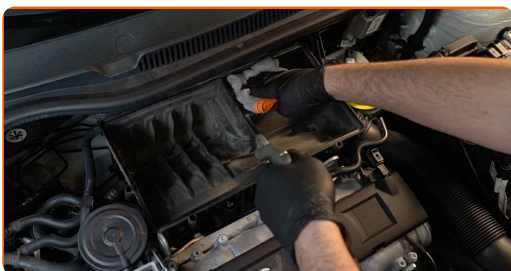


**Keitimas: oro filtro – VW Polo 5. Profesionalai rekomenduoja:**

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švariu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.


9

Pašalinkite mikropluošto rankšluostį nuo oro įsiriurbimo angos.

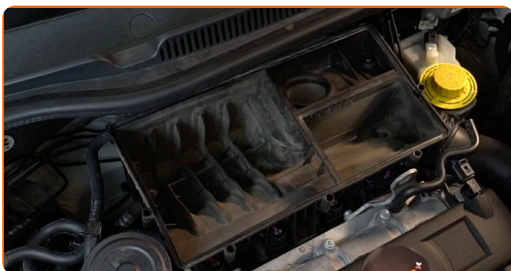

10

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

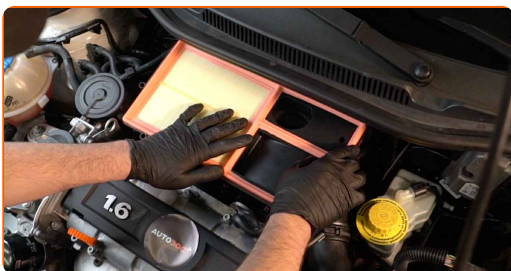


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: oro filtro – VW Polo 5. Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

11

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

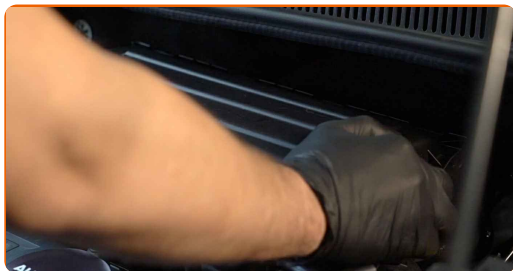

12

Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



13

A jobb oldalon csatlakoztassa a PCV szelep tömlőt a motorburkolathoz.



14

Nuimkite apsauginį dėklą.



15

Uždarykite variklio dangtį.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE VW AUTODALIS**

**ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS VW POLO 5**

**VW ORO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**VW POLO 5 ORO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.