

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **PORSCHE**
924 Coupe rato guolio:
galas - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PORSCHE 924 Coupe 2.0

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**KEITIMAS: RATO GUOLIO – PORSCHE 924 COUPE.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:**

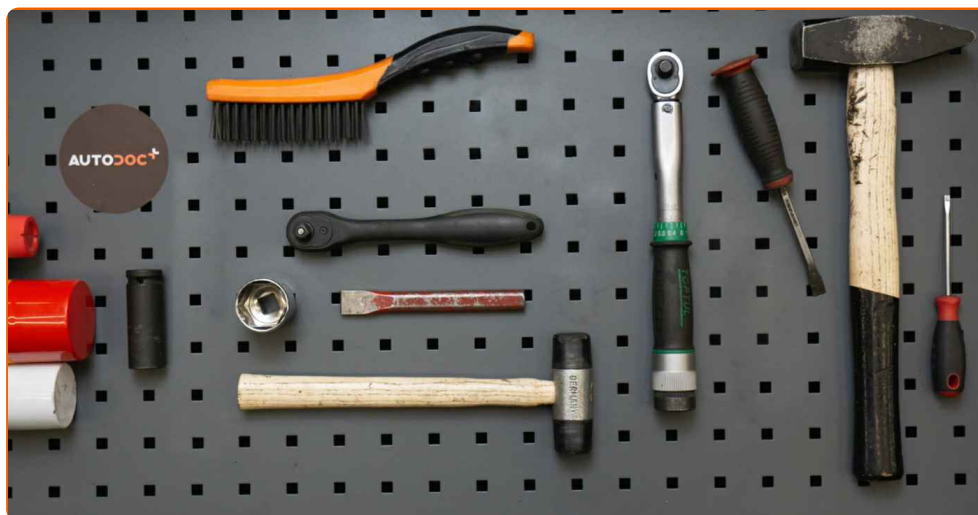

- WD-40 purškalkas
- Universalus tepalkas
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Varinis tepalkas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 30
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Rinkinys guolių įpresavimui ir išpresavimui
- Plokščias atsuktukas
- Plokščias kaltas
- Plaktukas
- Replės
- Laužtuvas
- Guminis plaktukas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius

Keitimas: rato guolio – PORSCHE 924 Coupe. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Pakartotinai nenaudokite nuimto jūsų automobilio PORSCHE 924 Coupe guolio mazgo.
- Veiksmų seka keičiant dešinio ir kairio rato stebulės guolius vienoje ašyje yra identiška.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - PORSCHE 924 Coupe - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Įdėkite pleištus po ratais.

2 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



3 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje PORSCHE 924 Coupe.


5

Nuimkite ratą.




6

Nuimkite stbulės guolio veržlės dangtelį. Naudokite laužtuvą. Naudokite plaktuką.

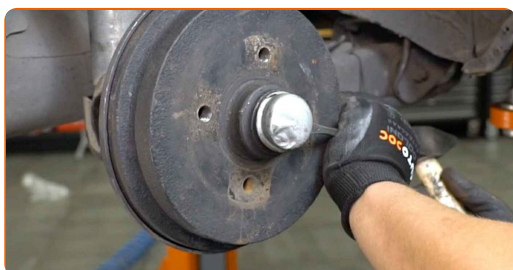

7

Išimkite pleišną, kuris fiksuoja stbulės veržlę. Naudokite laužtuvą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

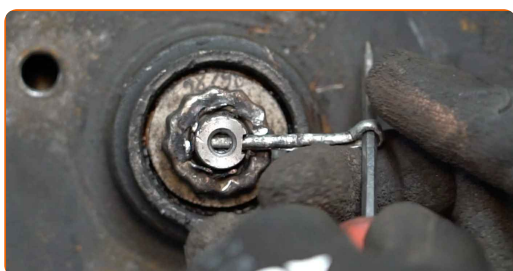


8

Atsukite stbulės veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 30. Naudokite terkšlinį raktą.



9

Nuimkite stabdžių būgną kartu su rato stebulės guoliu.

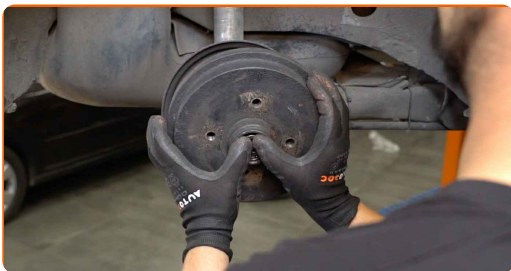

Keitimas: rato guolio – PORSCHE 924 Coupe. Patarimas:


- Apžiūrėkite stabdžių būgną. Pakeiskite jį, jeigu to reikia.

10

Išvalykite stebulės guolio montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.


11

Nuimkite stebulės guolio fiksavimo žiedą. Naudokite laužtuvą.

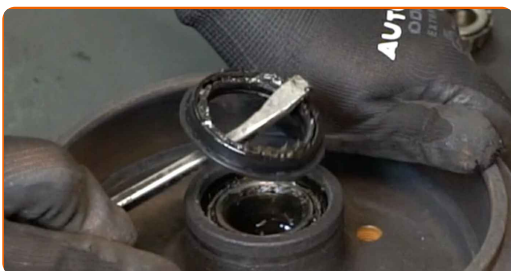


12

Išimkite rato stebulės guolį. Naudokite laužtuvą.

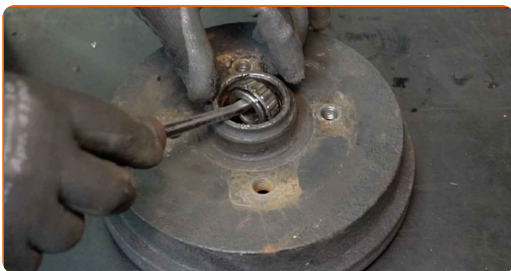

13 Išimkite rato stebulės guolį. Naudokite laužtuvą.

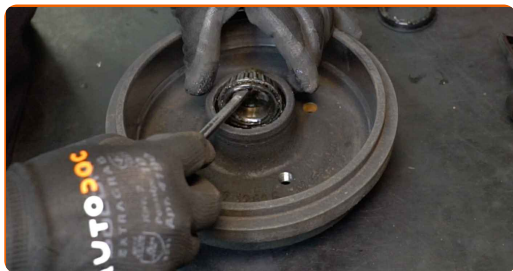

14 Išvalykite stebulės guolio montavimo vietą.



15 Išimkite vidinę rato guolio apkabą iš stabdžių būgno. Naudokite plokščią kaltą. Naudokite plaktuką.



16 Išimkite vidinę rato guolio apkabą iš stabdžių būgno. Naudokite plokščią kaltą. Naudokite plaktuką.



17 Išvalykite stebulės guolio montavimo vietą. Naudokite purškalą WD-40.



- 18** Sumontuokite vidinę rato guolio apkabą į stabdžių būgną. Naudokite rinkinį guolių įpresavimui ir išpresavimui. Naudokite plaktuką.



- 19** Išvalykite stebulės guolio montavimo vietą. Naudokite purškalą WD-40.



- 20** Sumontuokite vidinę rato guolio apkabą į stabdžių būgną. Naudokite rinkinį guolių įpresavimui ir išpresavimui. Naudokite plaktuką.



- 21** Apdorokite vidinę apkabą ir rato guolį. Naudokite universalų tepalą.



22 Įdėkite naują rato stebulės guolį ir jį pritvirtinkite.




23 Sumontuokite stebulės guolio fiksavimo žiedą. Naudokite rinkinį guolių įpresavimui ir išpresavimui. Naudokite plaktuką.




24 Apdorokite vidinę apkabą ir rato guolį. Naudokite universalų tepalą.



25 Įdėkite naują rato stebulės guolį ir jį pritvirtinkite.

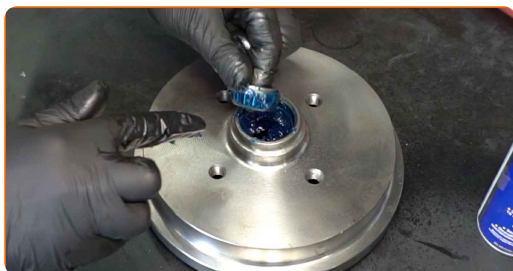


26 Sumontuokite stabdžių būgną kartu su rato guoliu.

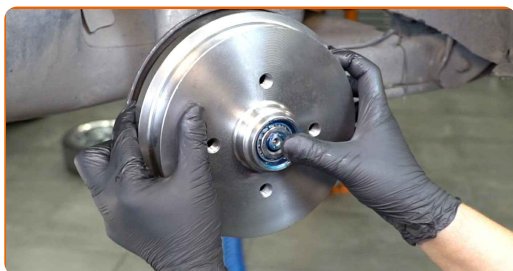

27

Prisukite stebulės veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 30. Naudokite terkšlinį raktą.

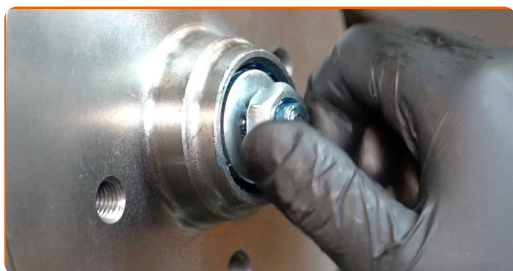


Keitimas: rato guolio – PORSCHE 924 Coupe. AUTODOC rekomenduoja:

- Pastumkite stabdžių būgną į centrinę padėtį.

28

Sumontuokite naują stebulės veržlės smeigę. Naudokite plokščiąsias reples. Naudokite plaktuką.

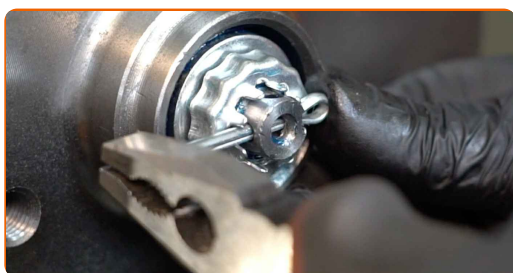


29

Uždėkite stebulės veržlės dangtelį. Naudokite guminį plaktuką.



30

Apdorokite paviršių, kur ratlankis liečiasi prie stabdžių būgno. Naudokite varinį tepalą.

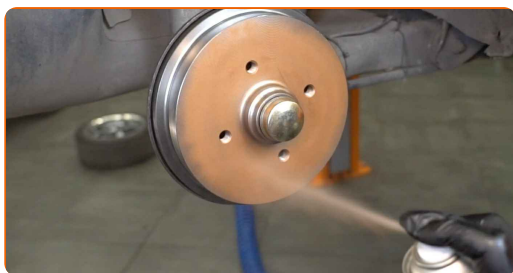

31 Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje PORSCHE 924 Coupe.

32 Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



33 Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.



34

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

RATO GUOLIO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.