



Kaip pakeisti **Nissan**
Qashqai J10 salono filtro
- keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 visų ratų pavara, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi visų ratų pavara, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi visų ratų pavara, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 FWD, NISSAN Rogue 2.5 AWD, (+ 7)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: SALONO FILTRO – NISSAN QASHQAI J10.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

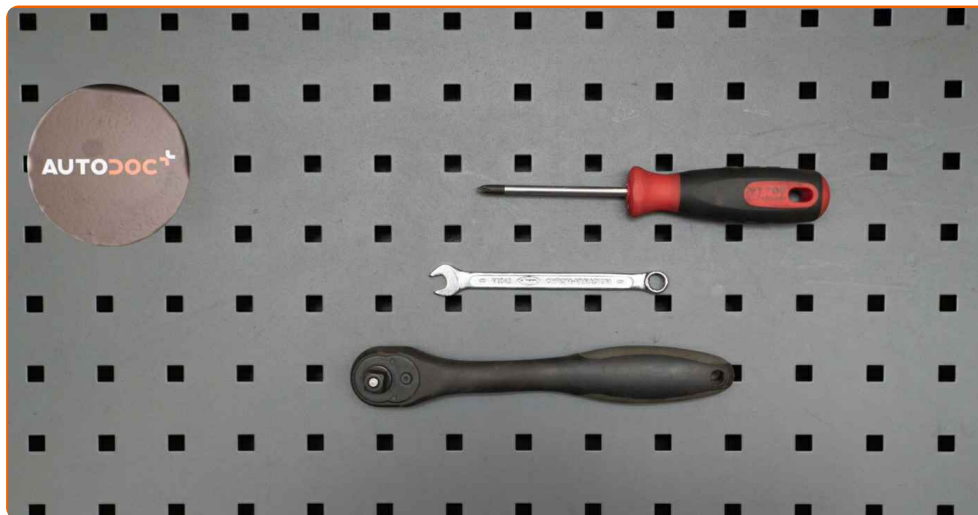

- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 8
- Kryžminis atsuktuvus
- Reketinis raktas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: salono filtro – Nissan Qashqai J10. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Nissan Qashqai J10 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite automobilio duris.

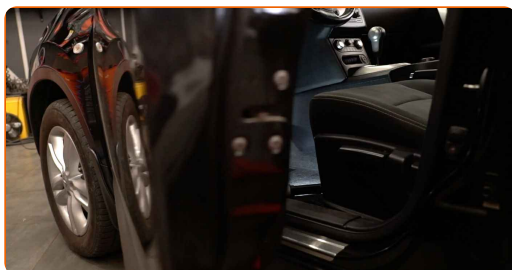


2


Nuimkite šoninę plastikinę panelę.



3 Išjunkite degimą.

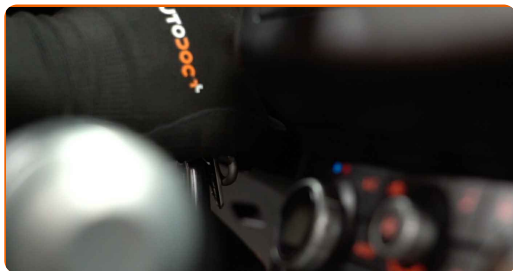


4 Nustatykite pečiuko sklendės varikliuką į viršutinę padėtį.

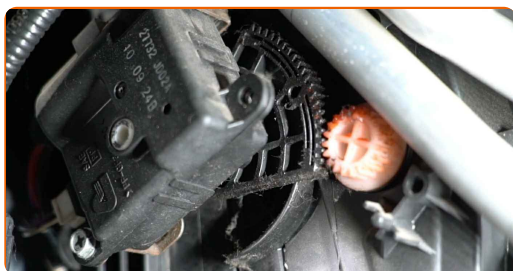

5 Išjunkite degimą.


6 Padarykite žymą ant pečiuko sklendės varikliuko.

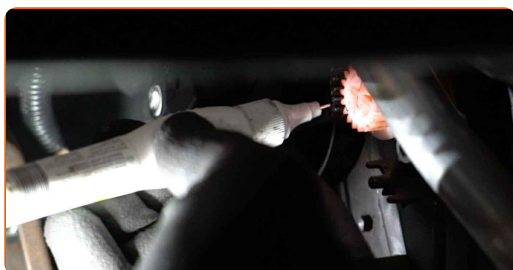

7 Atsukite pečiuko sklendės varikliuko tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 8.




8 Išimkite pečiuko sklendės varikliuką.

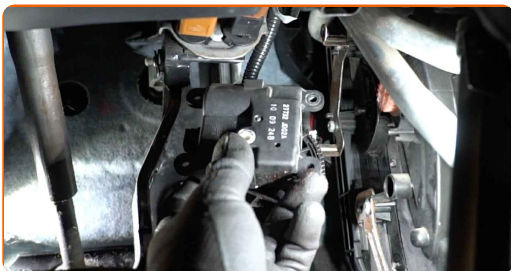

9 Atjunkite pečiuko sklendės varikliuko jungtį.

10 Atsukite pečiuko sklendės varikliuko rėmą. Naudokite kryžminį atsuktuvą. Naudokite terkšlinį raktą.

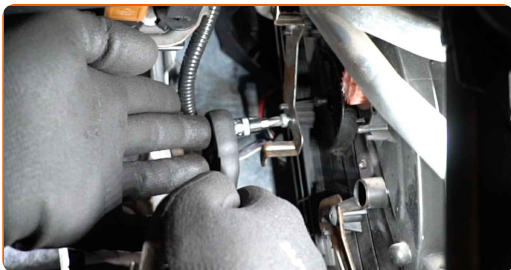

11 Išimkite pečiuko sklendės varikliuko rėmą.



12 Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: salono filtro – Nissan Qashqai J10. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

13

Išimkite salono filtrą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

14

Įdėkite salono filtrą į montavimo vietą.

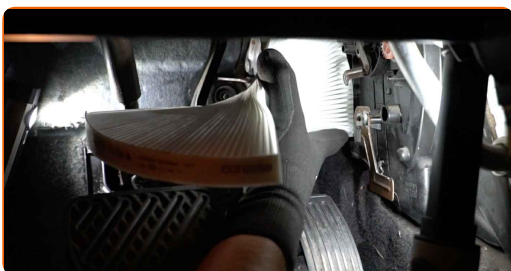


Keitimas: salono filtro – Nissan Qashqai J10. AUTODOC rekomenduoja:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

15

Uždėkite salono filtro korpuso dangtelį.

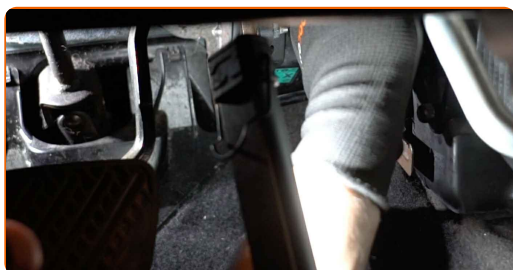

AUTODOC rekomenduoja:


- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.

16

Sumontuokite pečiuko sklendės varikliuko rėmą.

17

Prisukite pečiuko sklendės varikliuko rėmą. Naudokite kryžminį atsuktuvą. Naudokite terkšlinį raktą.

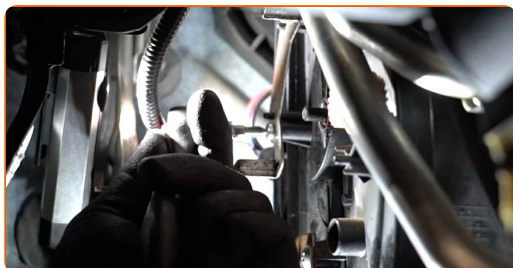

18

Sumontuokite pečiuko sklendės varikliuką.



Keitimas: salono filtro – Nissan Qashqai J10. Patarimas:

- Pečiuko sklendės varikliuką būtinai montuokite griežtai pagal paliktą žymą.

19

Prijunkite pečiuko sklendės varikliuko jungtį.


20

Prisukite pečiuko sklendės varikliuko tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 8.



21


Sumontuokite šoninę plastikinę panelę.

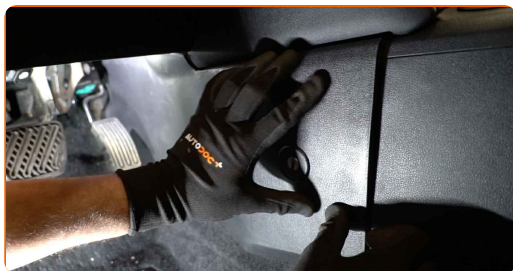

22 Įjunkite degimą.




23 Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

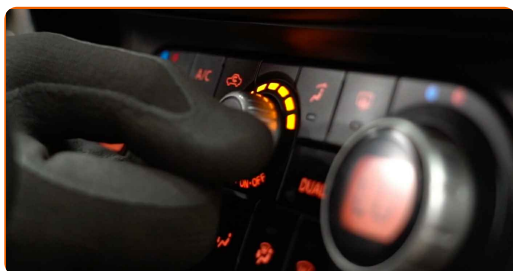

24 Nustatykite pečiuko sklendės varikliuką į įprastą padėtį.

25 Išjunkite degimą.

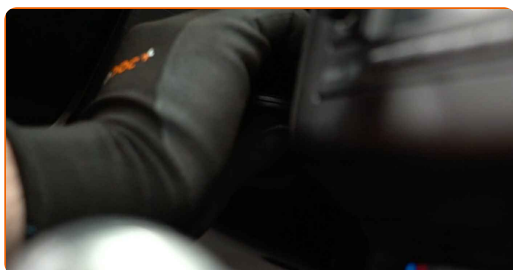

26 Uždarykite automobilio duris.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE NISSAN AUTODALIS

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS NISSAN QASHQAI J10

NISSAN SALONO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**NISSAN QASHQAI J10 SALONO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.