



Kaip pakeisti **RENAULT**  
**Megane I Hatchback**  
**(BA)** salono filtro -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dTi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dCi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.8 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
RENAULT Clío II Hatchback (BB, CB) 1.2

KEITIMAS: SALONO FILTRO – RENAULT MEGANE I  
HATCHBACK (BA). REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Kryžminis atsuktuvas
- Apdailos ardymo įrankis
- Automobilio sparnų uždančalas

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: salono filtro – RENAULT Megane I Hatchback (BA). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: SALONO FILTRO – RENAULT MEGANE I HATCHBACK (BA). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

**1**


Atidarykite variklio dangtį.

**2**


Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3**

Išimkite plastikinių stiklų valytuvų grotelių fiksatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

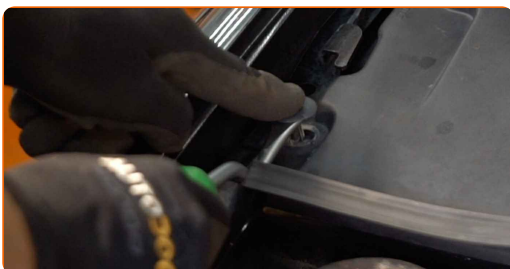
**4**

Nuimkite valytuvų plastikinių grotelių tarpinę.

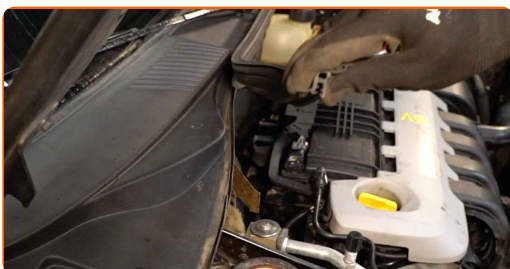

5

Pakelkite ir išimkite valytuvų plastikines groteles.



6

Išvalykite korpusą ir salono filtro dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.




7

Atsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



8

Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.

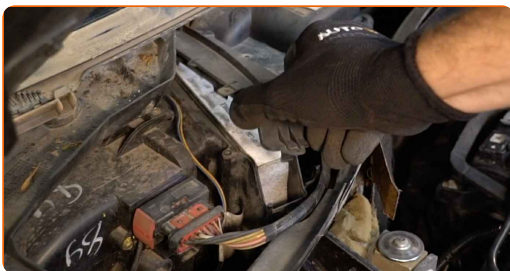

### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: salono filtro – RENAULT Megane I Hatchback (BA). Norėdami išvengti detalės pažeidimo demontavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

9

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.




Keitimas: salono filtro – RENAULT Megane I Hatchback (BA). Patarimas iš AUTODOC:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

10

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitikinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

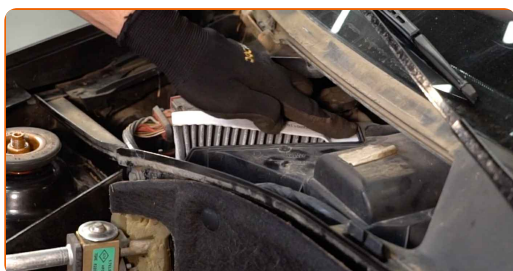


AUTODOC rekomenduoja:


- Keitimas: salono filtro – RENAULT Megane I Hatchback (BA). Įsitikinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.




11 Uždėkite salono filtro korpuso dangtelį.

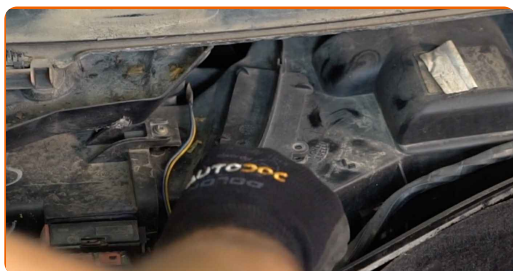


12 Įsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

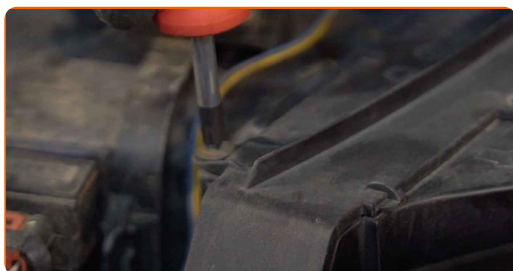


13 Sumontuokite ir pritvirtinkite plastines valytuvų groteles.

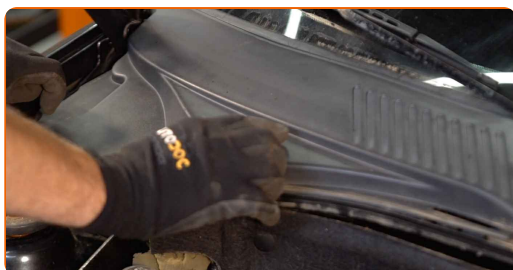

14 Sumontuokite plastikinių valytuvų grotelių fiksiatorius.

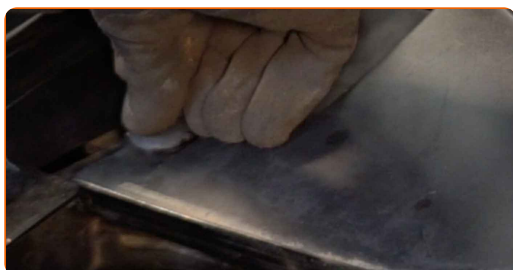

15 Įdėkite plastikinių valytuvų grotelių tarpinę.

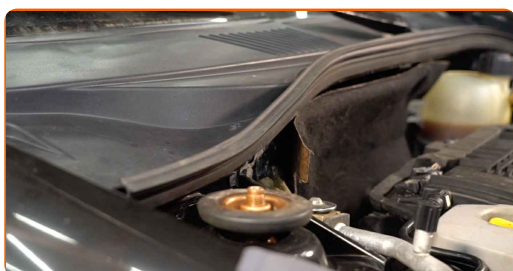

16 Įjunkite degimą.

17 Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

18 Išjunkite degimą.

19 Nuimkite apsauginį dėklą.

20 Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.