



Kaip pakeisti **RENAULT**
Scénic I (JA0/1, FA0)
salono filtro - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi,
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 D,
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

KEITIMAS: SALONO FILTRO – RENAULT SCÉNIC I
(JA0/1, FA0). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

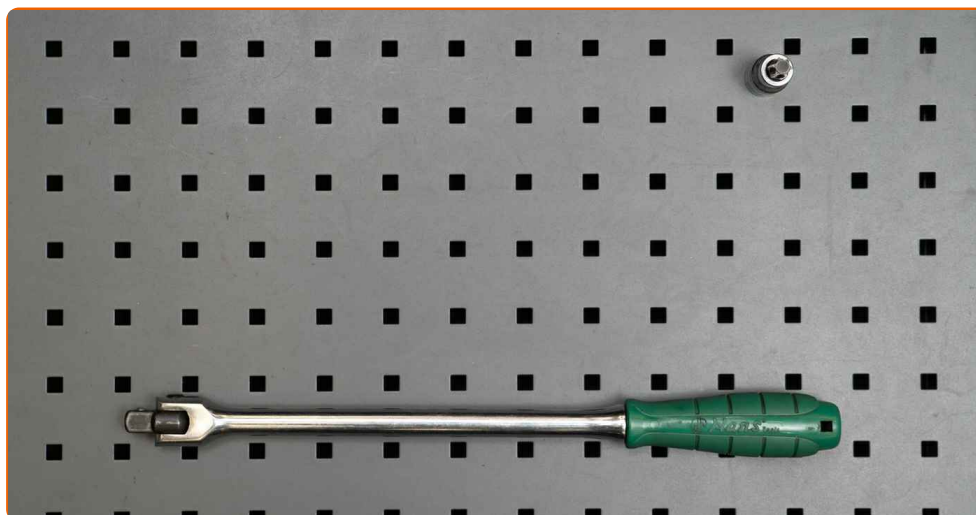

• Torcinė galvutė nr. 5.5

• Sriegiklio laikiklis


Įsigyti įrankius

Keitimas: salono filtro – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Pilnai atstumkite sėdynę iki galo.
- 2 Atsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 5.5. Naudokite sriegiklio laikiklį.

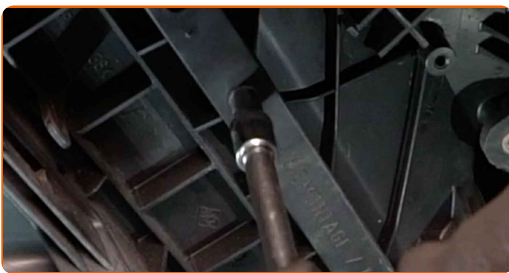

- 3 Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.

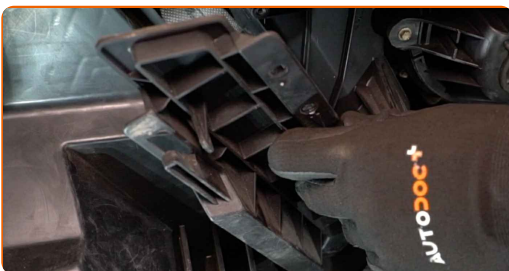

4

Išimkite salono filtrą.



Keitimas: salono filtro – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Patarimas iš AUTODOC:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

5

Išvalykite korpusą ir salono filtro dangtelį.



Keitimas: salono filtro – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Šiukšles iš salono filtro korpuso šalinkite atsargiai, kad išvengtumėte ventiliacijos kanalo užsiteršimo.

6

Įdėkite salono filtrą į montavimo vietą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: salono filtro – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Įsitikinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0).


7

Uždėkite salono filtro korpuso dangtelį.



8

Įsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 5.5. Naudokite sriegiklio laikiklį.

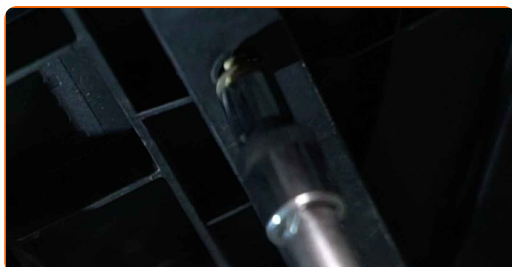

9

Įjunkite degimą.

10 Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

11 Išjunkite degimą.

GERAI PADIRBĖTA!

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.