



Kaip pakeisti **Lexus RX**
XU30 oro filtro - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA


 **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h AWD

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ORO FILTRO – LEXUS RX XU30. ĮRANKIAI,
KURIŲ GALI PRIREIKTI:

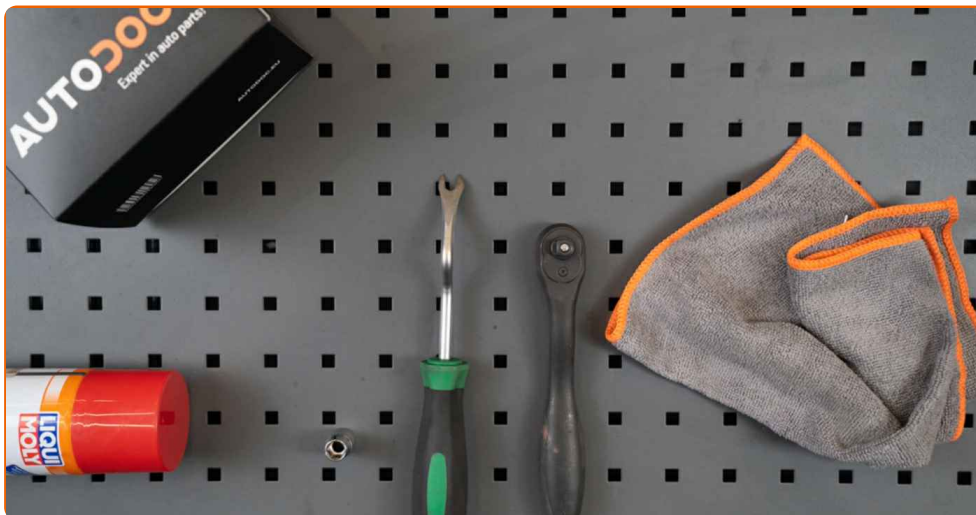

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Apdailos ardymo įrankis
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: oro filtro – Lexus RX XU30. Patarimas iš AUTODOC:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ORO FILTRO – LEXUS RX XU30. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



3

Išimkite radiatoriaus panelę. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

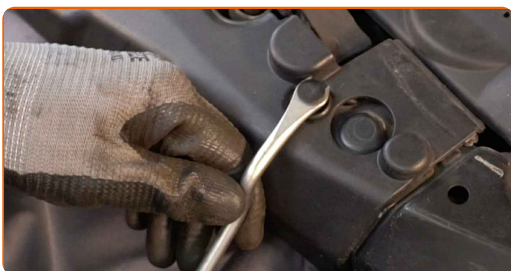

4

Sumontuokite radiatoriaus panelę.




5

Atlaisvinkite oro įsiurbimo vamzdžio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




6

Atlaisvinkite apkabą, kuri tvirtina oro tiekimo sistemą prie oro filtro korpuso. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

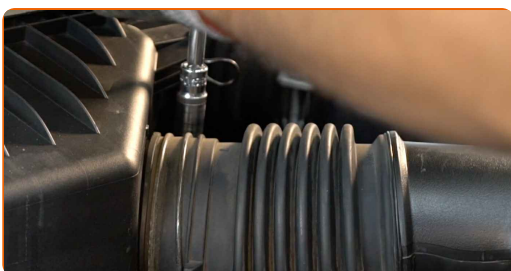


7

Atjunkite oro tiekimo sistemos korpusą nuo oro filtro korpuso.

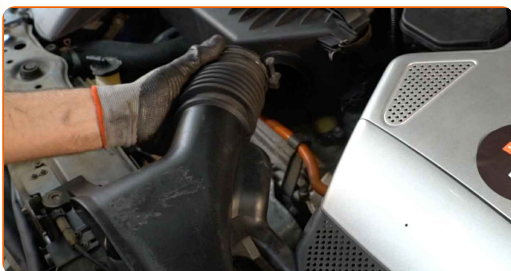


8

Atlaisvinkite oro filtro dangtelio fiksatorius.

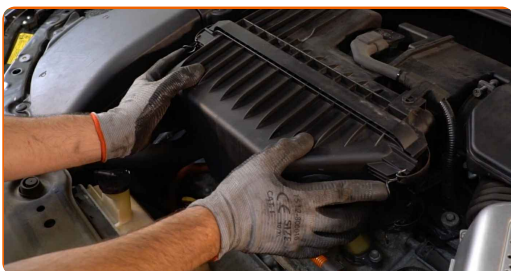

9

Nuimkite oro filtro dangtelį.

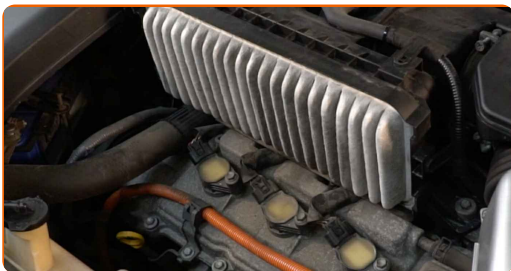


10

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



11

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą. Naudokite universalų valymo skystį.

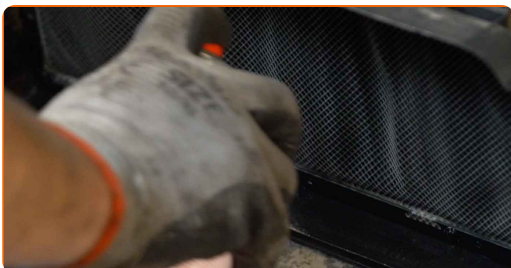

12

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.



Keitimas: oro filtro – Lexus RX XU30. Profesionalai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - Lexus RX XU30.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.


13

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.



14

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

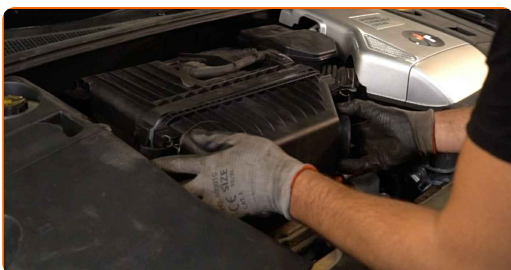


15


Įspauskite oro filtro dangtelio fiksatorius į vietą.




16 Sumontuokite oro tiekimo sistemos korpusą.

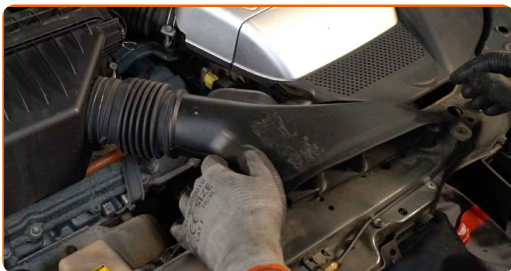

17 Pritvirtinkite oro tiekimo sistemos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

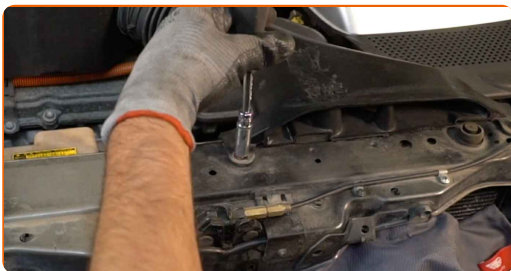

18 Prisukite apkabą, kuri tvirtina oro tiekimo sistemą prie oro filtro korpuso. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

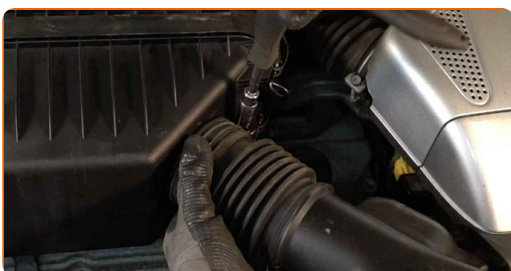

19 Sumontuokite radiatoriaus panelę.



20

Uždėkite radiatoriaus panelės fiksatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.




21

Nuimkite apsauginį dėklą.



22

Uždarykite variklio dangtį.

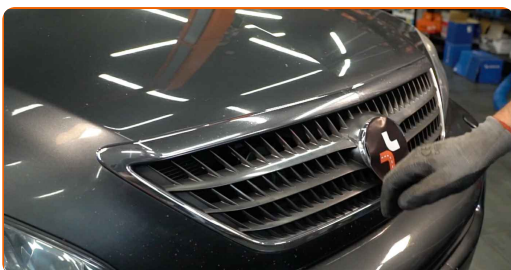

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE LEXUS AUTODALIS

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS LEXUS RX XU30

LEXUS ORO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

LEXUS RX XU30 ORO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.