



Kaip pakeisti **SEAT**
Cordoba Sedan (6K1,
6K2) salono filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.9 D, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.9 TD, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.9 SDI, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 2.0 i 16V, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.0 i, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.4, (+ 1)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

KEITIMAS: SALONO FILTRO – SEAT CORDOBA
SEDANAS (6K1, 6K2). REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždančias

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: salono filtro – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Nuimkite valytuvų plastikinių grotelių tarpinę.

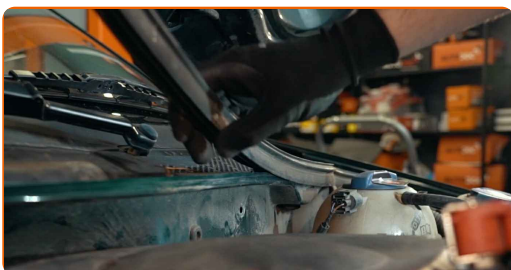


4 Pakelkite ir išimkite valytuvų plastikines groteles.

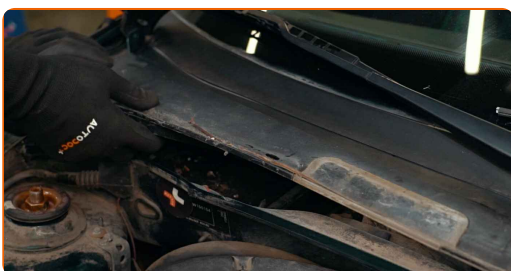

5

Paspauskite salono filtro fiksatorius, kad juos atlaisvintumėte.

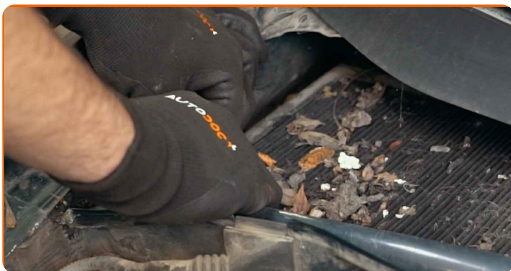

6

Išimkite salono filtrą.




Keitimas: salono filtro – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Patarimas iš AUTODOC:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.
- Uždenkite salono oro filtro kanalus servetėle iš mikropluošto, kad išvengtumėte dulkių ir purvo patekimo į sistemą.

7

Išvalykite korpusą ir salono filtro dangtelį.

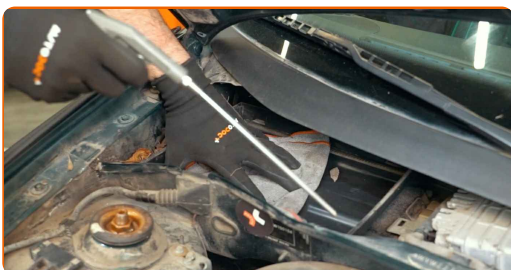


8

Nuimkite servetėlę iš mikropluošto nuo salono oro filtro kanalų.

9

Įdėkite salono filtrą į montavimo vietą. Įsitinkinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

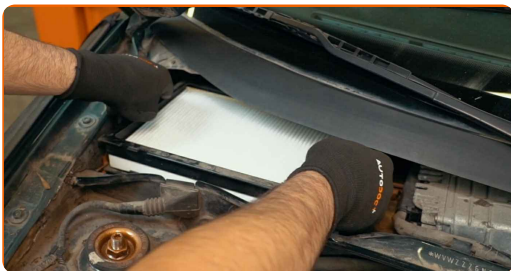


Keitimas: salono filtro – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Patarimas:

- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2).

10

Įspauskite salono filtro fiksiatorius atgal į vietą.

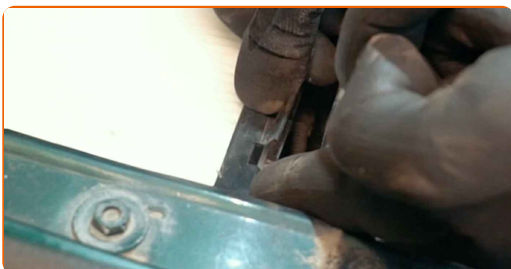

11

Sumontuokite ir pritvirtinkite plastikines valytuvų groteles.



12 Įdėkite plastikinių valytuvų grotelių tarpinę.



13 Įjunkite degimą.



14 Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



15 Išjunkite degimą.



16 Nuimkite apsauginį dėklą.

17

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.