



Kaip pakeisti **VW Sharan**  
1 skersinio stabilizatoriaus  
įvorių komplektas: galas -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA


**i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: SKERSINIO STABILIZATORIAUS ĮVORIŲ  
KOMPLEKTAS – VW SHARAN 1. ĮRANKIAI, KURIŲ GALI  
PRIREIKTI:**

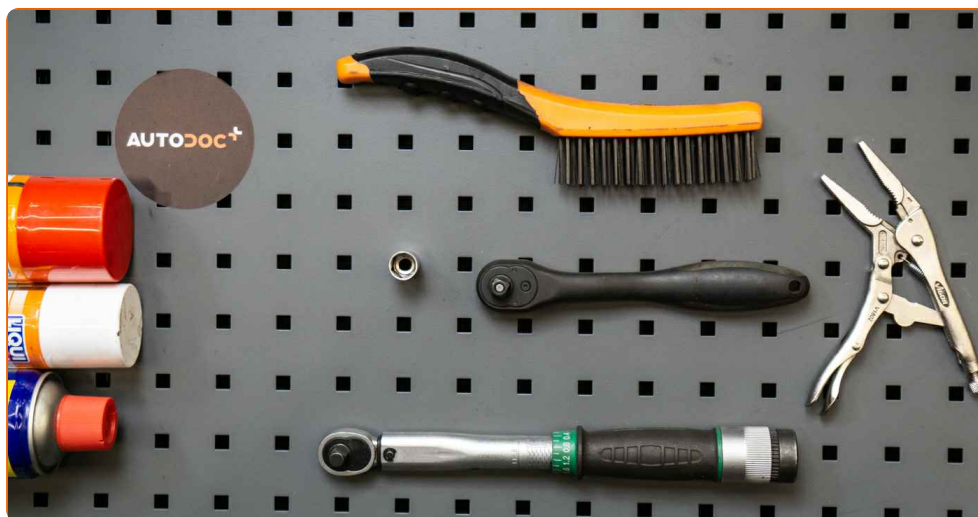

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Torcinė galvutė nr. 13
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Reguliuojami ir santechniniai raktai
- Hidraulinis keltuvas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: skersinio stabilizatoriaus įvorių komplektas – VW Sharan 1.  
Patarimas iš AUTODOC:

- Abi stabilizatoriaus įvores keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę stabilizatoriaus įvores yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: SKERSINIO STABILIZATORIAUS ĮVORIŲ KOMPLEKTAS – VW SHARAN 1. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




2


Išvalykite stabilizatoriaus įvorių apkabų tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

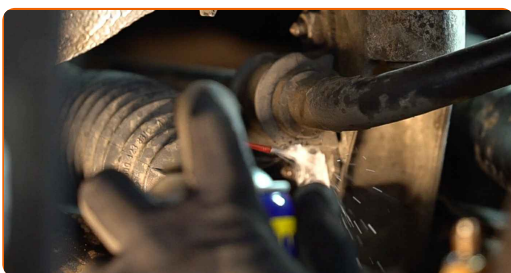

**3** Atsukite stabilizatoriaus įvorių apkabų tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

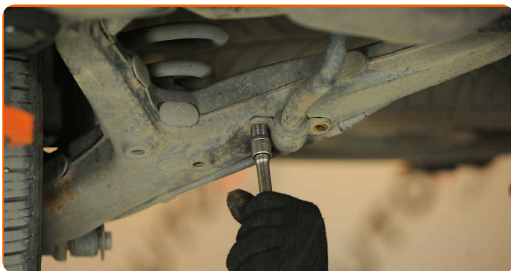


**4** Nuimkite stabilizatoriaus įvorių apkabas. Naudokite plokščią atsuktuvą.

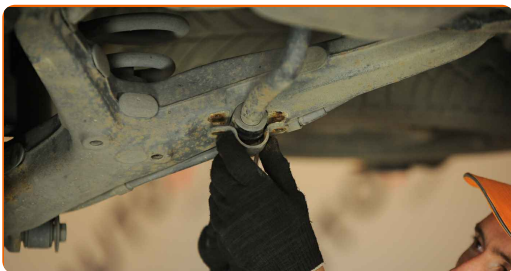

**5** Atremkite galinę tilto siją. Naudokite hidraulinį pakelėją.




**6** Nuimkite stabilizatoriaus įvires. Naudokite plokščią atsuktuvą. Naudokite santechnines reples.

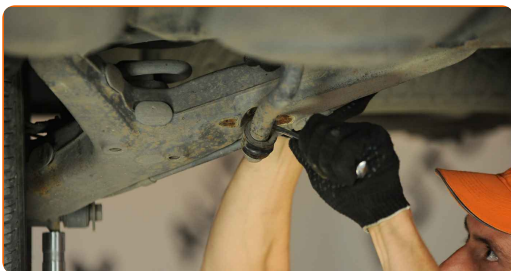

**7** Išvalykite stabilizatoriaus įvorių montavimo vietas. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

**8** Sumontuokite naujas stabilizatoriaus įvoves. Naudokite plokščią atsuktuvą.

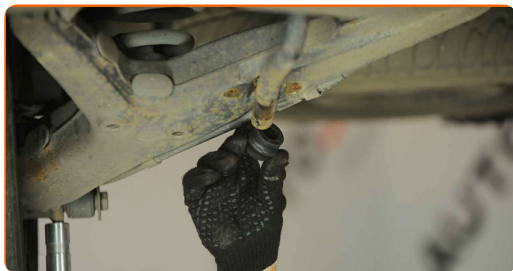


**9** Patraukite atramą iš po galinės sijos.


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: skersinio stabilizatoriaus įvorių komplektas – VW Sharan 1. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

**10** Sumontuokite stabilizatoriaus įvorių apkabas.

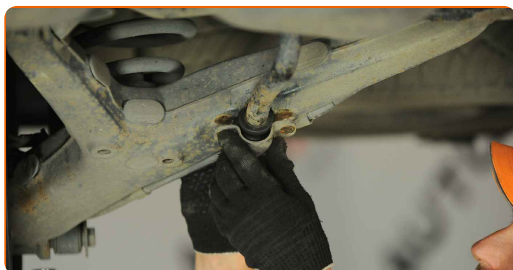

**11** Prisukite stabilizatoriaus įvorių apkabų tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

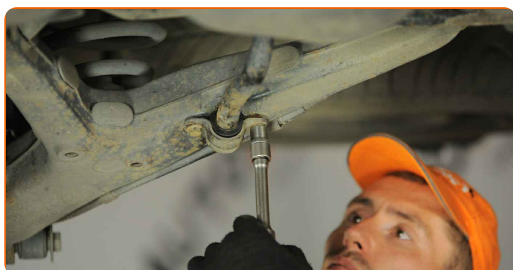

**12** Apdorokite stabilizatoriaus įvorių apkabų tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.

13

Nuleiskite automobilį.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE VW AUTODALIS**

**SKERSINIO STABILIZATORIAUS ĮVORIŲ KOMPLEKTAS:  
PLATUS ASORTIMENTAS**



**IŠSIRINKITE AUTODALIS VW SHARAN 1**

**VW SKERSINIO STABILIZATORIAUS ĮVORIŲ KOMPLEKTAS:  
ĮSIGYKITE DABAR**

**VW SHARAN 1 SKERSINIO STABILIZATORIAUS ĮVORIŲ  
KOMPLEKTAS: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.