



Kaip pakeisti **VW**  
**Transporter T4**  
mechaninės pavarų  
dėžės tepalas - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA




### **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Golf I Cabriolet (155) 1.5, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.3, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i CAT, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI CAT, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, (+ 340)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

## KEITIMAS: MECHANINĖS PAVARŲ DĖŽĖS TEPALAS – VW TRANSPORTER T4. REIKALINGI ĮRANKIAI:

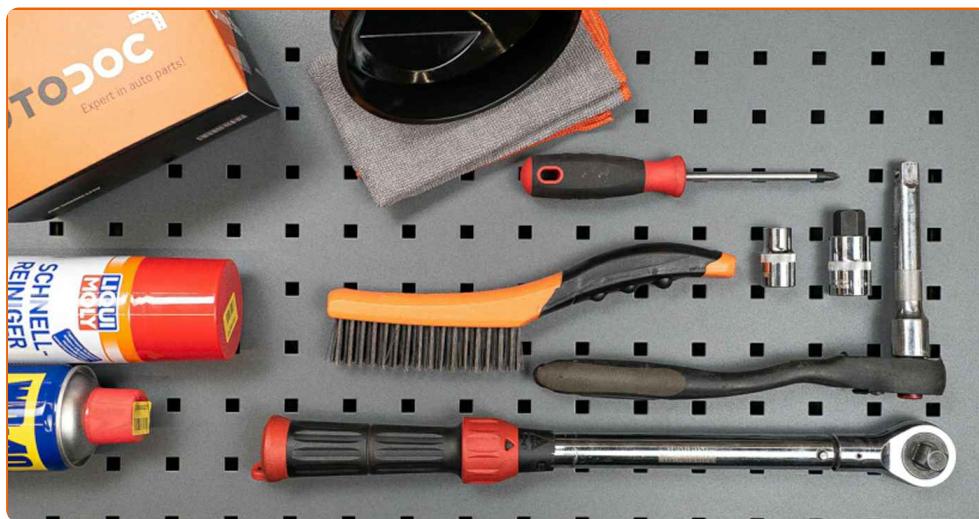

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- HEX antgalis Nr. H17
- Smūginė galvutė №12
- Dinamometrinis raktas
- Kryžminis atsuktuvas
- Piltuvėlis
- Talpa alyvos surinkimui
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: mechaninės pavarų dėžės tepalas – VW Transporter T4. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: MECHANINĖS PAVARŲ DĖŽĖS TEPALAS – VW TRANSPORTER T4. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

Keitimas: mechaninės pavarų dėžės tepalas – VW Transporter T4. Patarimas iš AUTODOC:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiaame taške.

- 4** Atjunkite apatinės variklio karterio apsaugos fiksavimo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



- 5** Nuimkite variklio karterio apsaugą.



- 6.1** Nuvalykite vietą aplink pavarų dėžės korpuso užpildymo angą.



- 6.2** Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



7

Padékite ne mažiau kaip 3 litrų talpą po nupylimo angą.



8

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite HEX Nr. H17.



9

Nupilkite panaudotą alyvą.



**Keitimas: mechaninės pavarų dėžės tepalas – VW Transporter T4.  
Profesionalai rekomenduoja:**

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.

10

Atsukite pavarų dėžės korpuso išleidimo kaištį. Naudokite HEX Nr. H17.




- 11 Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite HEX Nr. H17. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 29 Nm.



- 12 Iđekite piltuvėlį.



- 13 Įpilkite alyvos į pavarų dėžę per užpildymo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 2.5 l.

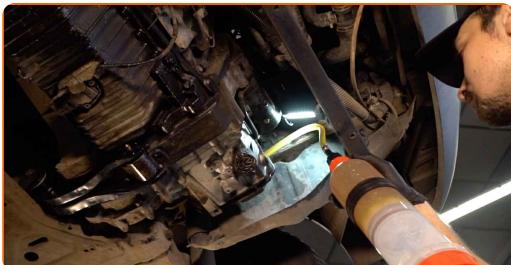

#### AUTODOC rekomenduoja:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

- 14 Prisukite pavarų dėžés korpuso išleidimo kaištį. Naudokite HEX Nr. H17. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 29 Nm.



15

Nuvalykite vietą aplink pavarų dėžės korpuso užpildymo angą. Naudokite universalų valymo skystį.



16

Uždékite variklio karterio apatinę apsaugą.



17

Užfiksukite apatinės variklio karterio apsaugos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite kryžminį atsuktuvą. Nuleiskite automobilį.



18

Nuimkite apsauginį déklą.

19


Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBÉTA!**

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

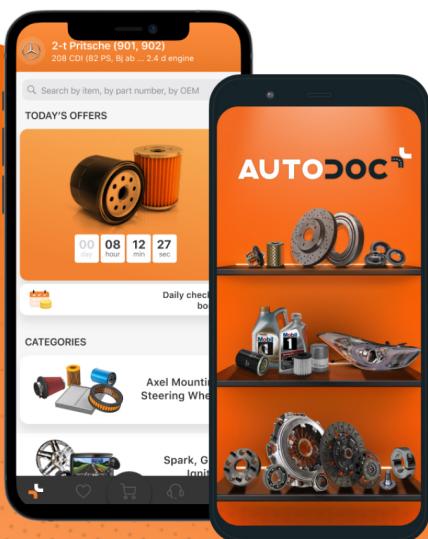

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE VW AUTODALIS**

**MECHANINĖS PAVARŲ DĖŽĖS TEPALAS: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS VW TRANSPORTER T4****VW MECHANINĖS PAVARŲ DĖŽĖS TEPALAS: ĮSIGYKITE  
DABAR****VW TRANSPORTER T4 MECHANINĖS PAVARŲ DĒŽĖS  
TEPALAS: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygintinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.