



Kaip pakeisti **TOYOTA**  
**Yaris III Hatchback**  
**(XP13)** oro filtro - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA Yaris III Hatchback (XP13) 1.0 (KSP130\_)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

TOYOTA Aygo (AB10) 1

KEITIMAS: ORO FILTRO – TOYOTA YARIS III  
HATCHBACK (XP13). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Replės aušinimo žarnų sąvaržoms
- Automobilio sparnų uždangalas
- Mikropluošto servetėlės

**Įsigytį įrankius**

Keitimas: oro filtro – TOYOTA Yaris III Hatchback (XP13). Patarimas iš AUTODOC:

- Laikykites autodalies eksploatavimo terminu, rekomendacijų ir reikalavimu, kuriuos pateikia gamintojas.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradédami bet kokius darbus su - TOYOTA Yaris III Hatchback (XP13).

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Nuimkite oro filtro alsuoklio ir įleidimo vamzdžio tvirtinimo spaustukus. Naudokite reples aušinimo žarnų sąvaržomis.




- 4 Atlaisvinkite oro filtro dangtelio fiksatorius.



5

Nuimkite oro filtro dangtelį.

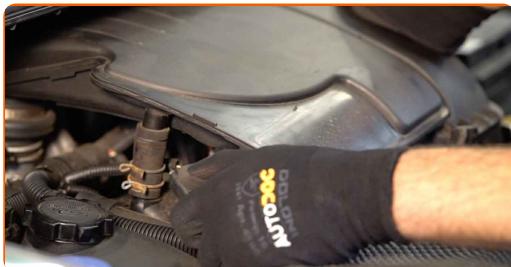

6

Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.



7

Uždenkite droselio korpusą su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.



8

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



9

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.



10

I filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Išsitikinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.



### Keitimas: oro filtro – TOYOTA Yaris III Hatchback (XP13). Profesionalai rekomenduoja:

- Stebékite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - TOYOTA Yaris III Hatchback (XP13).
- Montavimo metu stebékite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

11

Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo droselio korpuso.



12

Uždėkite oro filtro dangtelį. Prityrinkite jį.



13

Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.




14

Ispauskite oro filtro dangtelio fiksatorius į vietą.



15

Įmontuokite oro filtro alsuoklio ir įleidimo vamzdžio tvirtinimo spaustukus. Naudokite reples aušinimo žarnu sąvaržomis.

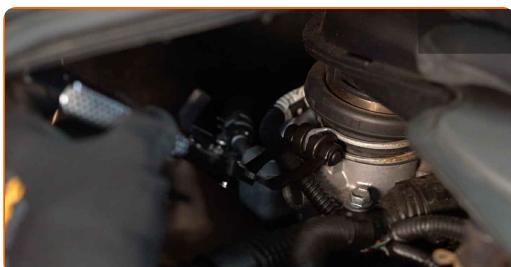

16

Nuimkite apsauginį déklą.

17

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

### MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **(i) PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.