



Kaip pakeisti **TOYOTA**  
**Yaris / Vios Sedan**  
**(\_P9\_)** oro filtro - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA Yaris / Vios Sedanas (\_P9\_) 1.0 (KSP90\_), TOYOTA Yaris / Vios Sedanas (\_P9\_) 1.3 (NCP92\_)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
TOYOTA AYGO (WNB1\_, KGB1\_) 1

KEITIMAS: ORO FILTRO – TOYOTA YARIS / VIOS  
SEDANAS (\_P9\_). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Replės aušinimo žarnų sąvaržoms
- Mikroploušto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: oro filtro – TOYOTA Yaris / Vios Sedan (P9). Patarimas iš AUTODOC:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - TOYOTA Yaris / Vios Sedan (P9).

**KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3 Nuimkite oro filtro alsuoklio ir įleidimo vamzdžio tvirtinimo spaustukus. Naudokite reples aušinimo žarnų sąvaržoms.



4 Atlaisvinkite oro filtro dangtelio fiksatorius.



**5** Nuimkite oro filtro dangtelį.

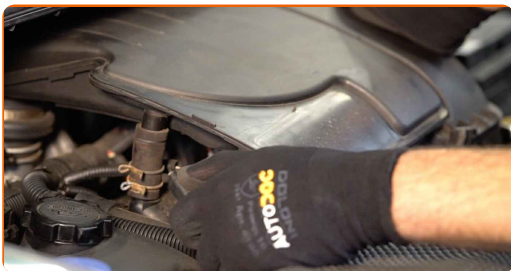

**6** Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.




**7** Uždenkite droselio korpusą su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.




**8** Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



**9** Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

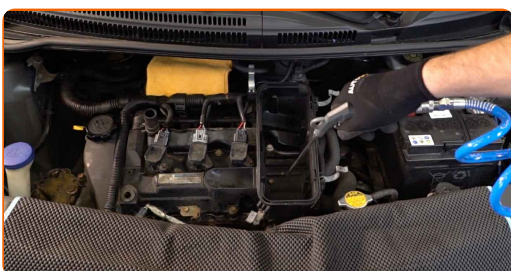

**10** Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

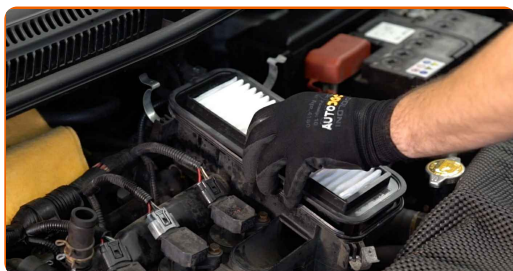


Keitimas: oro filtro – TOYOTA Yaris / Vios Sedan (P9). Profesionalai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - TOYOTA Yaris / Vios Sedan (P9).
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

**11** Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo droselio korpuso.




**12** Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

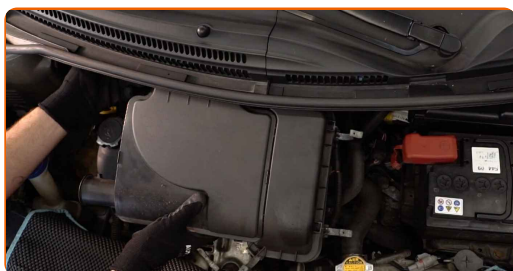

**13** Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.



**14** Įspauskite oro filtro dangtelio fiksatorius į vietą.

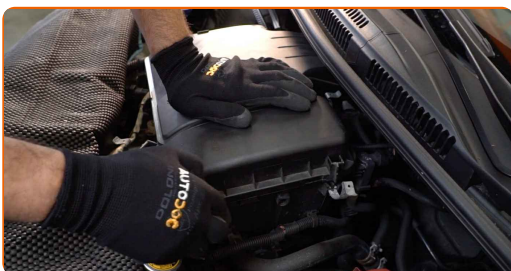

**15** Įmontuokite oro filtro alsuoklio ir įleidimo vamzdžio tvirtinimo spaustukus. Naudokite reples aušinimo žarnų sąvaržoms.



**16** Nuimkite apsauginį dėklą.

**17** Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.