

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **Ford
Transit Mk7 van** vairo
traukės atgalius -
keitimo vadovas

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD TRANSIT autobusas 2.2 TDCi, FORD TRANSIT autobusas 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT komercinis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT komercinis 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT komercinis 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė 2.2 TDCi, FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT autobusas (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_), FORD TRANSIT autobusas (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-) 2.4 DI, FORD TRANSIT komercinis (FA_-) 2.4 DI, FORD TRANSIT komercinis (FA_-) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_), FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė (FM_-, FN_-) 2.4 DI, FORD TRANSIT autobusas (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_), FORD TRANSIT autobusas (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-) 2.0 DI, (+ 82)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: VAIRO TRAUKĖS ANTGALIO – FORD
TRANSIT MK7 VAN. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Vielinio šepėčio
- WD-40 purškalo
- Universalaus valymo purškalo
- Keraminio tepalo
- Dinamometrinio rakto
- 22 mm kombinuoto veržliarakčio
- 24 mm kombinuoto veržliarakčio
- 25 mm kombinuoto veržliarakčio
- 19 mm galvutės
- 22 mm galvutės
- 21 mm smūginės ratų galvutės
- Reketinio rakto
- Rankenos galvutėms
- Slankmačio
- Šarnyro nuėmėjo
- Ratų atramų


ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: vairo traukės antgalio – Ford Transit Mk7 van. Patarimas iš AUTODOC:

- Vairo traukės antgalius keiskite poromis.
- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: VAIRO TRAUKĖS ANTGALIO – FORD TRANSIT MK7 VAN. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1 Užfiksuokite ratus atramomis.

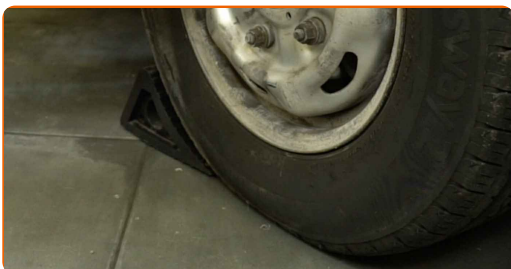

2 Atlaisvinkite rato varžtus. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite rankeną galvutėms.



3 Pakelkite automobilį.

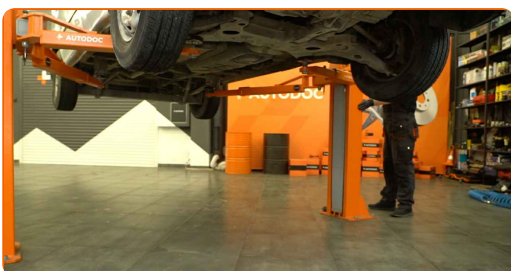


Svarbu!

- Jeigu naudojate domkratą, įsitinkinkite, kad automobilis pastatytas ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį stovais.

4

Atsukite rato veržles.

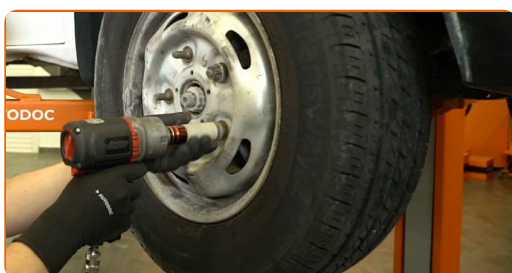


Dėmesio!

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo veržles.


5

Nuimkite ratą.

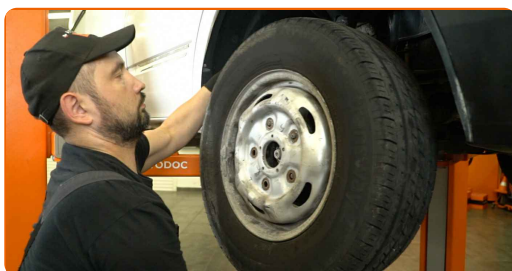


6

Išvalykite visas vairo traukės antgalio jungtis. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite WD-40 purškalą.

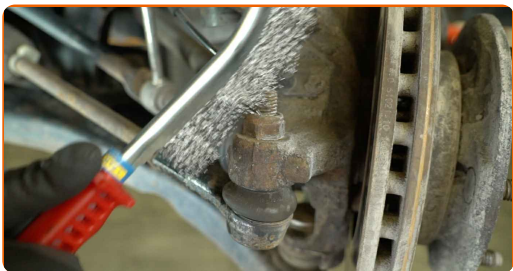


7

Išmatuokite ir užsirašykite atviros vairo traukės sriegio dalies ilgį arba vairo traukės antgalio atsukimui reikiamą pasukimų skaičių, kad išvengtumėte ratų nesutapimo surinkimo metu. Naudokite slankmatį.

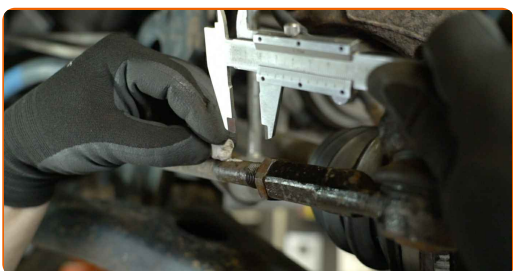


8

Atlaisvinkite fiksavimo veržlę, tvirtinančią vairo traukės antgalį prie vairo traukės. Naudokite 22 mm kombinuotą veržliaraktį. Naudokite 24 mm kombinuotą veržliaraktį.

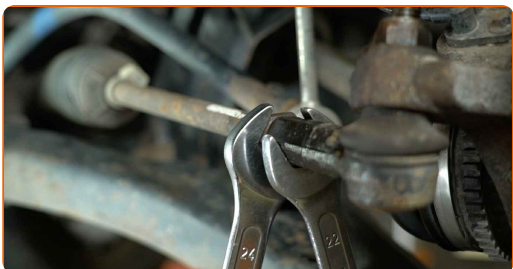

9


Atsukite veržlę, jungiančią vairo traukės antgalį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite 22 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.

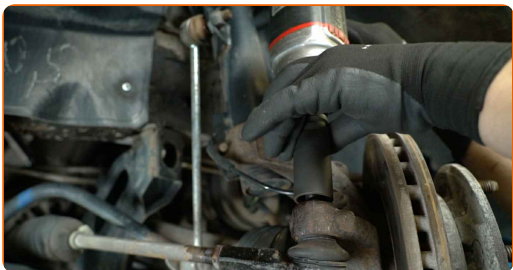


10 Atjunkite vairo traukės antgalį nuo pasukamojo kakliuko. Naudokite šarnyro numėją.




11 Atsukite vairo traukės antgalį nuo vairo traukės.

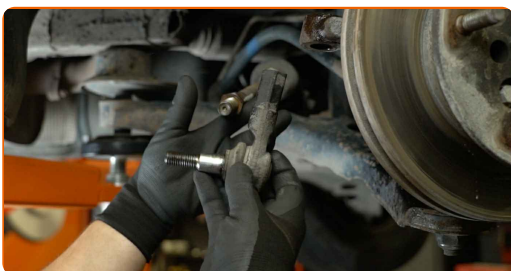

12 Išvalykite vairo traukės antgalio montavimo vietas. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.

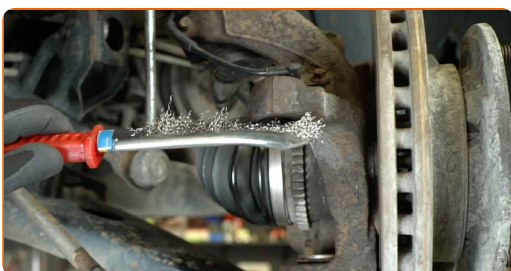

13 Prisukite naują vairo traukės antgalį.

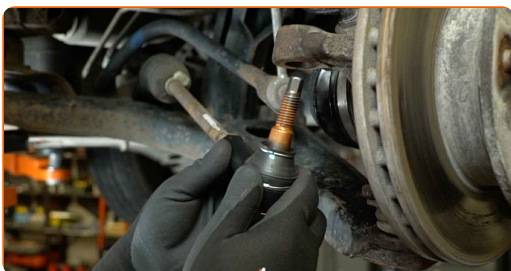


Keitimas: vairo traukės antgalio – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC rekomenduoja:

- Montuodami vairo traukės antgalį, nepamirškite išlaikyti tokį pat atviro vairo traukės sriegio ilgį arba pasukite vairo traukės antgalį tiek pat kartų.

14

Prijunkite vairo traukės antgalį prie pasukamojo kakliuko.

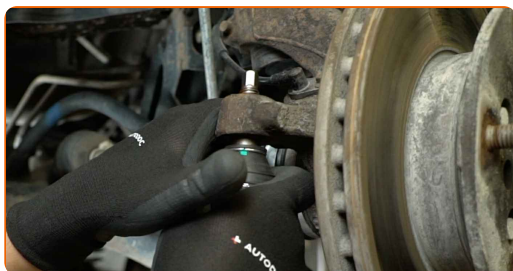


15

Nustatę vairo traukės antgalį į teisingą padėtį, užfiksuokite jį fiksavimo veržle.



16


Priveržkite veržlę, jungiančią vairo traukės antgalį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite 19 mm galvutę. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo momentas: 80 N·m.

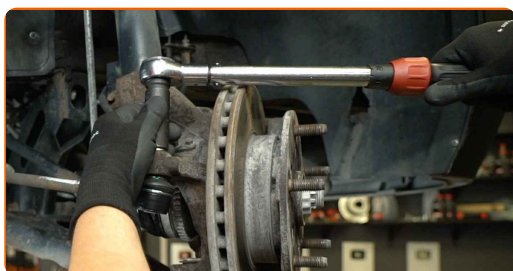


- 17** Priveržkite vairo traukės antgalio fiksavimo veržlę. Naudokite 24 mm kombinuotą veržliaraktį. Naudokite 25 mm kombinuotą veržliaraktį. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo momentas: 80 N·m.



- 18** Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškala.

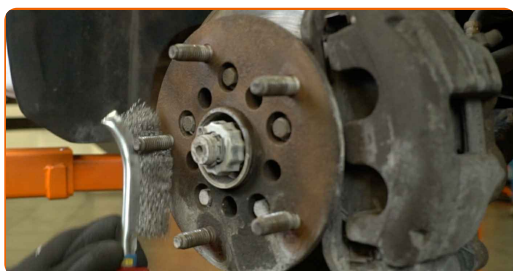

- 19** Apdorokite rato stebulės paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.

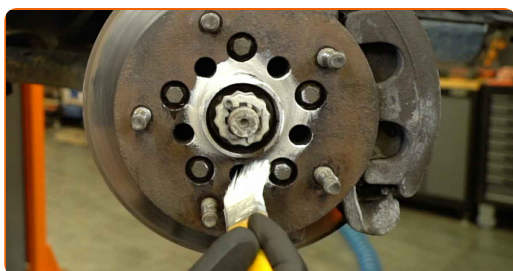

- 20** Sumontuokite ratą.



Dėmesio!

- Norėdami išvengti sužalojimų, laikykite ratą, kai įsukate tvirtinimo veržles.


21

Prisukite rato tvirtinimo veržles. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite reketinį raktą.




22

Nuleiskite automobilį ir kryžmine tvarka priveržkite rato veržles. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 200 N·m.

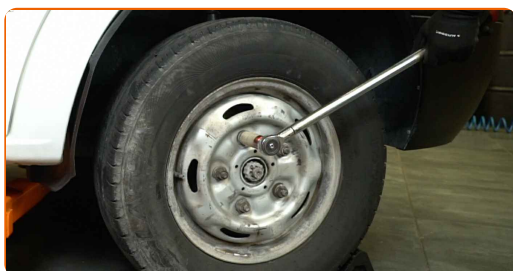

23

Patraukite domkratą, stovus ir ratų atramas.

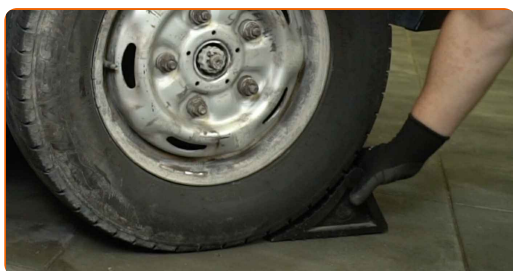

Keitimas: vairo traukės antgalio – Ford Transit Mk7 van. Profesionalai rekomenduoja:

- Pakeitus vairo traukės antgalius, būtina atlikti ratų suvedimą.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS

VAIRO TRAUKĖS ANTGALIO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD TRANSIT MK7 VAN

FORD VAIRO TRAUKĖS ANTGALIO: ĮSIGYKITE DABAR

**FORD TRANSIT MK7 VAN VAIRO TRAUKĖS ANTGALIO:
ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.