



Kaip pakeisti **Ford
Transit Mk7 van**
priekinio stiklo
apiplovimo siurblij -
keitimo vadovas

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD FIESTA II (FBD) 1.1, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D, FORD ORION II (AFF) 1.4 Cat, FORD ORION II (AFF) 1.4, FORD ORION II (AFF) 1.6 D, FORD ORION II (AFF) 1.8 D, FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6, FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8, FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0, (+ 153)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: VANDENS SIURBLIUKAS, PRIEKINIO STIKLO PLOVIMAS – FORD TRANSIT MK7 VAN. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Vielinio šepėčio
- Nailoninio šepėčio
- WD-40 purškalo
- Universalaus valymo purškalo
- Purškalo elektros kontaktams
- Keraminio tepalo
- Dinamometrinio rakto
- 10 mm galvutės
- 21 mm smūginės ratų galvutės
- Reketinio rakto
- Rankenos galvutėms
- Montavimo svirties
- Replių žarnų nuėmimui
- Automobilio sparno užvalkalą
- Ratų atramų

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: vandens siurbliukas, priekinio stiklo plovimas – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: VANDENS SIURBLIUKAS, PRIEKINIO STIKLO PLOVIMAS – FORD TRANSIT MK7 VAN. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.

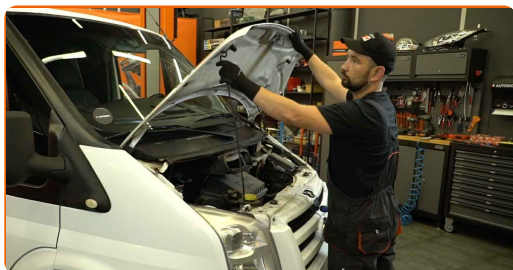

2

Naudokite automobilio sparno užvalkalą, kad išvengtumėte automobilio dažų ir plastikinių dalių pažeidimų.

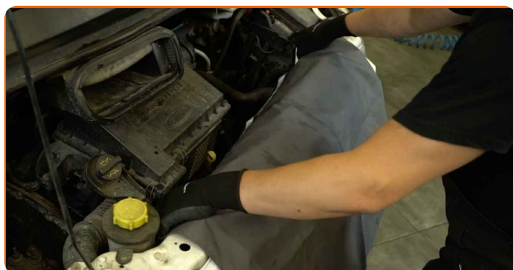

3

Užfiksuokite ratus atramomis.




4

Atlaisvinkite rato varžtus. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite rankeną galvutėms.



5

Pakelkite automobilį.

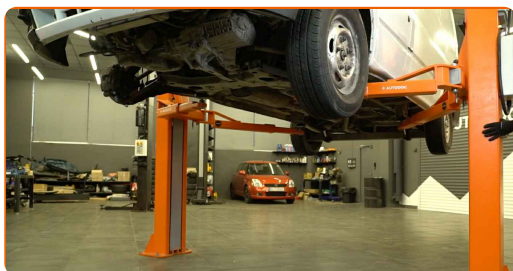

Svarbu!

- Jeigu naudojate domkratą, įsitinkinkite, kad automobilis pastatytas ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį stovais.

6

Atsukite rato veržles.




Keitimas: vandens siurbliukas, priekinio stiklo plovimas – Ford Transit Mk7 van. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžles.


7

Nuimkite ratą.

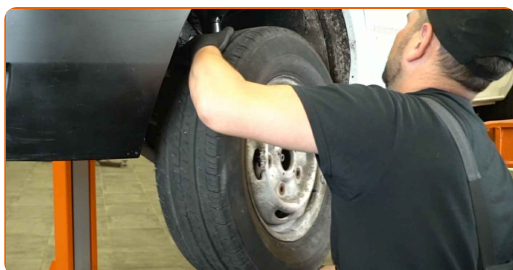

8

Nuvalykite priekinio stiklo apiplovimo rezervuaro plastikinio dangtelio tvirtinimo elementą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite WD-40 purškalą.

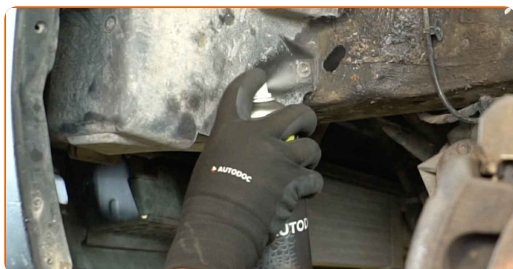

9

Atsukite priekinio stiklo apiplovimo rezervuaro dangtelio tvirtinimo varžtą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.




10 Nuimkite tvirtinimo varžtą.




11 Nuimkite priekinio stiklo apiplovimo rezervuaro dangtelį.



12 Išvalykite priekinio stiklo apiplovimo siurblį. Naudokite nailoninį šepetį. Naudokite universalų valymo puršką.

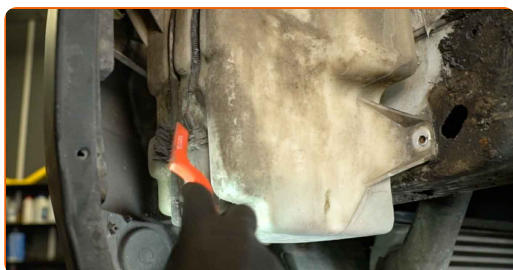

13 Atjunkite priekinio stiklo apiplovimo siurblio jungtį. Naudokite montavimo svirtį.

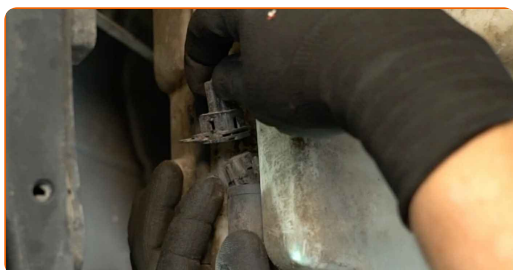


14 Po priekinio stiklo apiplovimo siurbliu padėkite indą.



15 Atjunkite priekinio stiklo apiplovimo žarną. Naudokite reples žarnos nuėmimui.



16 Nuimkite priekinio stiklo apiplovimo siurblij. Naudokite reples žarnos nuėmimui.

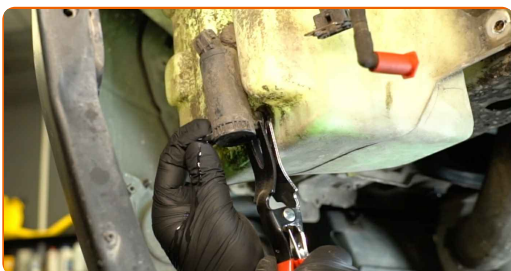

17 Nuimkite apiplovimo siurblio sandariklij. Naudokite montavimo svirtj.



18 Nuvalykite priekinio stiklo apiplovimo siurblio tvirtinimo vietą. Naudokite universalų valymo purškala.




19 Sumontuokite naują apiplovimo siurblio sandariklij.




20 Sumontuokite naują priekinio stiklo apiplovimo siurblį.




21 Pritvirtinkite priekinio stiklo apiplovimo žarną.

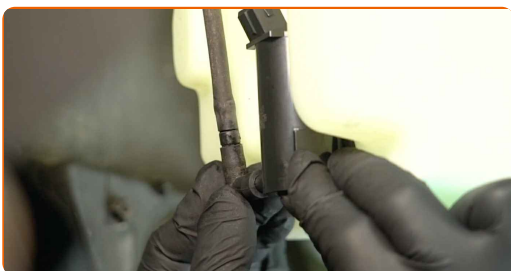


22 Apdorokite priekinio stiklo apiplovimo siurblio jungtį. Naudokite purškalą elektros kontaktams.

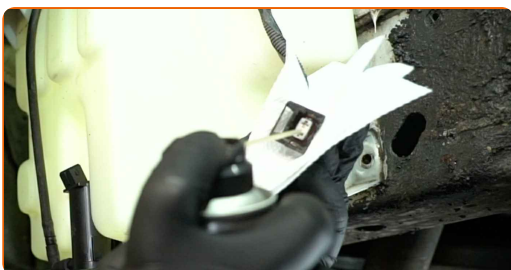

23 Prijunkite stiklo apiplovimo siurblio jungtį.

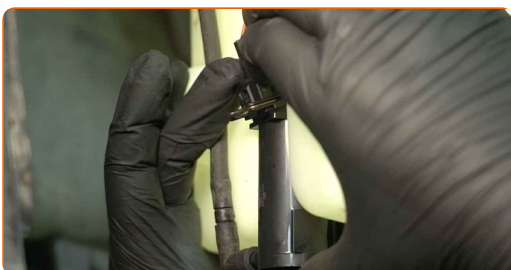

24 Sumontuokite priekinio stiklo apiplovimo rezervuaro dangtelį.

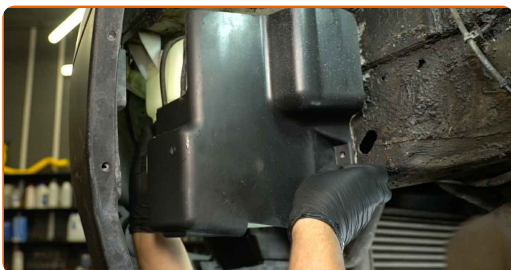

25

Sumontuokite tvirtinimo varžtą.




26

Užsukite priekinio stiklo apiplovimo rezervuaro dangtelio tvirtinimo varžtą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.



27

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.

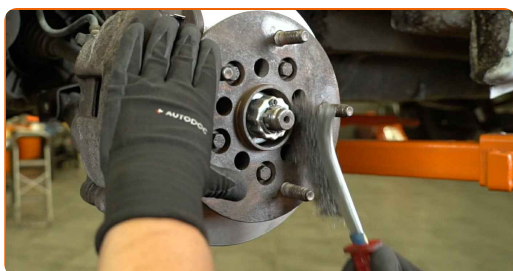

28

Apdorokite rato stebulės paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.



29

Sumontuokite ratą.




Keitimas: vandens siurbliukas, priekinio stiklo plovimas – Ford Transit Mk7 van. Profesionalai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužalojimų, laikykite ratą, kai įsukate tvirtinimo veržles.

30

Prisukite rato tvirtinimo veržles. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite reketinį raktą.

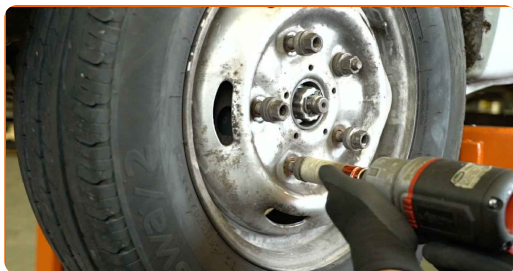


31


Nuleiskite automobilį ir kryžmine tvarka priveržkite rato veržles. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo momentas: 200 N·m.




32 Patraukite domkratą, stovus ir ratų atramas.

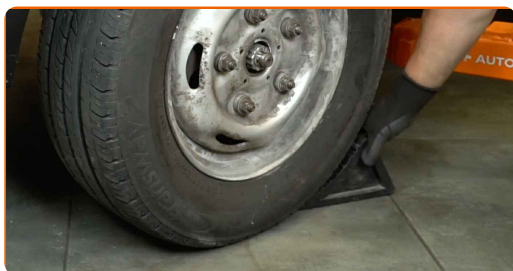

33 Į priekinio stiklo apiplovimo rezervuarą įpilkite naujo apiplovimo skysčio.

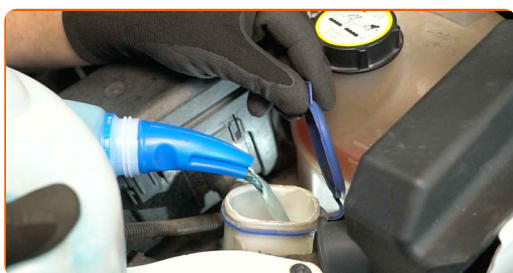

34 Nuimkite automobilio sparno užvalkalą.

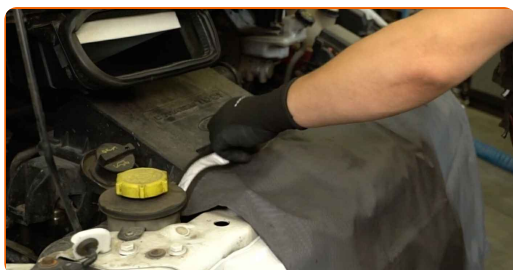


35 Uždarykite variklio dangtį.



36

Patikrinkite, ar naujasis komponentas veikia.

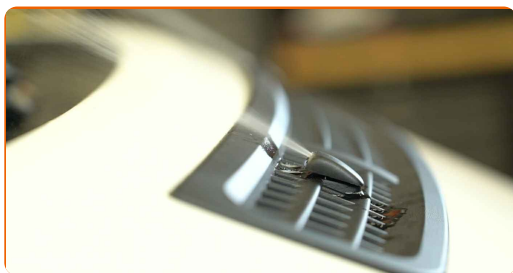

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS

**VANDENS SIURBLIUKAS, PRIEKINIO STIKLO PLOVIMAS:
PLATUS ASORTIMENTAS**

IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD TRANSIT MK7 VAN

**FORD VANDENS SIURBLIUKAS, PRIEKINIO STIKLO
PLOVIMAS: ĮSIGYKITE DABAR**

**FORD TRANSIT MK7 VAN VANDENS SIURBLIUKAS,
PRIEKINIO STIKLO PLOVIMAS: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2024 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.