



Kaip pakeisti **Volvo V70**
BW kuro filtro - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4, VOLVO XC60 (156) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO XC70 II Universalas (136) 3.0 T6 AWD, VOLVO S60 II (134) 1.6 T4F, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4F, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4F, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4F, VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD, VOLVO S80 II (124) 2.5 T, VOLVO S80 II (124) 3.2, VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD, VOLVO S80 II (124) 3.0 T6 AWD, (+ 74)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: KURO FILTRO – VOLVO V70 BW. REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Torx antgalis T30
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Talpa skysčiams

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: kuro filtro – Volvo V70 BW. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Volvo V70 BW - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite kuro bako dangtelį.

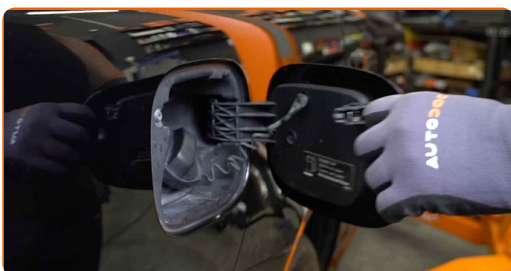


2

Atsukite kuro bako kamštį.




3

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

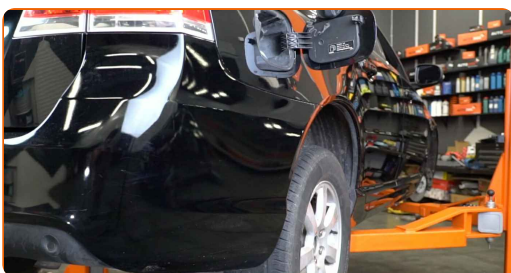


4

Paruoškite talpą skysčiams.

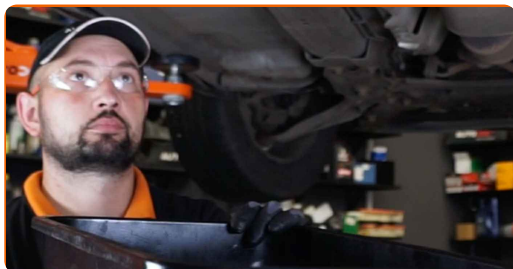


5

Išvalyti kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

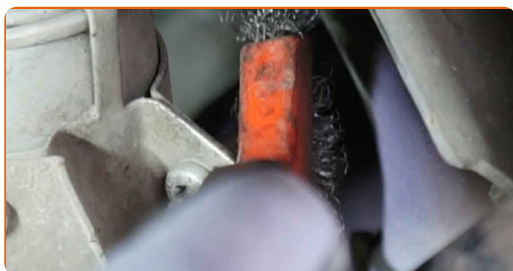


6

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.

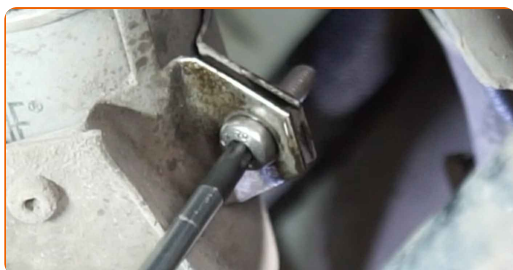


7

Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.

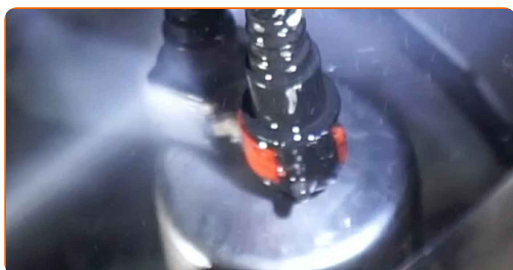

8

Atjunkite kuro tiekimo magistralės nuo kuro filtro. Naudokite plokščią atsuktuvą.

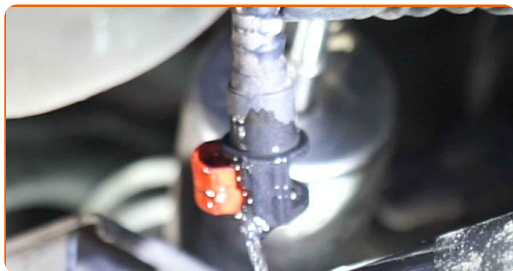

Keitimas: kuro filtro – Volvo V70 BW. AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

9

Išimkite kuro filtrą.



10

Išvalykite kuro tiekimo magistralės. Naudokite universalų valymo skystį.



11

Sumontuokite naują kuro filtrą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Montavimo metu stebėkite, kad dulksės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.


12

Prijunkite kuro magistrales prie kuro filtro.

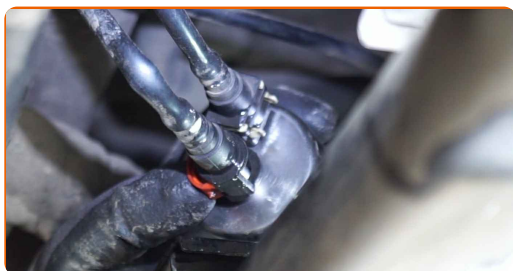

13

Prisukite kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.

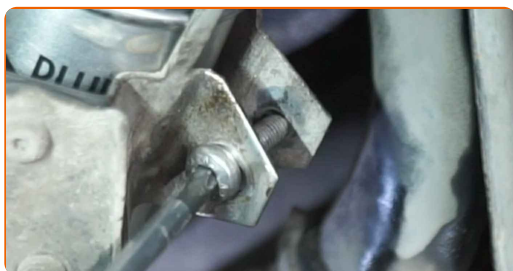


14


Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.




15 Nuleiskite automobilį.

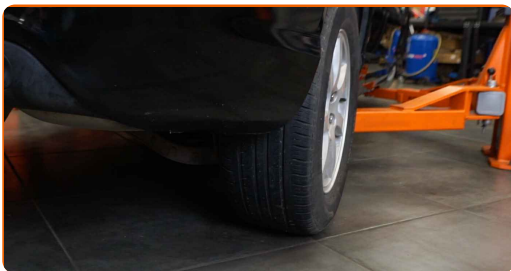

16 Užsukite kuro bako kamštį.

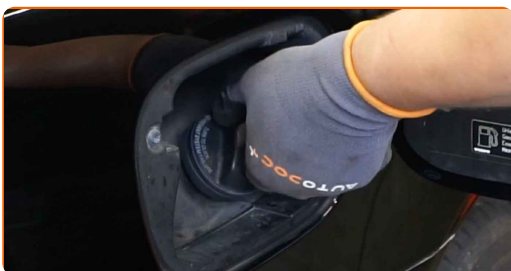

17 Uždarykite kuro bako dangtelį.

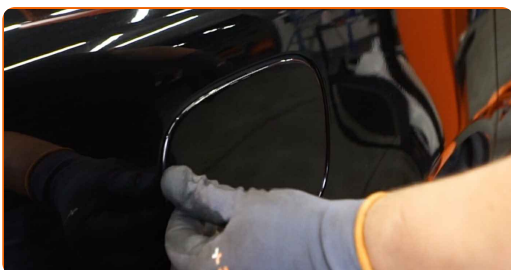

Keitimas: kuro filtro – Volvo V70 BW. Patarimas:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

18 Kelioms minutėms užveskite variklį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

19

Užgesinkite variklį.

Keitimas: kuro filtro – Volvo V70 BW. Profesionalai rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VOLVO AUTODALIS

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VOLVO V70 BW

VOLVO KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**VOLVO V70 BW KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.