

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **VAUXHALL**  
**Astra Mk IV (G)**  
**Universalas (T98)** salono  
filtro - keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98) 1.6, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98) 1.7 TD, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98) 2.0 DI, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98) 1.6 Dualfuel, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98) 1.8 16V Dualfuel

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:  
OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

**KEITIMAS: SALONO FILTRO – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) UNIVERSALAS (T98). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Torcinė galvutė nr. 7
- Torx atsuktuvus T20
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**


Keitimas: salono filtro – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98).  
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98).

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Pilnai atstumkite sėdynę iki galo.

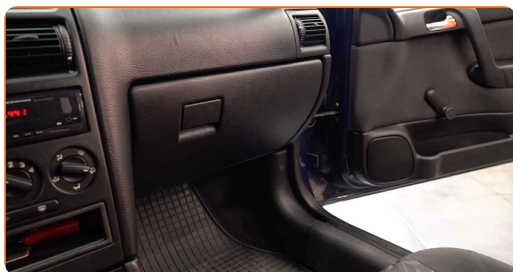

2

Užtieskite saloną užklotu, kad apsaugotumėte salono vidų nuo purvo ir dulkių.

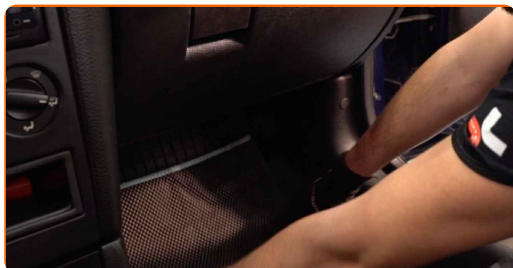

**3** Išsukite daiktadėžės tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T20.




**4** Išimkite daiktadėžę.




Keitimas: salono filtro – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98).  
Patarimas:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite daiktadėžės tvirtinimų.

**5** Atjunkite daiktadėžės šviesos jungtį.

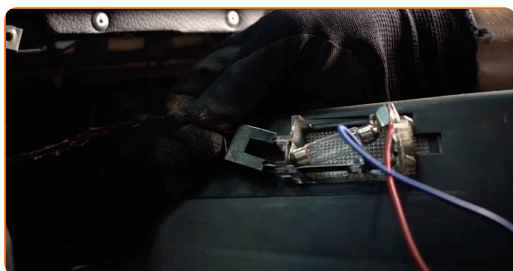

**6** Atsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7.

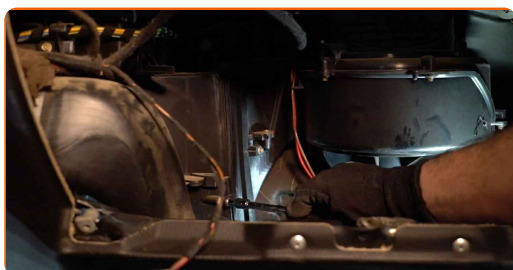

7 Nuimkite salono filtro dangtelį.



8 Išimkite salono filtrą.



Keitimas: salono filtro – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98).  
Profesionalai rekomenduoja:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

9 Išvalykite salono filtro montavimo vietą.



10 Įdėkite salono filtrą į montavimo vietą.



Keitimas: salono filtro – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98).  
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Keitimas: salono filtro – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universalas (T98). Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

11

Uždėkite filtro dangtelį.



12

Įsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7.



13

Pajunkite daiktadėžės šviesos jungtį.



**14** Sumontuokite daiktadėžę.



**15** Įsukite daiktadėžės tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T20.



**16** Nuimkite audinį.



**17** Gražinkite keleivio kėdę į buvusią padėtį.



**18** Įjunkite degimą.

**19** Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



20

Išjunkite degimą.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.