



Kaip pakeisti **VAUXHALL
COMBO Mk II (C) dēžēs
kēbulas / universalas
(F25) salono filtro -
keitimo instrukcija**

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VAUXHALL COMBO Mk II (C) dėžės kėbulas / universalas (F25) 1.3 CDTI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) dėžės kėbulas / universalas (F25) 1.4 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) dėžės kėbulas / universalas (F25) 1.7 DI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) dėžės kėbulas / universalas (F25) 1.6, VAUXHALL COMBO Mk II (C) dėžės kėbulas / universalas (F25) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) dėžės kėbulas / universalas (F25) 1.4 i 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) dėžės kėbulas / universalas (F25) 1.7 CDTI 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

KEITIMAS: SALONO FILTRO – VAUXHALL COMBO MK II
(C) DĖŽĖS KĖBULAS / UNIVERSALAS (F25). ĮRANKIAI,
KURIŲ GALI PRIREIKTI:

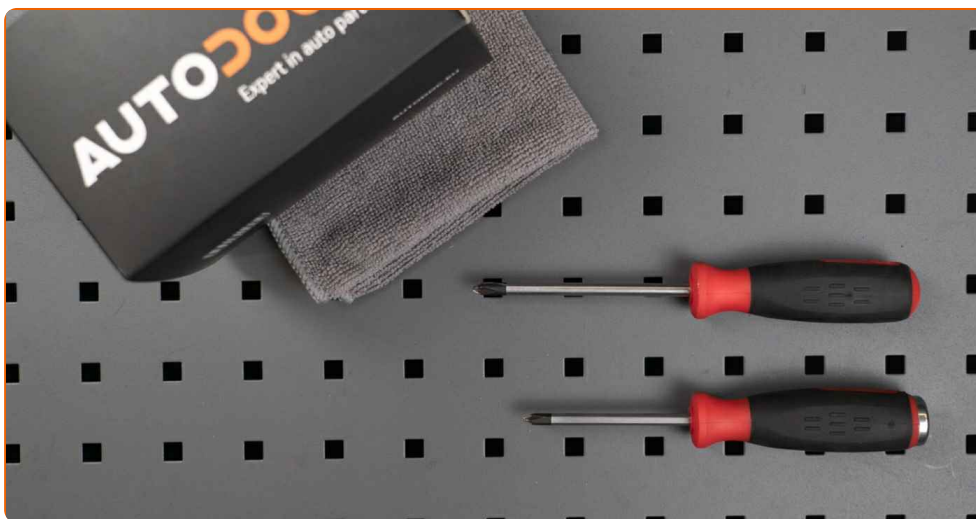

- Torx atsuktuvus T25

- Automobilio sparnų uždanqalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: salono filtro – VAUXHALL COMBO Mk II (C) dėžės kėbulas / universalas (F25). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: SALONO FILTRO – VAUXHALL COMBO MK II (C) DĖŽĖS KĖBULAS / UNIVERSALAS (F25). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1


Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3


Atsukite valytuvo grotelių tvirtinimą, esantį kairėje pusėje. Naudokite Torx T25.

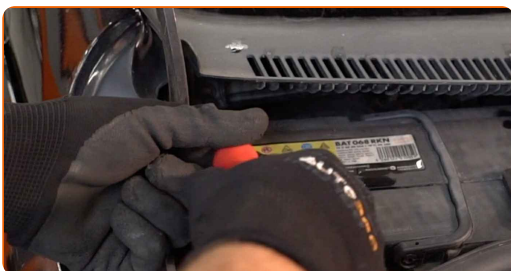


4 Nuimkite valytuvų plastikinių grotelių tarpinę.



5 Nuimkite valytuvo groteles, esančias kairėje pusėje.

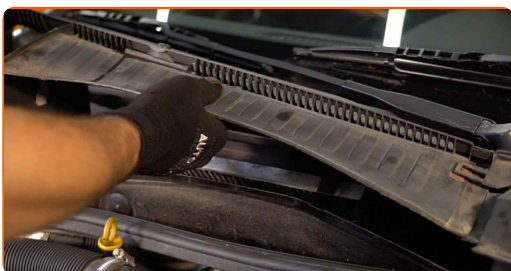

6 Išvalykite salono filtro montavimo vietą.

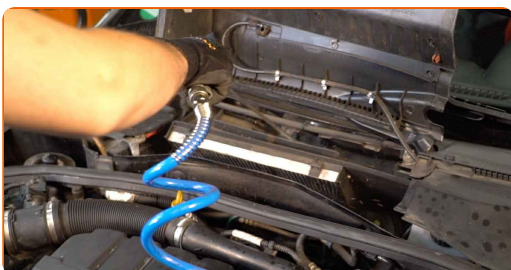

7 Išimkite salono filtro tvirtinimą.

8 Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



Keitimas: salono filtro – VAUXHALL COMBO Mk II (C) dėžės kėbulas / universalas (F25). Patarimas iš AUTODOC:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

9 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.



Keitimas: salono filtro – VAUXHALL COMBO Mk II (C) dėžės kėbulas / universalas (F25). AUTODOC rekomenduoja:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - VAUXHALL COMBO Mk II (C) dėžės kėbulas / universalas (F25).
- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.

10 Sumontuokite salono filtro tvirtinimą.



11 Sumontuokite valytuvo grotelles kairėje pusėje.



12 Įdėkite plastikinių valytuvų grotelių tarpinę.



13 Prisukite valytuvo grotelių tvirtinimą, esantį kairėje pusėje. Naudokite Torx T25.



14 Įjunkite degimą.

15 Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

16 Išjunkite degimą.

17 Nuimkite apsauginį dėklą.

18 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.