



Kaip pakeisti **VAUXHALL**  
**Corsa Mk III (D)**  
**Hatchback (S07)** kuro  
filtro - keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

KEITIMAS: KURO FILTRO – VAUXHALL CORSA MK III (D)  
HATCHBACK (S07). REIKIAMI ĮRANKIAI:

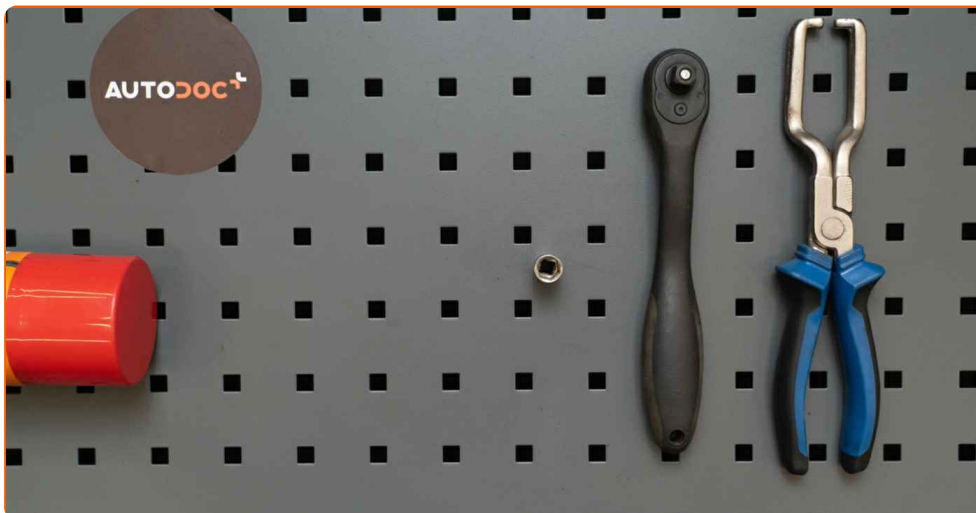

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Kuro žarnų jungiklių nuėmėjas
- Automobilio sparnų uždangalas


**Įsigyti įrankius**

Keitimas: kuro filtro – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Atsukite kuro filtro laikiklio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

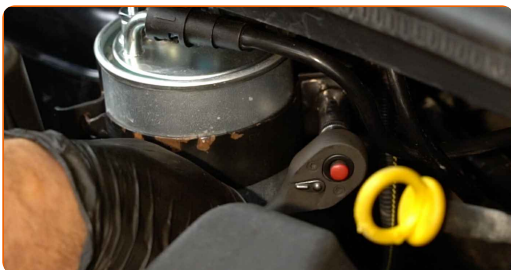

- 4 Nuimkite tvirtinimo varžtą.

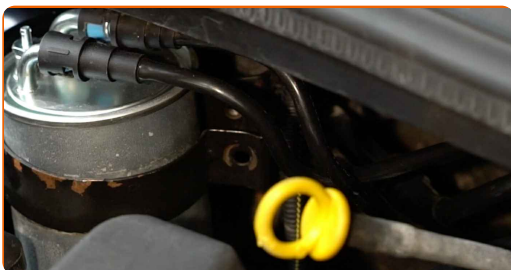

**5** Išimkite kuro filtrą.

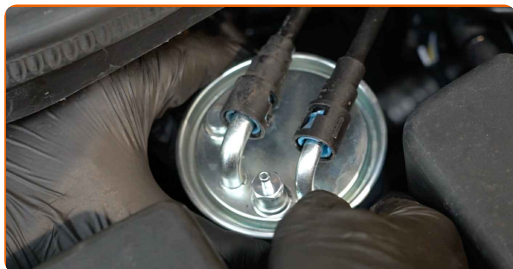

**6** Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.



**7** Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro. Naudokite reples kuro sistemos greitoms jungtims.




Keitimas: kuro filtro – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

8

Atjunkite kuro slėgio daviklio jungtį.

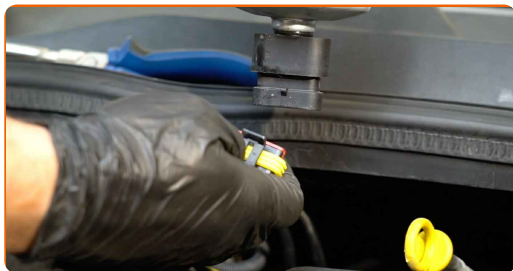


9

Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.



10

Nuimkite kuro slėgio daviklį.

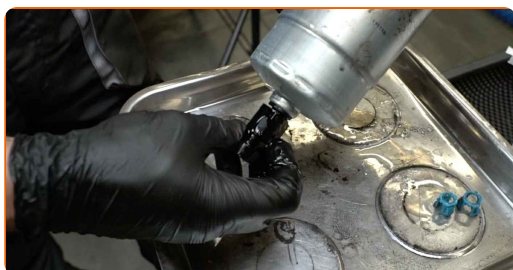

Keitimas: kuro filtro – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

11

Sumontuokite kuro slėgio daviklį.



**12** Prijunkite kuro slėgio daviklio jungtį.



**13** Prijunkite kuro tiekimo magistrales prie kuro filtro.




**14** Sumontuokite naują kuro filtrą.



**15** Įdėkite tvirtinimo varžtą.



**16** Prisukite kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

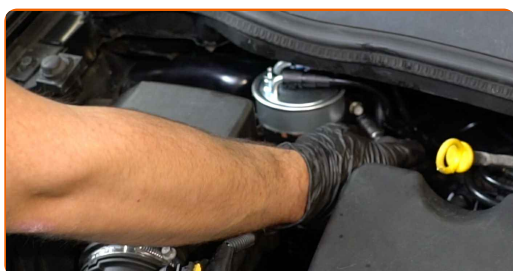

- 17 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.
- 18 Užgesinkite variklį.
- 19 Nuimkite apsauginį dėklą.
- 20 Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: kuro filtro – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). AUTODOC rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.