



Kaip pakeisti **VAUXHALL**
Corsa Mk IV (E)
Hatchback (X15) oro filtro
- keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) 1.3 CDTi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

KEITIMAS: ORO FILTRO – VAUXHALL CORSA MK IV (E) HATCHBACK (X15). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:

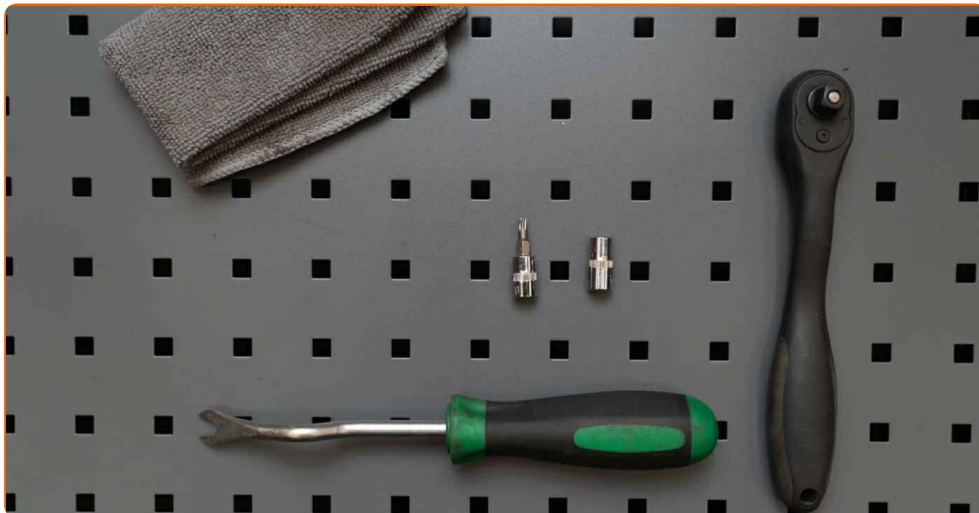

- Torx antgalis T20
- Torcinė galvutė nr. 7
- Reketinis raktas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: oro filtro – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Laikykitės autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atjunkite jungtį nuo oro srauto matuoklės.

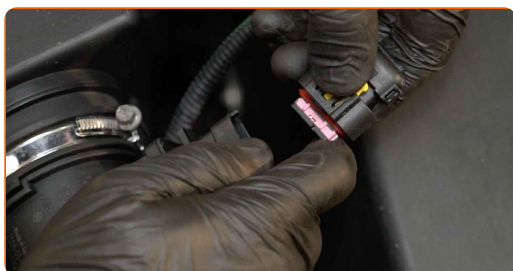

4 Atjunkite oro įsiurbimo žarnos spaustuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

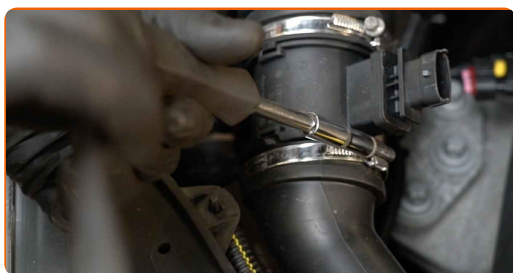

5

Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T20. Naudokite terkšlinį raktą.



6

Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.



7

Nuimkite oro filtro dangtelį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

8


Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

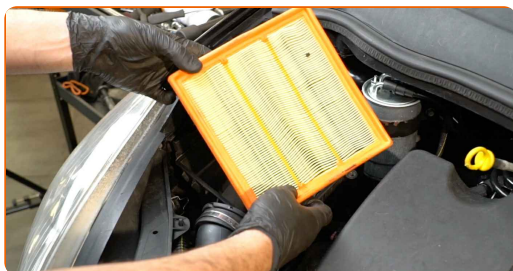

- 9 Uždenkite oro įsiriurbimo žarną mikroplošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.



- 10 Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

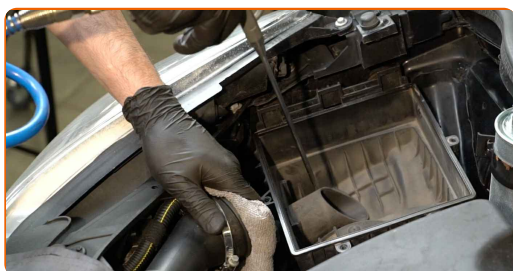

Keitimas: oro filtro – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15). Patarimas:


- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švariu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

- 11 Pašalinkite mikroplošto rankšluostį nuo oro įsiriurbimo angos.



12

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitikinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

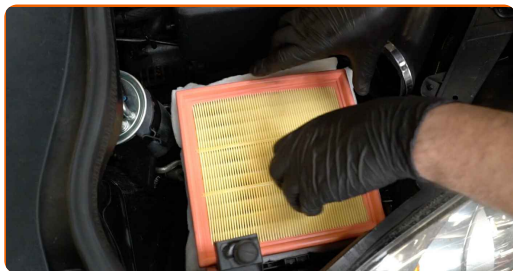


AUTODOC rekomenduoja:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

13


Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

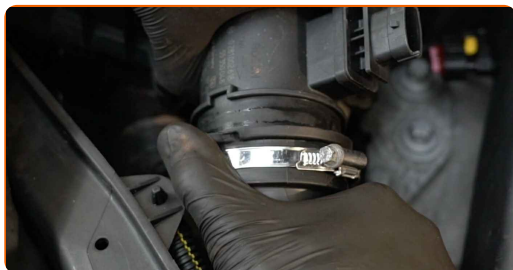

Keitimas: oro filtro – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15). AUTODOC rekomenduoja:

- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.

14 Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.

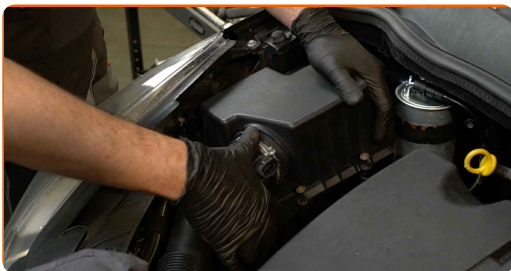


15 Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T20. Naudokite terkšlinį raktą.



16 Pritvirtinkite spaustuką ant oro įsiurbimo žarnos angos. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.



17 Prijunkite oro srauto matuoklės jungtį.

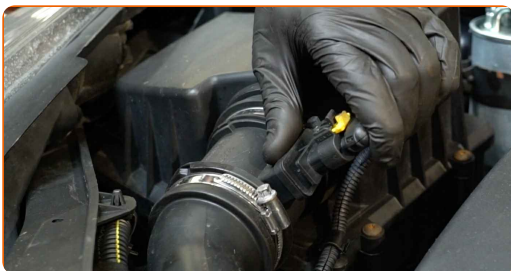

18 Nuimkite apsauginį dėklą.

19

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO FILTRAI: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.