



Kaip pakeisti **VAUXHALL**  
**Vectra Mk II (C) Sedan**  
**(Z02)** salono filtro -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedanas (Z02) 1.8 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedanas (Z02) 2.2 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedanas (Z02) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedanas (Z02) 2.2 DTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedanas (Z02) 1.8 16V Dualfuel, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedanas (Z02) 2.0 16V Turbo, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedanas (Z02) 1.9 CDTI, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedanas (Z02) 1.9 CDTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedanas (Z02) 3.0 V6 CDTI, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedanas (Z02) 3.2 V6, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedanas (Z02) 2.2 direct, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedanas (Z02) 1.8, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedanas (Z02) 3.0 CDTi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:  
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

KEITIMAS: SALONO FILTRO – VAUXHALL VECTRA MK II  
(C) SEDANAS (Z02). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



• Torx atsuktuvus T25

• Automobilio sparnų uždančias

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: salono filtro – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedanas (Z02). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: SALONO FILTRO – VAUXHALL VECTRA MK II (C) SEDANAS (Z02). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1


Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Atsukite valytuvo grotelių tvirtinimą, esantį kairėje pusėje. Naudokite Torx T25.

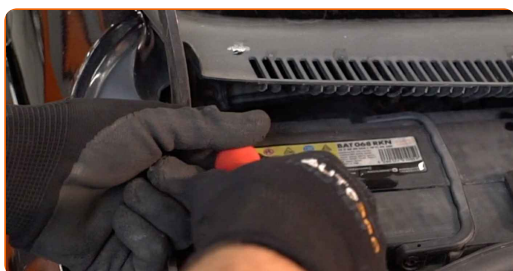


4 Nuimkite valytuvų plastikinių grotelių tarpinę.



5 Nuimkite valytuvo groteles, esančias kairėje pusėje.



6 Išvalykite salono filtro montavimo vietą.

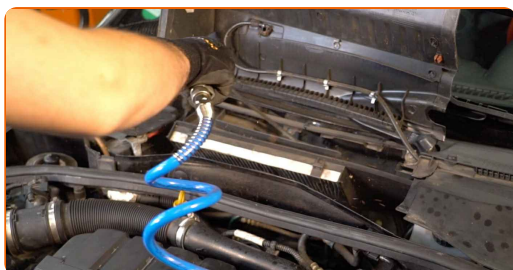

7 Išimkite salono filtro tvirtinimą.

8 Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



Keitimas: salono filtro – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedanas (Z02). Patarimas iš AUTODOC:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

9 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.



Keitimas: salono filtro – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedanas (Z02). AUTODOC rekomenduoja:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedanas (Z02).
- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.

10 Sumontuokite salono filtro tvirtinimą.




**11** Sumontuokite valytuvo grotelles kairėje pusėje.



**12** Įdėkite plastikinių valytuvų grotelių tarpinę.



**13** Prisukite valytuvo grotelių tvirtinimą, esantį kairėje pusėje. Naudokite Torx T25.

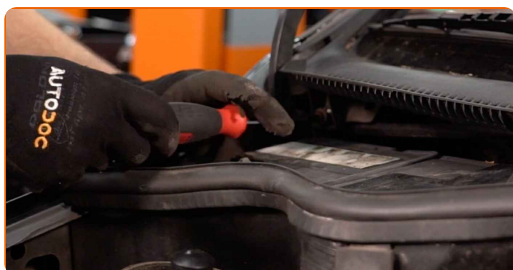

**14** Įjunkite degimą.

**15** Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

**16** Išjunkite degimą.

**17** Nuimkite apsauginį dėklą.

**18** Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



# AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

## **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.