




Kaip pakeisti **VAUXHALL**
Vivaro Minibus (J7) ABS
daviklis: galas - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

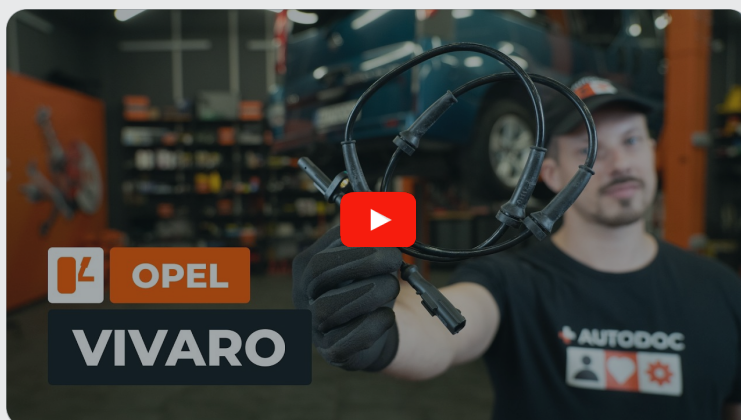

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

i Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – VAUXHALL VIVARO MINIBUS (J7). REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Vielinio šepetčio
- WD-40 purškalo
- Universalaus valymo purškalo
- Purškalo elektros kontaktams
- Dinamometrinio rakto
- T30 Torx antgalio
- Veržliarakčio su reketu arba elektrinio įrankio srieginių tvirtinimo elementų montavimui / demontavimui
- Montavimo svirties
- Plokščio atsuktuvo
- Metalinio šepetėlio priedo gręžtuvui
- Automobilinio keltuvo arba domkrato su stovais ir ratų atramomis

Įsigyti įrankius

Keitimas: ABS daviklis – VAUXHALL Vivaro Minibus (J7). AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – VAUXHALL VIVARO MINIBUS (J7). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1


Pakelkite automobilį arba pasinaudokite apžiūros duobe.

Įspėjimas!

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad automobilis pastatytas ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį stovais.


2

Išvalykite ABS jutiklio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite WD-40 purškalą.

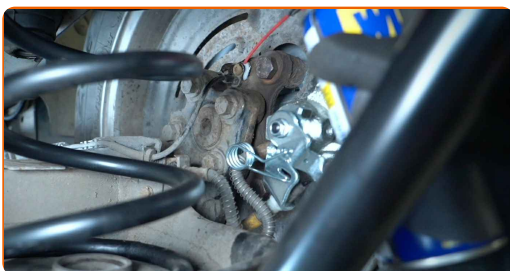


3

Atsukite ABS jutiklio tvirtinimą. Naudokite T30 Torx antgalį. Naudokite reketinį raktą.

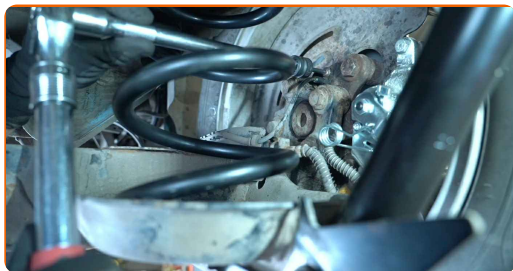


4

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

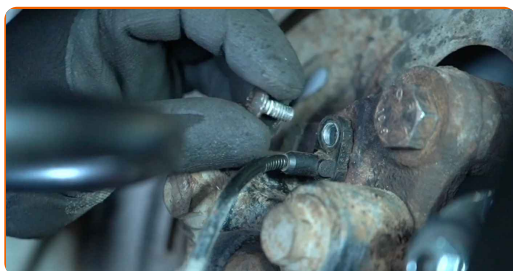

5

Nuimkite ABS jutiklį. Naudokite montavimo svirtį.

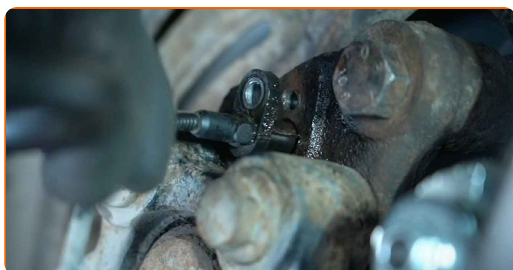

6.1

Atjunkite ABS jutiklio laidus.



6.2

Atjunkite transporto priemonės jungtį nuo ABS jutiklio jungties.




6.3

Nuimkite ABS jutiklio jungtį nuo jos tvirtinimo vietos transporto priemonėje. Naudokite plokščią atsuktuvą.




7

Išvalykite ABS jutiklio tvirtinimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą. Naudokite metalinio šepetėlio priedą gręžtuvui.

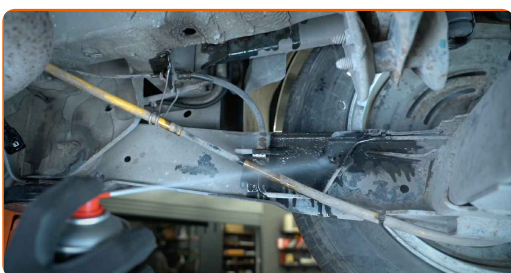


8

Apdorokite ABS jutiklio transporto priemonės jungtį. Naudokite purškalą elektros kontaktams.

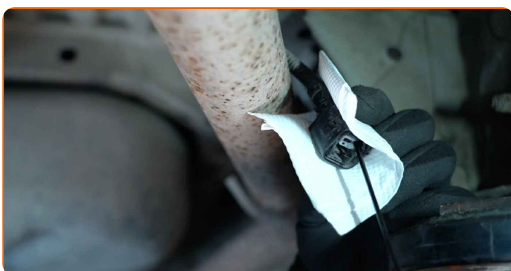


9

Užfiksuokite ABS jutiklio jungtį jos montavimo vietoje transporto priemonėje.

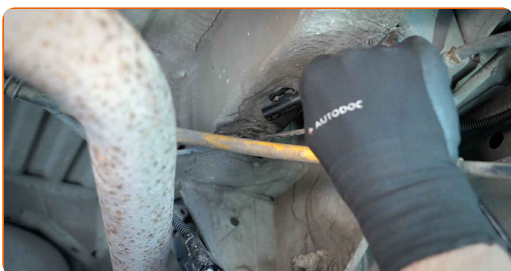

10

Prijunkite transporto priemonės jungtį prie ABS jutiklio jungties.

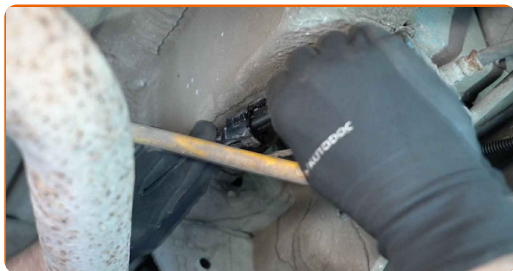


11

Užfiksuokite ABS jutiklio laidus.



12

Pritvirtinkite ABS daviklį.

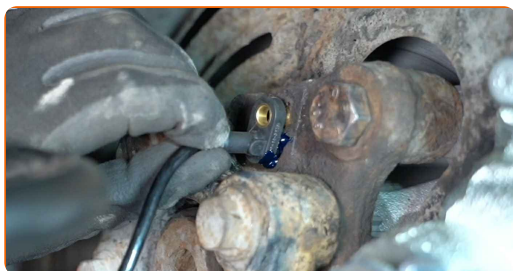

Keitimas: ABS daviklis – VAUXHALL Vivaro Minibus (J7). Profesionalai rekomenduoja:

- Kad jutiklis nepriliptų, prieš montuodami jį, ant jo montavimo paviršiaus užtepkite nedidelį kiekį ABS jutiklio tepalo. Užtikrinkite, kad ant jutiklio magnetinio antgalio nepatektų tepalo.


13

Sumontuokite tvirtinimo varžtą.



14

Priveržkite ABS jutiklio tvirtinimą. Naudokite T30 Torx antgalį. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 8 Nm.

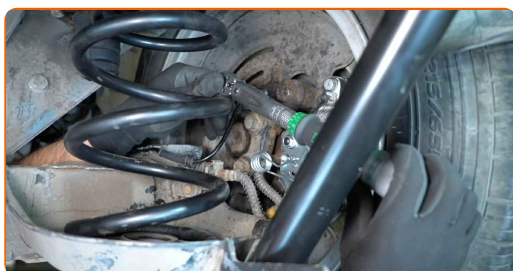

15

Nuleiskite transporto priemonę.

16

Patikrinkite, ar naujasis komponentas veikia.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ABS DAVIKLIS: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.