



Kaip pakeisti **VOLVO**
XC70 II Universalas (136)
salono filtro - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VOLVO XC70 II Universalas (136) 3.2 AWD, VOLVO XC70 II Universalas (136) 3.0 T6 AWD, VOLVO XC70 II Universalas (136) 2.4 D5 AWD, VOLVO XC70 II Universalas (136) 2.0 D3, VOLVO XC70 II Universalas (136) 2.4 D / D4 AWD, VOLVO XC70 II Universalas (136) 2.4 D, VOLVO XC70 II Universalas (136) 2.4 D4 AWD, VOLVO XC70 II Universalas (136) 2.0 D4, VOLVO XC70 II Universalas (136) 2.0 T5, VOLVO XC70 II Universalas (136) 2.5 T5, VOLVO XC70 II Universalas (136) T6 AWD, VOLVO XC70 II Universalas (136) D5 AWD, VOLVO XC70 II Universalas (136) T6 Polestar AWD

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

KEITIMAS: SALONO FILTRO – VOLVO XC70 II
UNIVERSALAS (136). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Torx antgalis T25
- Torcinė galvutė nr. 8
- Reketinis raktas

[Įsigyti įrankius](#)


Keitimas: salono filtro – VOLVO XC70 II Universalas (136). AUTODOC rekomenduoja:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


KEITIMAS: SALONO FILTRO – VOLVO XC70 II UNIVERSALAS (136). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1 Atidarykite automobilio duris.

2 Išimkite keleivio pusėje esantį grindų kilimėlį.

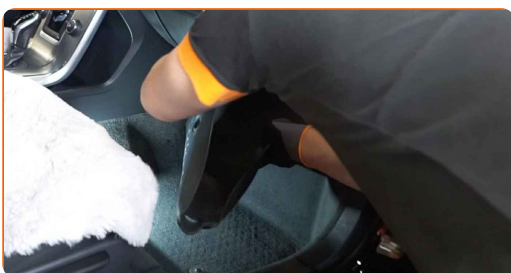

3 Atlenkite keleivio pusėje esantį grindų apmušalą.

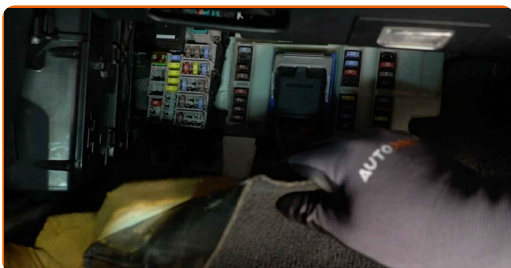

4

Atsukite keleivio pusės daiktadėžės panelės tvirtinimo elementus. Naudokite Torx T25.



5

Patraukite apatinį daiktadėžės dangtelį į šalį.



6

Išimkite saugiklių dėžę ir atidėkite ją į šalį.



7

Atidarykite daiktadėžę.




8

Atsukite daiktadėžės montavimo varžtus. Naudokite Torx T25. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.




9 Nuimkite šoninę panelę keleivio pusėje.

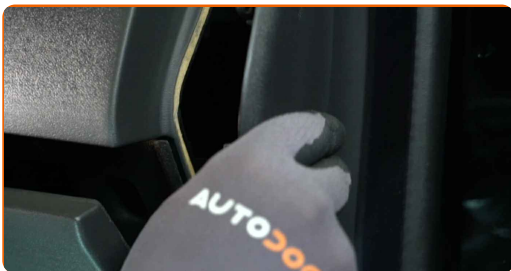


10 Išimkite daiktadėžę.




11 Atjunkite daiktadėžės jungtis.

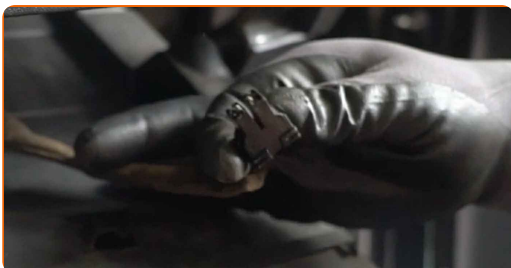

12 Išimkite salono filtro korpuso dangtelį.

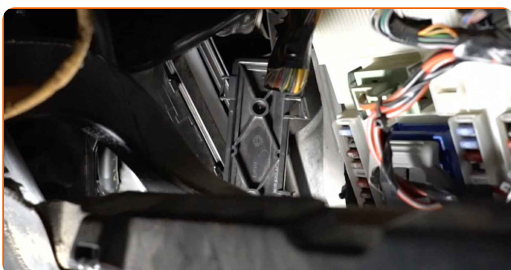

13 Išimkite salono filtrą.

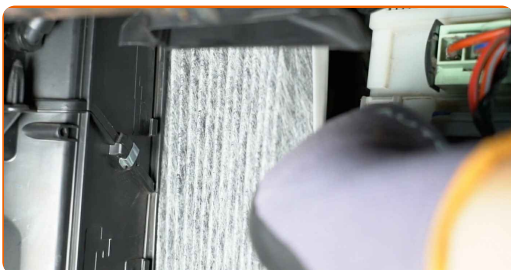


Keitimas: salono filtro – VOLVO XC70 II Universalas (136). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

14

Sumontuokite naują salono filtrą, atsižvelgdami į oro srautą nurodančią žymą.

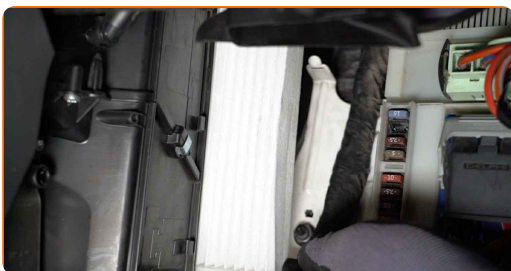

AUTODOC rekomenduoja:

- Pasižiūrėkite į žymes ant naujo filtro. Jos gali nurodyti oro srauto kryptį, į kurią reikėtų atsižvelgti montuojant detalę.

15


Sumontuokite salono filtro korpuso dangtelį.



16 Vėl pritvirtinkite daiktadėžės jungtis.



17 Sumontuokite daiktadėžę.

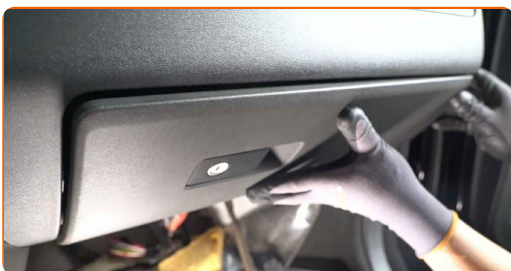

18 Prisukite daiktadėžės montavimo varžtus. Naudokite Torx T25. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.



19 Sumontuokite šoninę panelę keleivio pusėje.




20 Uždarykite daiktadėžę.



21 Iš naujo sumontuokite saugiklių dėžę.



22 Sumontuokite ir užfiksuokite dangtelį, esantį po daiktadėže.

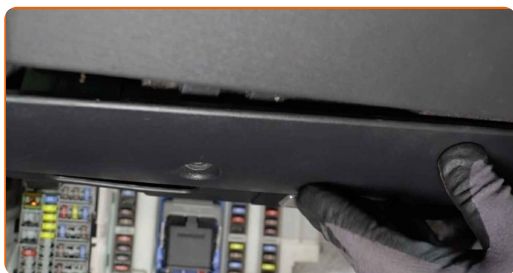

23 Prisukite keleivio pusės daiktadėžės panelės tvirtinimo elementus. Naudokite Torx T25.



24 Atgal įdėkite keleivio pusės grindų dėklą.



25 Įdėkite grindų kilimėlį į vietą.



- 26 Uždarykite automobilio duris.
- 27 Įjunkite degimą.
- 28 Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.
- 29 Išjunkite degimą.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.