



Kaip pakeisti **Volvo XC90**
1 oro filtro - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5, VOLVO V70 II (285) 2.4 D5, VOLVO V70 II (285) 2.4 D, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 D5 XC AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.5 T XC AWD, VOLVO V70 II (285) 2.4 D5 AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 D5 AWD, VOLVO S60 I (384) 2.4 D5, VOLVO S60 I (384) 2.4 D, VOLVO XC90 I (275) 2.4 D3 / D5, VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5 AWD, VOLVO V70 II (285) 2.4 CDI, VOLVO XC90 I (275) D5 AWD

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ORO FILTRO – VOLVO XC90 1. ĮRANKIAI,
KURIŲ GALI PIREIKTI:



- Torx antgalis T25
- Reketinis raktas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždanqalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: oro filtro – Volvo XC90 1. AUTODOC rekomenduoja:

- Laikykitės autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Volvo XC90 1 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

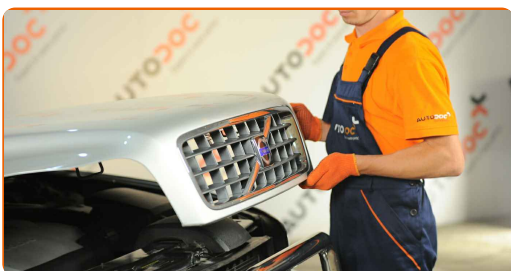


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3

Nuimkite apsauginį dangtelį.

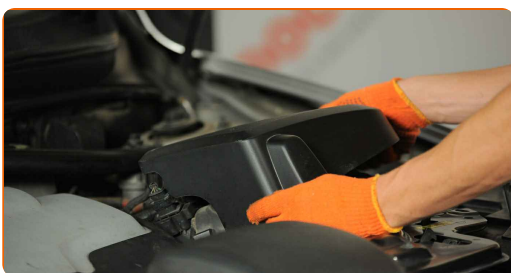

4

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

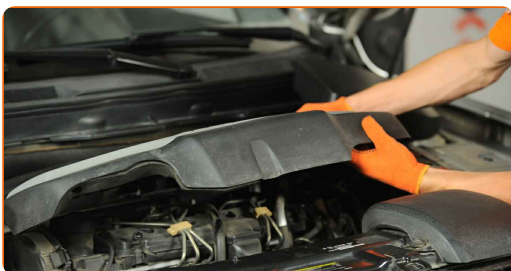


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – Volvo XC90 1. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


5

Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T 25. Naudokite terkšlinį raktą.

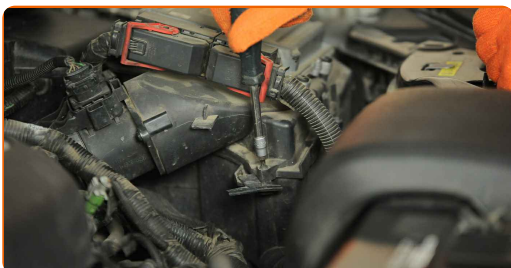


6

Pakelkite oro filtro korpuso dangtį.

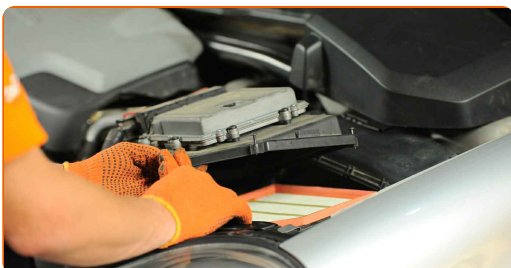

7

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

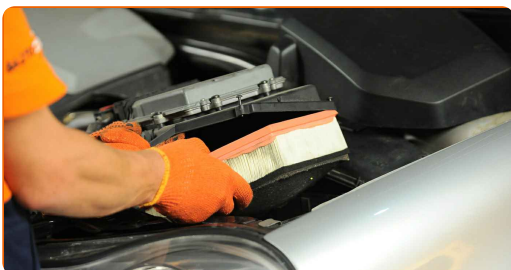


8

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

Keitimas: oro filtro – Volvo XC90 1. Patarimas:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švariu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.


9 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

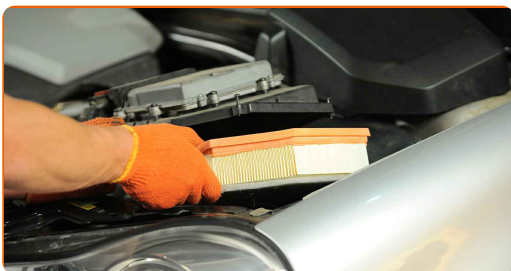

Keitimas: oro filtro – Volvo XC90 1. Profesionalai rekomenduoja:


- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - Volvo XC90 1.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

10 Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

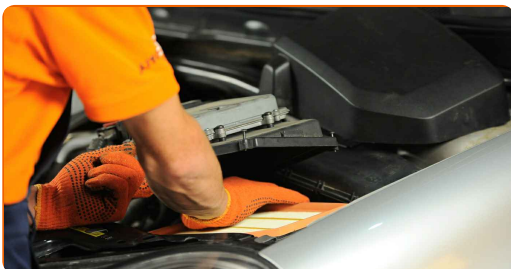


11

Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T 25. Naudokite terkšlinį raktą.

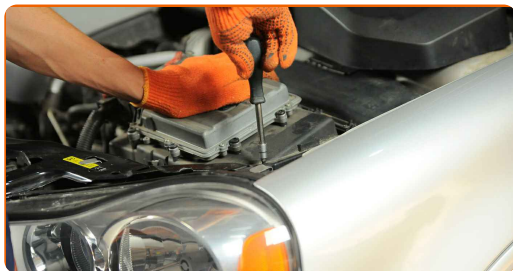

12

Uždėkite apsauginį dangtelį.

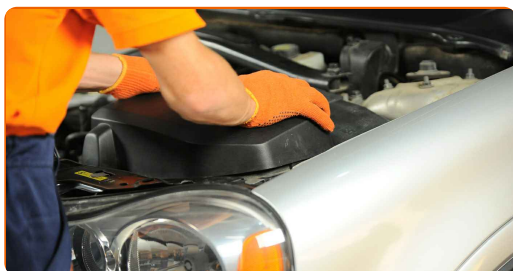

13

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



AUTODOC rekomenduoja:


- Keitimas: oro filtro – Volvo XC90 1. Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

14

Nuimkite apsauginį dėklą.

15

Uždarykite variklio dangtį.

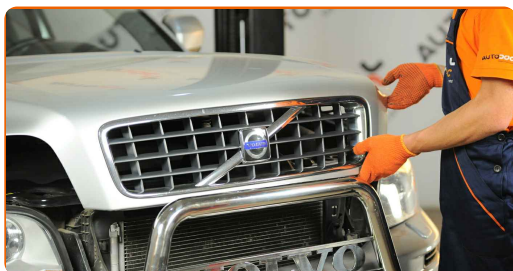

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VOLVO AUTODALIS

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VOLVO XC90 1

VOLVO ORO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

VOLVO XC90 1 ORO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.