



Kaip pakeisti **VW Caddy
II Van (9K9A)** oro filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Caddy II Van (9K9A) 60 1.4, VW Caddy II Van (9K9A) 75 1.6

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

KEITIMAS: ORO FILTRO – VW CADDY II VAN (9K9A).
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:



- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Kryžminis atsuktuvus
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždančias

Įsigyti įrankius

Keitimas: oro filtro – VW Caddy II Van (9K9A). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Caddy II Van (9K9A) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3

Atsukite oro filtro korpuso tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



4

Išimkite oro filtro korpusą.

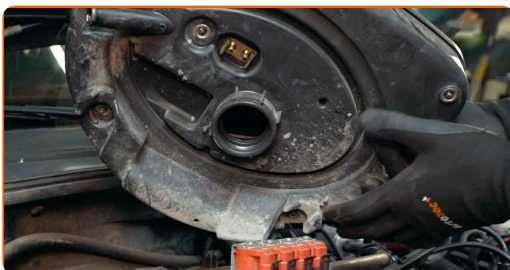


5

Uždenkite droselio korpusą su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.

6

Nuimkite oro filtro dangtelį.

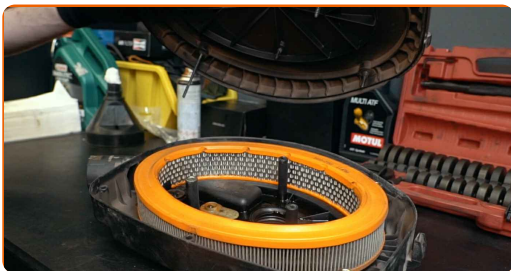

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – VW Caddy II Van (9K9A). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


7

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



8


Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą. Naudokite universalų valymo skystį.

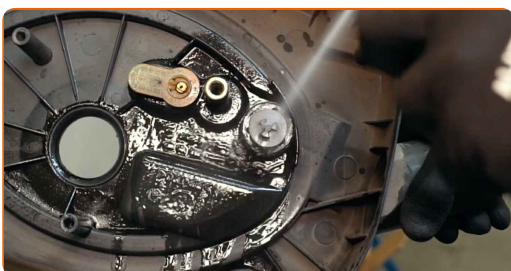

Keitimas: oro filtro – VW Caddy II Van (9K9A). Patarimas iš AUTODOC:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švariu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.


9 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

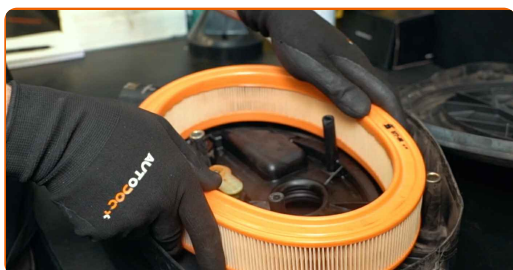

Keitimas: oro filtro – VW Caddy II Van (9K9A). AUTODOC rekomenduoja:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

10 Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

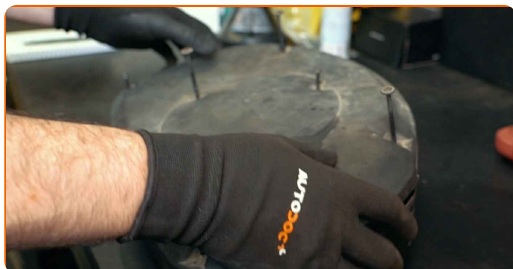


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – VW Caddy II Van (9K9A). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

11 Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo droselio korpuso.

12 Sumontuokite oro filtro korpusą ir pritvirtinkite jį. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

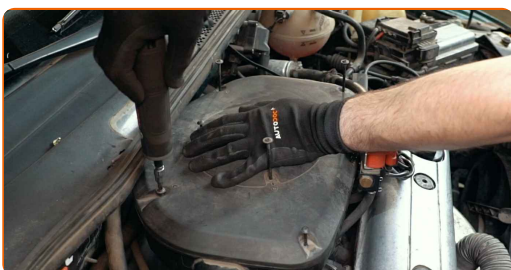

13 Nuimkite apsauginį dėklą.

14 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.