

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **VW**  
**California Westfalia T4**  
**Bus (7DJ, 7DK, 70J)** oro  
filtro - keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.8 VR6, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:  
VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**KEITIMAS: ORO FILTRO – VW CALIFORNIA WESTFALIA  
T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**

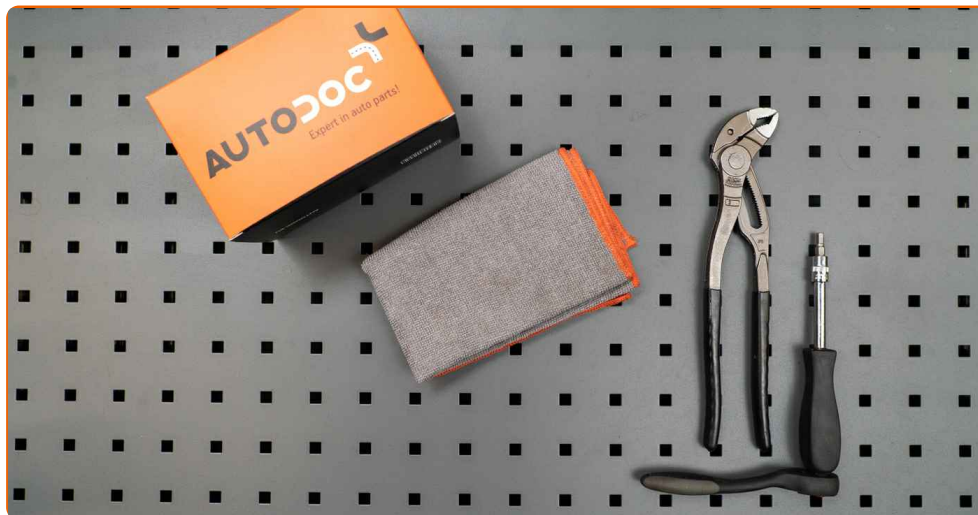

- HEX antgalis Nr. H5
- Mikropluošto servetėlės
- Reguliuojami ir santechniniai raktai
- Automobilio sparnų uždančalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: oro filtro – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).  
Patarimas:


- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atlaisvinkite salono filtro dangtelio fiksatorius. Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.

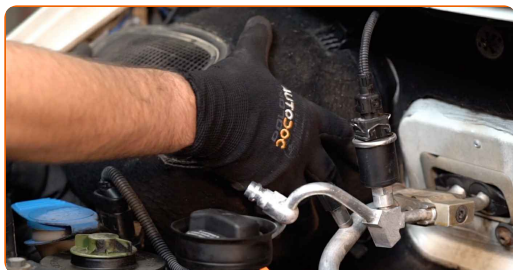


4 Išimkite salono filtro korpusą.

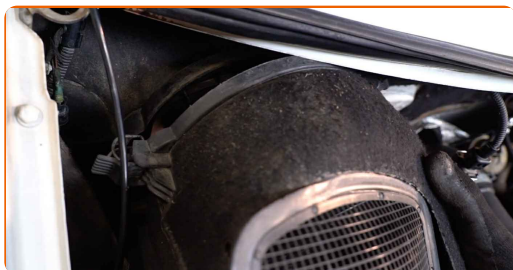


**5** Atjunkite jungtį nuo oro srauto matuoklės.



**6** Atjunkite vairo stiprintuvo bakelį.

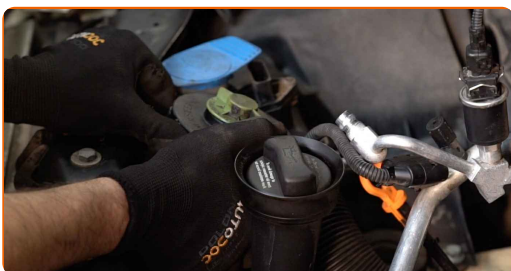


**7** Atlaisvinkite tvirtinimo apkabą ir nuimkite oro įsiurbimo žarną nuo filtro korpuso. Naudokite santechnines replės.

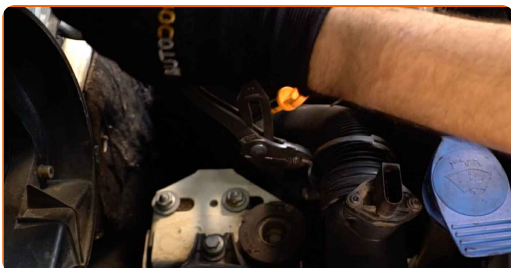


**8** Atlaisvinkite oro filtro dangtelio fiksatorius.




**9** Atsukite filtro tvirtinimo varžtus. Naudokite HEX Nr. H5.

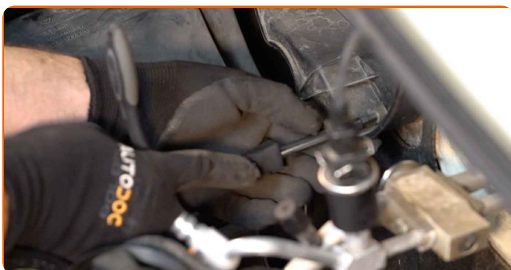

**10** Nuimkite oro filtro dangtelį.

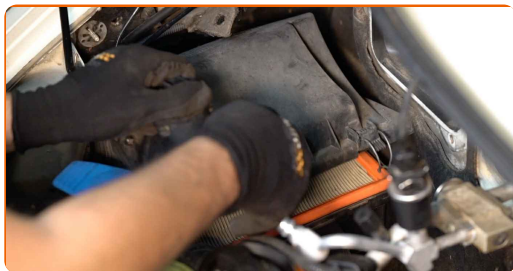


**11** Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

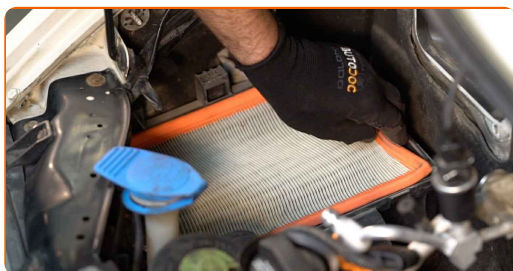

**12** Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.

**13** Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

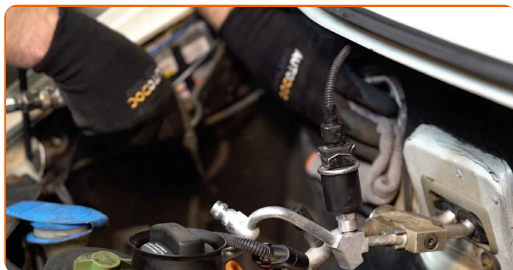


Keitimas: oro filtro – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).

Patarimas:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švairiu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.


**14** Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

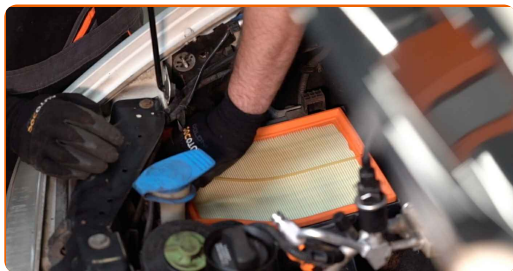


### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Įsitinkinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

**15** Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

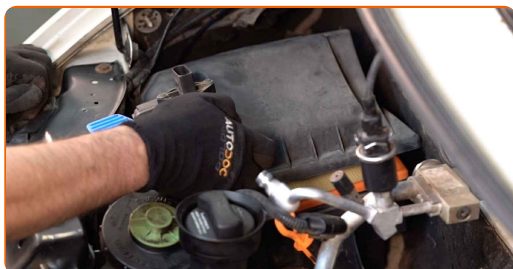


**16** Įspauskite oro filtro dangtelio fiksatorius į vietą.

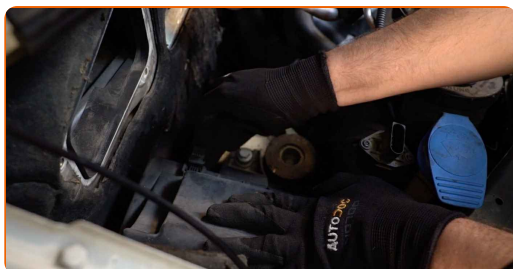




17

Prijunkite oro įsiurbimo žarną prie oro filtro korpuso. Priveržkite oro filtro atvamzdžio apkabą.

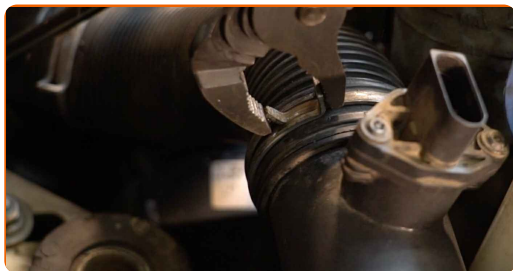


18

Prijunkite vairo stiprintuvo bakelį.

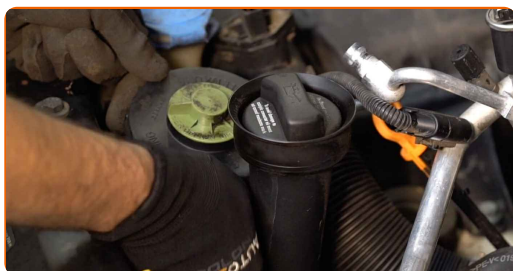


19

Prijunkite oro srauto matuoklės jungtį.

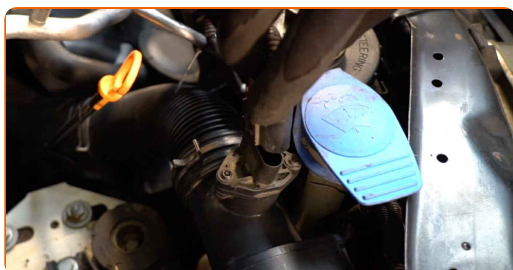


20

Sumontuokite salono filtro korpusą.

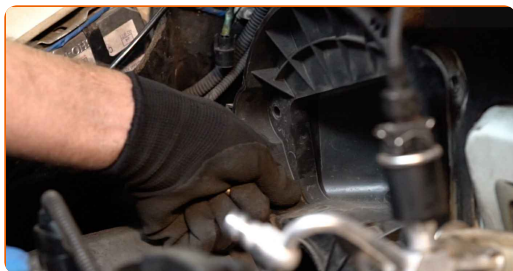


21

Įsukite filtro korpuso tvirtinimo varžtus. Naudokite HEX Nr. H5.

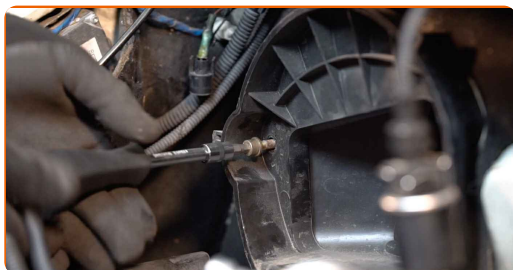



- 22 Uždėkite salono filtro korpuso dangtelį. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

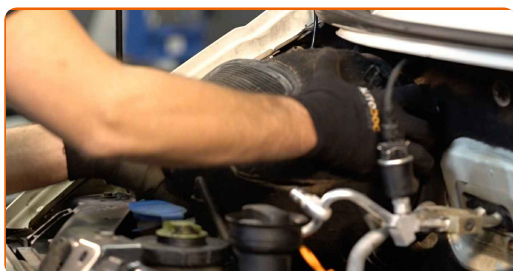

- 23 Nuimkite apsauginį dėklą.

- 24 Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.