




Kaip pakeisti **VW Jetta**
Mk2 (19E, 1G2, 165)
skirstytuvo rotorius -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

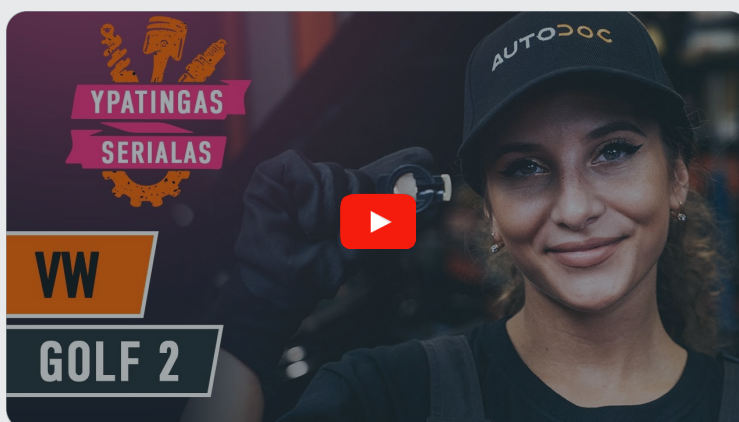

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

i Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3 CAT

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

KEITIMAS: SKIRSTYTUVO ROTORIAUS – VW JETTA MK2 (19E, 1G2, 165). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

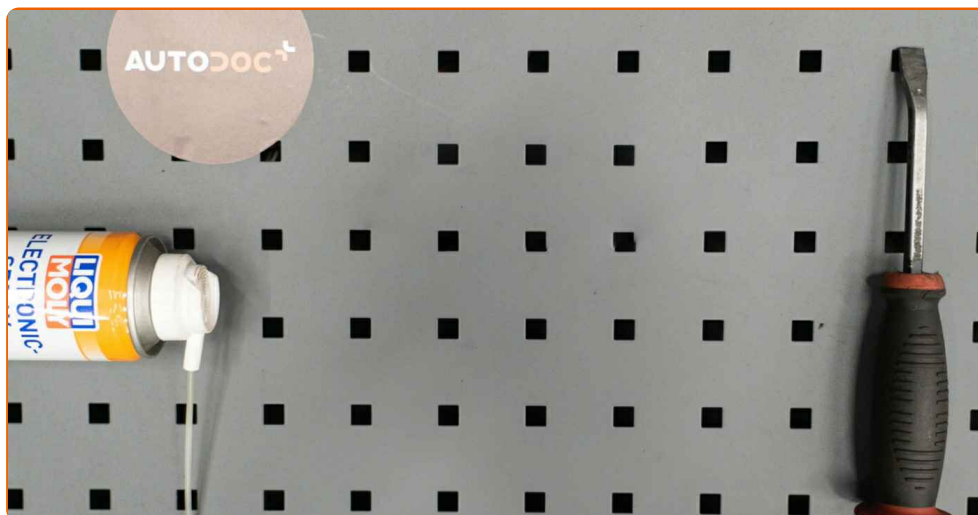

- Elektros kontaktų valiklis
- Laužtuvas
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: skirstytuvo rotoriaus – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Laikykitės autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atidžiai apžiūrėkite uždegimo skirstytuvo mazgą. Pakeiskite bet kokias nusidėvėjusias dalis.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Palikite žymes ant skirstytuvo dangtelio, kad žinotumėte uždegimo žvakių laidų prijungimo tvarką.



- 4 Atjunkite uždegimo žvakių laidus nuo skirstytuvo dangtelio.



Keitimas: skirstytuvo rotoriaus – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Patarimas iš AUTODOC:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.

5

Atlaisvinkite skirstytuvo dangtelio smeiges. Naudokite laužtuvą.



6

Išimkite skirstytuvo dangtelį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: skirstytuvo rotoriaus – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

7

Išimkite uždegimo skirstytuvo rotorį.

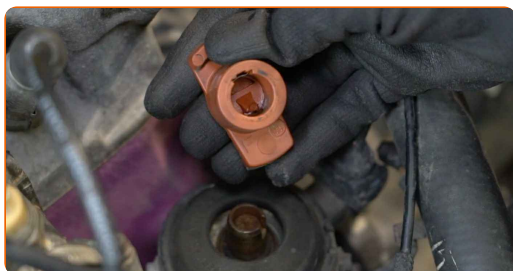


Keitimas: skirstytuvo rotoriaus – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Profesionalai rekomenduoja:

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

8

Sumontuokite naują uždegimo skirstytuvo rotorį.

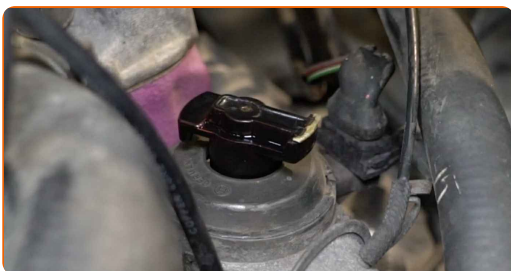


AUTODOC rekomenduoja:

- Nenaudokite per daug jėgos montavimo metu. Tai gali privesti prie detalės pažeidimo.

9


Sumontuokite skirstytuvo dangtelį.

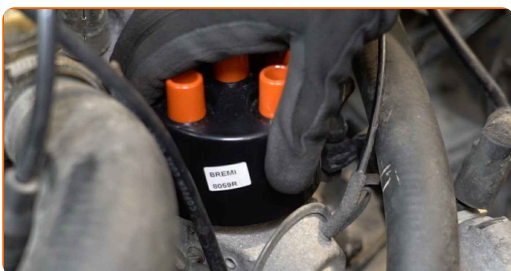


AUTODOC rekomenduoja:

- Nenaudokite per daug jėgos montavimo metu. Tai gali privesti prie detalės pažeidimo.


10 Pritvirtinkite skirstytuvo dangtelio smeiges.

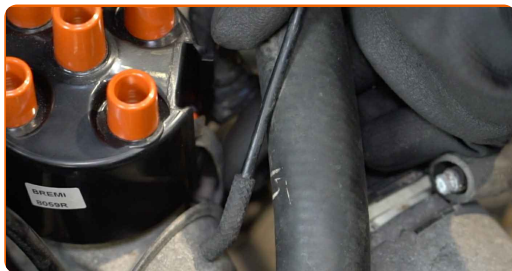

11 Apdorokite žvakių laidų galiukus. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

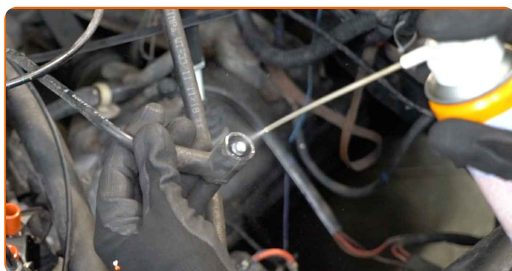

12 Prijunkite uždegimo žvakių laidus prie skirstytuvo dangtelio.

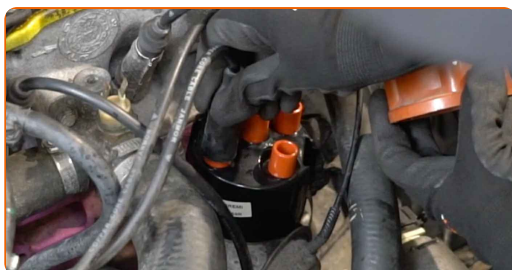

Keitimas: skirstytuvo rotoriaus – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). AUTODOC rekomenduoja:

- Laikykitės sumontavimo sekos.

13 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

14 Užgesinkite variklį.

15 Nuimkite apsauginį dėklą.

16

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SKIRSTYTUVO ROTORIAUS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.