

 **AUTODOC CLUB**

**Kaip pakeisti VW LT 28-
46 II Bortinis
Sunkvežimis / Važiuoklė
(2DC, 2DF, 2DG, 2DL,
2DM) oro filtro - keitimo
instrukcija**

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW LT 28-46 II Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**KEITIMAS: ORO FILTRO – VW LT 28-46 II BORTINIS
SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).
REIKALINGI ĮRANKIAI:**

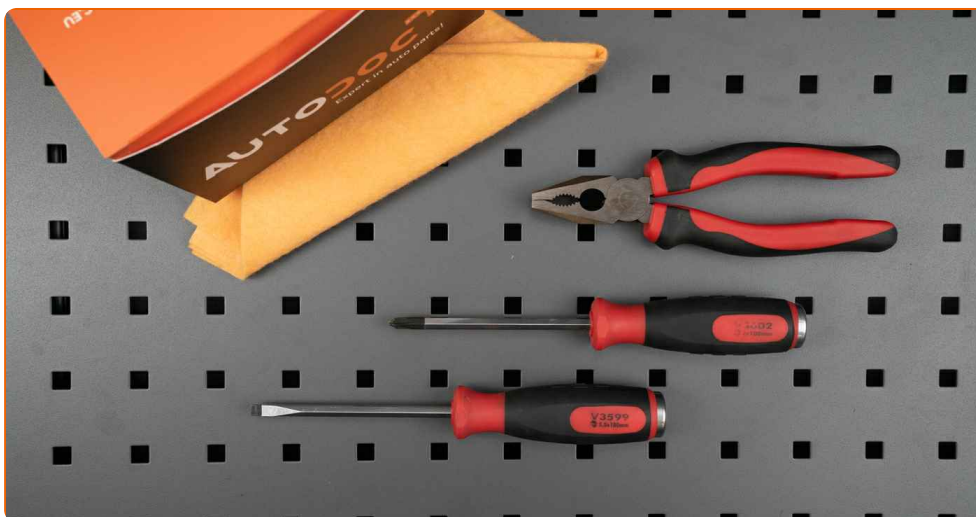

- Kryžminis atsuktuvas
- Plokščias atsuktuvas
- Kombinuotos replės
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

AUTODOC rekomenduoja:


- Keitimas: oro filtro – VW LT 28-46 II Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Vadovaukitės automobilio priežiūros grafiku, rekomendacijomis ir reikalavimais, kuriuos nurodo gamintojas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ORO FILTRO – VW LT 28-46 II BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus (4 vnt.). Naudokite kryžminį atsuktuvą.

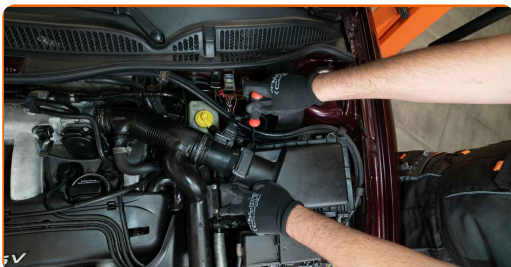

4 Atjunkite jungtį nuo oro srauto matuoklės. Atlaisvinkite tvirtinimo apkabą ir nuimkite oro įsiurbimo žarną nuo filtro korpuso. Naudokite kombinuotas reples.

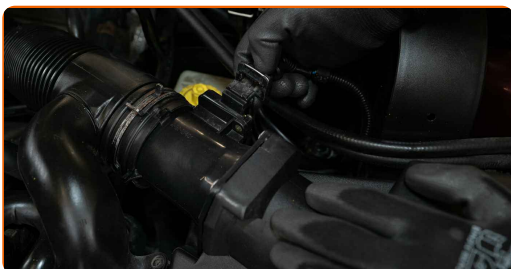

5

Nuimkite oro filtro dangtelį.




Keitimas: oro filtro – VW LT 28-46 II Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Demontuokite detalę vertikaliai variklio dangčio atžvilgiu.

6

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

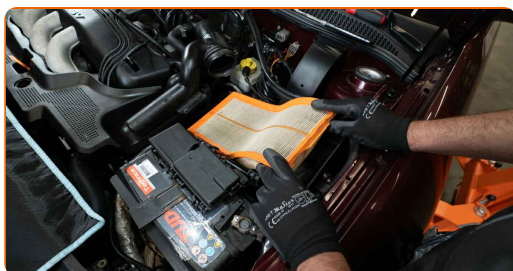

7


Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.



Keitimas: oro filtro – VW LT 28-46 II Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Patarimas:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švariu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

8 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

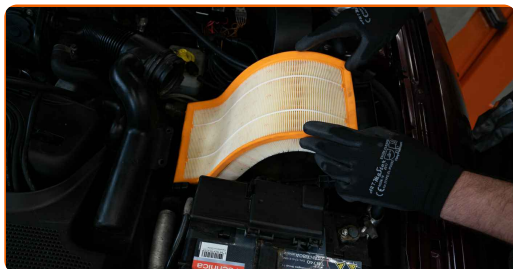

Keitimas: oro filtro – VW LT 28-46 II Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtras - VW LT 28-46 II Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

9 Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

10 Prijunkite oro įsiurbimo žarną prie oro filtro korpuso. Priveržkite oro filtro atvamzdžio apkabą. Prijunkite oro srauto matuoklės jungtį.



11

Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus (4 vnt.). Naudokite kryžminį atsuktuvą.



12

Nuimkite apsauginį dėklą.

13

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.