



Kaip pakeisti **VW Passat  
B5 GP Sedanas (3BG,  
3B3)** salono filtro -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Passat B5 GP Sedanas (3BG, 3B3) 1.6, VW Passat B5 GP Sedanas (3BG, 3B3) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Sedanas (3BG, 3B3) 2.3 V5, VW Passat B5 GP Sedanas (3BG, 3B3) 2.0, VW Passat B5 GP Sedanas (3BG, 3B3) 2.5 TDI, VW Passat B5 GP Sedanas (3BG, 3B3) 1.8 T 20V, VW Passat B5 GP Sedanas (3BG, 3B3) 2.5 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Sedanas (3BG, 3B3) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Sedanas (3BG, 3B3) 2.0 4motion, VW Passat B5 GP Sedanas (3BG, 3B3) 2.3 V5 4motion, VW Passat B5 GP Sedanas (3BG, 3B3) 4.0 W8 4motion, VW Passat B5 GP Sedanas (3BG, 3B3) 1.8 T, VW Passat B5 GP Sedanas (3BG, 3B3) 2.0 TDI, VW Passat B5 GP Sedanas (3BG, 3B3) 2.8, VW Passat B5 GP Sedanas (3BG, 3B3) 2.8 4motion

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
 VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

KEITIMAS: SALONO FILTRO – VW PASSAT B5 GP  
SEDANAS (3BG, 3B3). REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždančias

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: salono filtro – VW Passat B5 GP Sedanas (3BG, 3B3). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Passat B5 GP Sedanas (3BG, 3B3) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Nuimkite valytuvų plastikinių grotelių tarpinę.

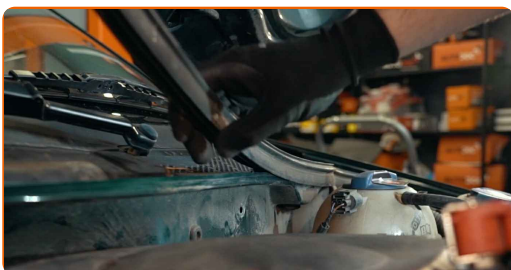

4 Pakelkite ir išimkite valytuvų plastikines groteles.

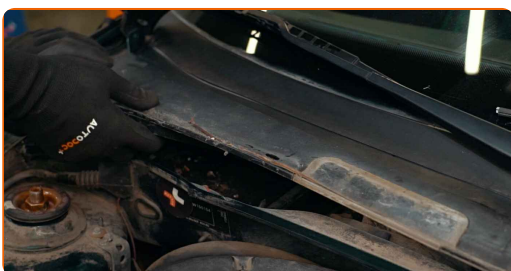

5

Paspauskite salono filtro fiksatorius, kad juos atlaisvintumėte.



6

Išimkite salono filtrą.




Keitimas: salono filtro – VW Passat B5 GP Sedanas (3BG, 3B3). Patarimas iš AUTODOC:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.
- Uždenkite salono oro filtro kanalus servetėle iš mikropluošto, kad išvengtumėte dulkių ir purvo patekimo į sistemą.

7

Išvalykite korpusą ir salono filtro dangtelį.

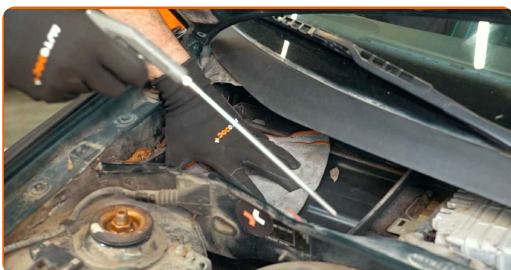

8

Nuimkite servetėlę iš mikropluošto nuo salono oro filtro kanalų.

9

Įdėkite salono filtrą į montavimo vietą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.




Keitimas: salono filtro – VW Passat B5 GP Sedanas (3BG, 3B3). Patarimas:

- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - VW Passat B5 GP Sedanas (3BG, 3B3).

10

Įspauskite salono filtro fiksiatorius atgal į vietą.

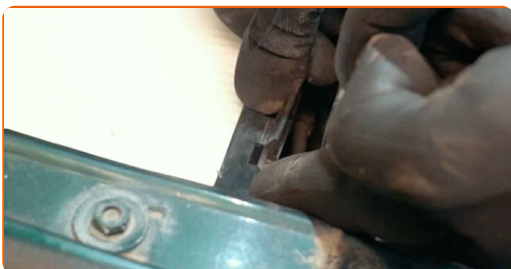

11

Sumontuokite ir pritvirtinkite plastikines valytuvų groteles.



12

Įdėkite plastikinių valytuvų grotelių tarpinę.




13

Įjunkite degimą.




14

Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

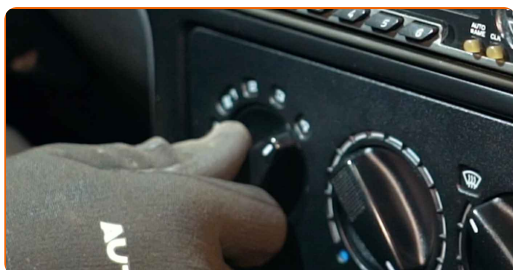

15

Išjunkite degimą.

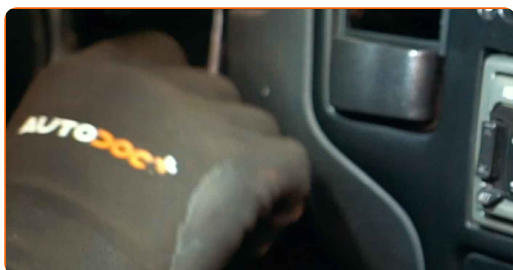

16

Nuimkite apsauginį dėklą.

17

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.