




Kaip pakeisti **VW Passat**
B5 Sedanas (3B2)
benzinas kuro filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

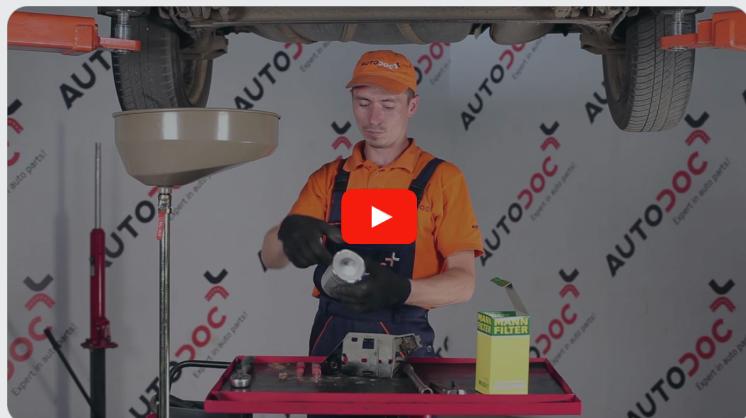

Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Passat B5 Sedanas (3B2) 1.6, VW Passat B5 Sedanas (3B2) 1.8, VW Passat B5 Sedanas (3B2) 1.8 T, VW Passat B5 Sedanas (3B2) 2.3 VR5, VW Passat B5 Sedanas (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW Passat B5 Sedanas (3B2) 2.8 V6, VW Passat B5 Sedanas (3B2) 1.8 Syncro/4motion, VW Passat B5 Sedanas (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion, VW Passat B5 Sedanas (3B2) 2.0, VW Passat B5 Sedanas (3B2) 2.0 4motion

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4

KEITIMAS: KURO FILTRO – VW PASSAT B5 SEDANAS (3B2). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SARAŠAS:



- Torcinė galvutė nr. 17
- Reketinis raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Replės savaržoms
- Talpa skysčiams

Isigyt i rankius

Keitimas: kuro filtro – VW Passat B5 Sedanas (3B2). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: KURO FILTRO – VW PASSAT B5 SEDANAS (3B2). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.


2 Atsukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.



3 Išimkite kuro filtrą kartu su laikikliu.




4 Paruoškite talpą skysčiams.

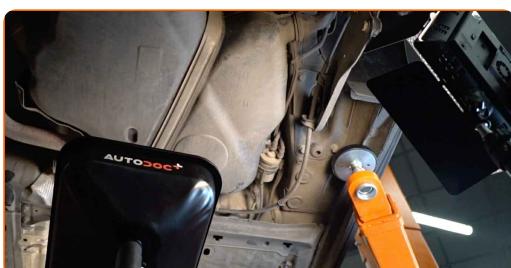

5

Atlaivinkite kuro tiekimo į kuro filtrą magistralę. Naudokite plokščią atsuktuvą.

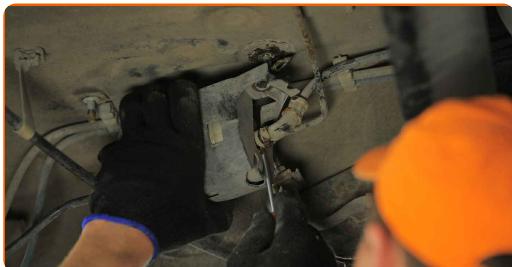

Keitimas: kuro filtro – VW Passat B5 Sedanas (3B2). Patarimas:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžiu.

6

Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro. Naudokite plokščią atsuktuvą.



7

Išimkite kuro filtrą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



8

Sumontuokite naują kuro filtrą.



Keitimas: kuro filtro – VW Passat B5 Sedanas (3B2). AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebékite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

9

Prijunkite kuro tiekimo žarnas prie naujo kuri filtro.



10

Sumontuokite naują kuro filtrą kartu su laikikliu.



11

Priveržkite kuro tiekimo magistralių tvirtinimus. Naudokite reples savaržoms.



12

Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.

13

Prisukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.



14

Nuleiskite automobilį.

Keitimas: kuro filtro – VW Passat B5 Sedanas (3B2). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

15

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

16


Užgesinkite variklį.

GERAI PADIRBĘTA!

ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

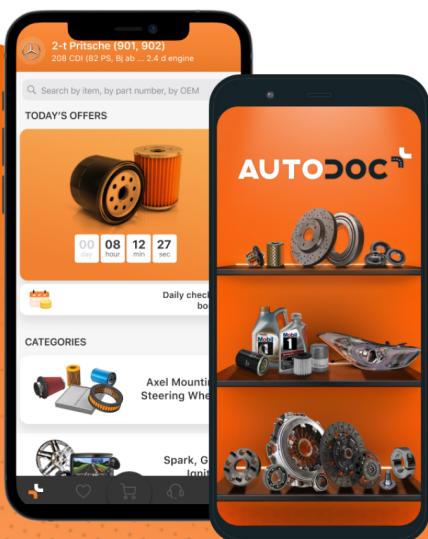

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

(i) PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.