



Kaip pakeisti **VW Polo  
Sedanas (9A4, 9A2, 9N2,  
9A6)** veidrodelio  
stikliukas - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

KEITIMAS: VEIDRODELIO STIKLIUKAS – VW POLO  
SEDANAS (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). REIKALINGI ĮRANKIAI:

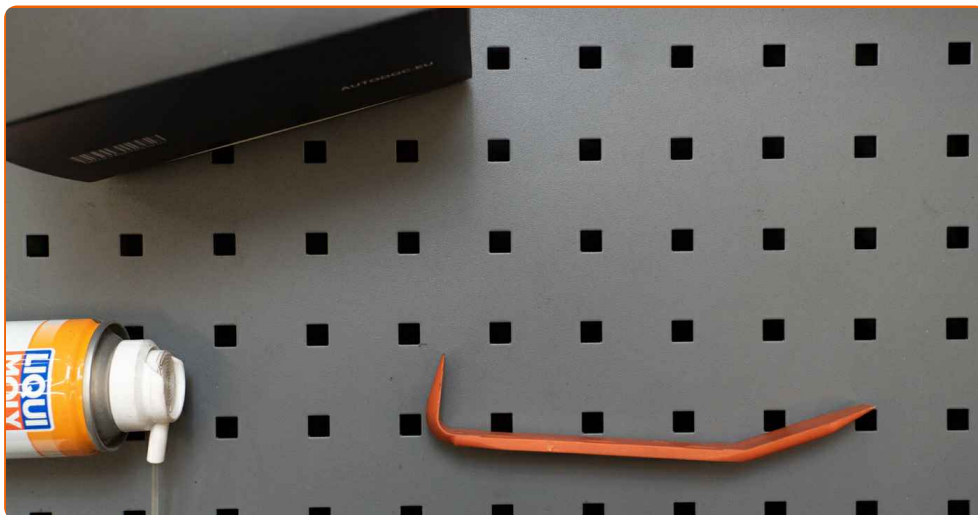

- Elektros kontaktų valiklis
- Plastikinė svirtis demontavimui

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: veidrodėlio stikliukas – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).  
AUTODOC rekomenduoja:


- Dešinio ir kairio veidrodėlių veidrodžio elemento keitimo veiksmų seka yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: VEIDRODELIO STIKLIUKAS – VW POLO SEDANAS (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


**1** Atlenkite veidrodžio elementą iš korpuso.



**2** Atsargiai išimkite veidrodžio elementą iš tvirtinimo vietos. Naudokite ardymui plastikinius įrankius.

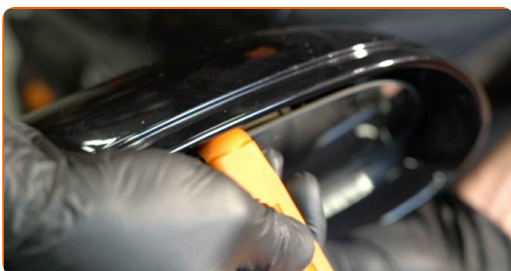

**3** Išimkite veidrodžio elementą.

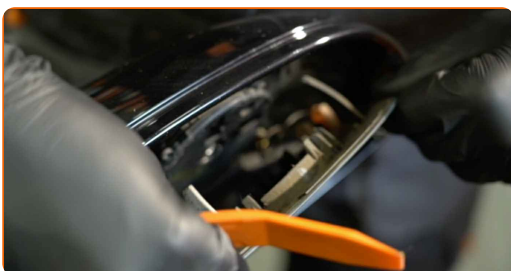


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: veidrodėlio stikliukas – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).  
Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.


4

Atjunkite veidrodėlių šildymo sistemos jungtis.

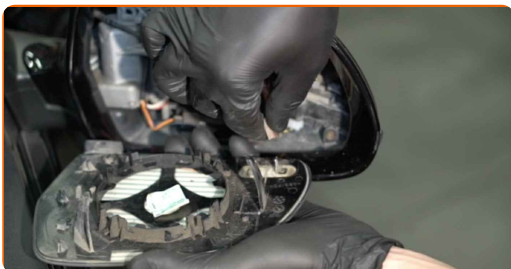


5

Apdorokite veidrodėlių šildymo sistemos jungtis. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

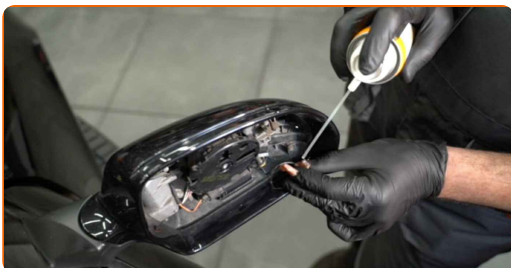


6

Prijungti veidrodėlių šildymo sistemos jungtis.

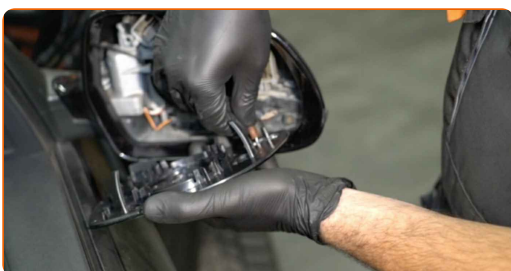

7

Sumontuokite naują veidrodžio elementą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

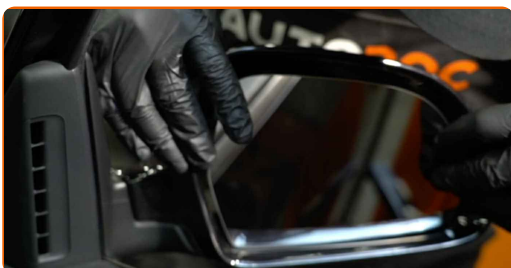

Keitimas: veidrodėlio stikliukas – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).  
Profesionalai rekomenduoja:

- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.
- Įsitinkite, kad veidrodžio elemento padėtis yra teisinga. Jis turi būti sulygiuotas su fiksatoriais ant korpuso.


8

Išvalykite veidrodžio elementą.



9

Įjunkite degimą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

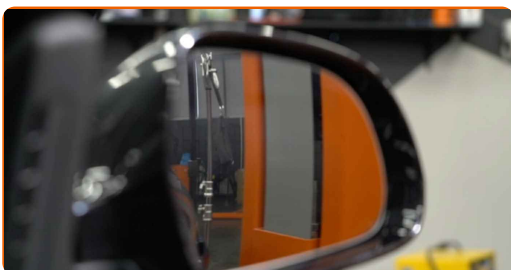

10

Išjunkite degimą.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**VEIDRODELIO STIKLIUKAS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.