



Kaip pakeisti **Nissan X
Trail T30** oro filtro -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

NISSAN Sunny Sedan (N13) 1.7 D, NISSAN Sunny Hatchback (N13) 1.6 GTI 16V, NISSAN Sunny Hatchback (N13) 1.8 GTI 16V, NISSAN Sunny Hatchback (N13) 1.7 D, NISSAN Sunny Coupe (B12) 1.6 GTI 16V, NISSAN Sunny Coupe (B12) 1.8 GTI 16V, NISSAN Sunny Traveller (B12) 1.7 D, NISSAN Sunny Sedan (N14) 2.0 D, NISSAN Sunny Liftback (N14) 2.0 D, NISSAN Sunny III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V, NISSAN Sunny III Hatchback (N14) 2.0 D, NISSAN Sunny Traveller (Y10) 2.0 D, NISSAN Bluebird Sedan (910) 2.0 D, NISSAN Bluebird Traveller (W910) 2.0 D, NISSAN Bluebird Sedan (U11) 2.0 D, (+ 219)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ORO FILTRO – NISSAN X TRAIL T30.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:



- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždanqalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: oro filtro – Nissan X Trail T30. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Nissan X Trail T30 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



3

Atlaisvinkite oro filtro dangtelio fiksatorius.

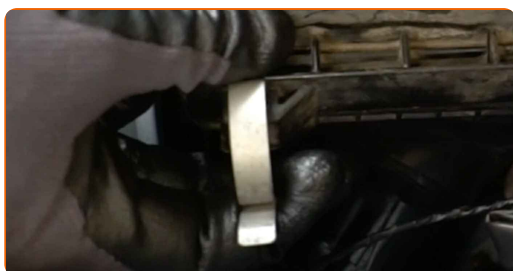


4 Pakelkite oro filtro korpuso dangtį.




5 Išimkite filtravimo elementą iš oro filtro dangčio.




6 Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.

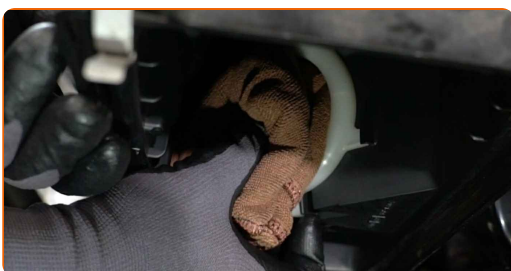

7 Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

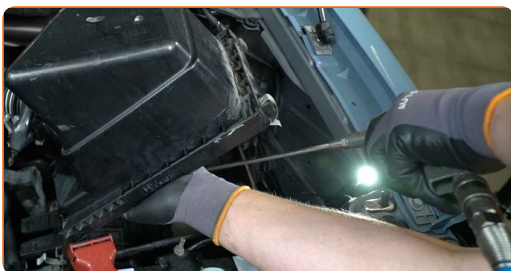

8 Pašalinkite mikropluošto rankšluostį nuo oro įsiurbimo angos.

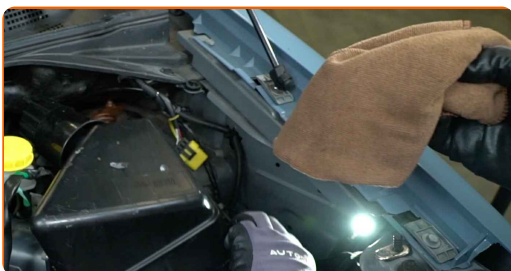


9 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.



Keitimas: oro filtro – Nissan X Trail T30. Patarimas:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - Nissan X Trail T30.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

10 Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

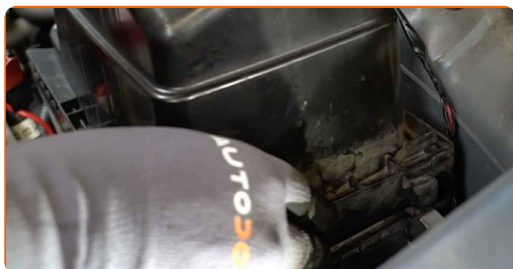


11 Įspauskite oro filtro dangtelio fiksatorius į vietą.




12

Nuimkite apsauginį dėklą.

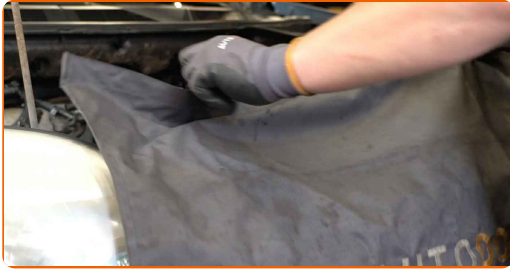

13

Uždarykite variklio dangtį.

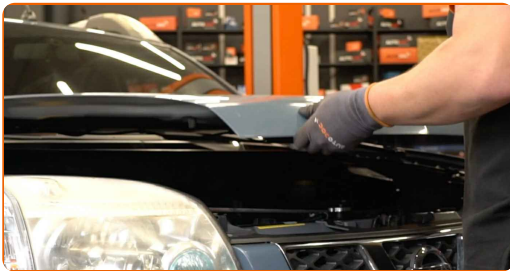

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE NISSAN AUTODALIS

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS NISSAN X TRAIL T30

NISSAN ORO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**NISSAN X TRAIL T30 ORO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.