



Kaip pakeisti **Toyota**  
**Yaris P1** bagažinės  
amortizatorių - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – TOYOTA  
YARIS P1. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ:



- Nailoninis valymo šepetys
- WD-40 purškalas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Hidraulinis keltuvas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: багаžinės amortizatorių – Toyota Yaris P1. AUTODOC rekomenduoja:

- Dešinę ir kairę багаžinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei багаžinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Toyota Yaris P1 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite багаžinės dangtį.




2


Palaikykite багаžinės dangtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.



- 3** Atsukite tvirtinimą, jungiantį bagažinės dangčio dujinį amortizatorių prie kėbulo. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

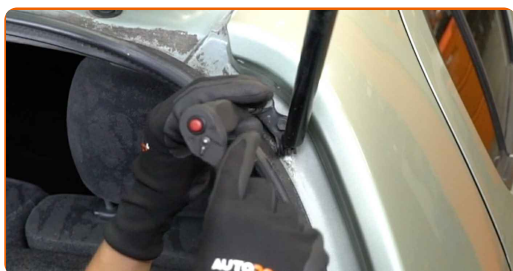


- 4** Atsukite tvirtinimą, jungiantį dujinį amortizatorių prie bagažinės dangčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

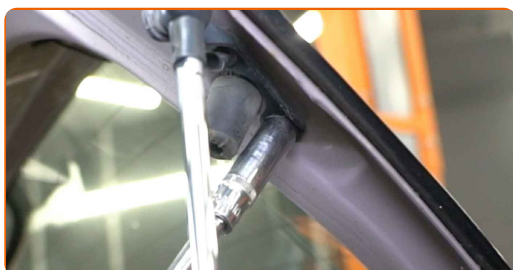

**Keitimas: bagažinės amortizatorių – Toyota Yaris P1. Patarimas:**

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.


- 5** Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

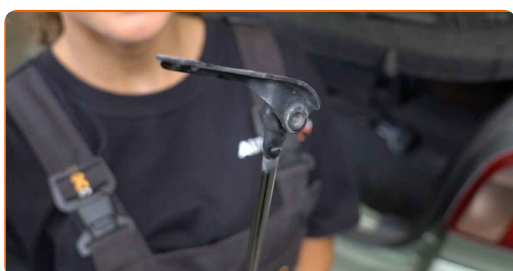

- 6** Išvalykite багаžinės dangčio amortizatoriaus montavimo vietas. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



- 7** Įdėkite naują багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.

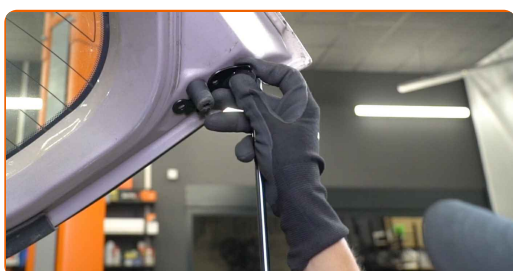


**Keitimas: багаžinės amortizatorių – Toyota Yaris P1. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:**

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite багаžinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.

- 8** Priveržkite tvirtinimą, jungiantį dujinį amortizatorių prie багаžinės dangčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 13 Nm.



- 9 Priveržkite tvirtinimą, jungiantį bagažinės dangčio dujinį amortizatorių prie kėbulo. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 13 Nm.

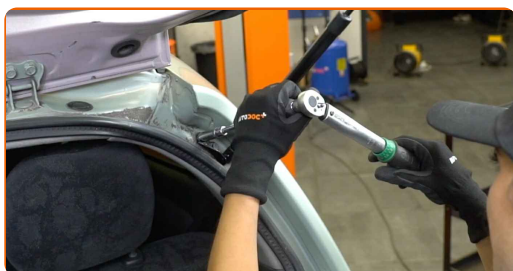

- 10 Patraukite hidraulinį keltuvaž.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: bagažinės amortizatorių – Toyota Yaris P1. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvaž, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

- 11 Patikrinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.



12

Uždarykite bagažinės dangtį.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE TOYOTA AUTODALIS**

**BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS TOYOTA YARIS PI**

**TOYOTA BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR**

**TOYOTA YARIS PI BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.