



Kaip pakeisti **Toyota**  
**Yaris Mk2** oro filtro -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_) 1.0 (KSP130\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_), TOYOTA AYGO (WNB1\_, KGB1\_) 1, TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.0 VVT-i (KSP90\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.3 VVT-i (SCP90\_), TOYOTA DYNA 100 plokščiadugnis / važiuoklė (YH\_) 1.8 (YH81\_), TOYOTA AYGO (WNB1\_, KGB1\_) 1.0 GPL (KGB10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.0 GPL (KSP90\_), TOYOTA Dyna 150 Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (\_Y\_) 2.0 (YY61\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.0 VVT-i (KSP90)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ORO FILTRO – TOYOTA YARIS MK2.  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



• Mikropluošto servetėlės

• Automobilio sparnų uždanqalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


**Keitimas: oro filtro – Toyota Yaris Mk2. Patarimas iš AUTODOC:**

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Toyota Yaris Mk2 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

**KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**


1

Atidarykite variklio dangtį.

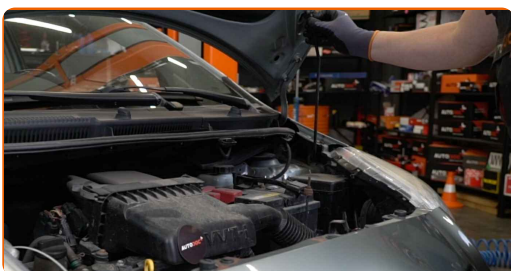


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

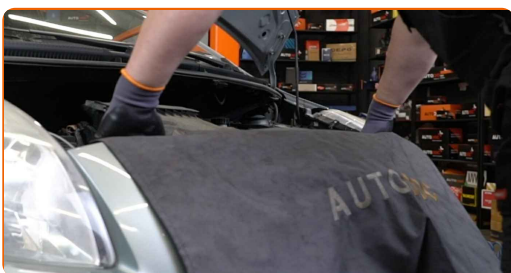

3


Atlaisvinkite oro filtro dangtelio fiksatorius.

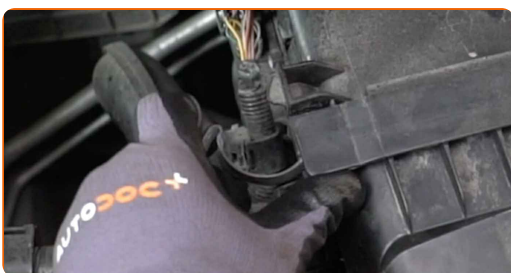

**4** Nuimkite oro filtro dangtelį.




**5** Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.

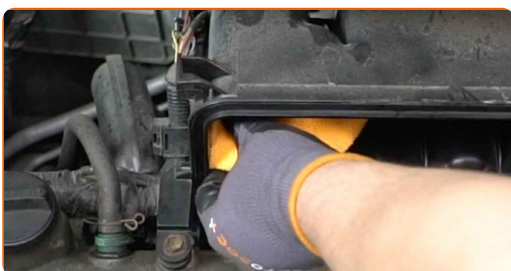

**6** Išimkite filtravimo elementą iš oro filtro dangčio.



**7** Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

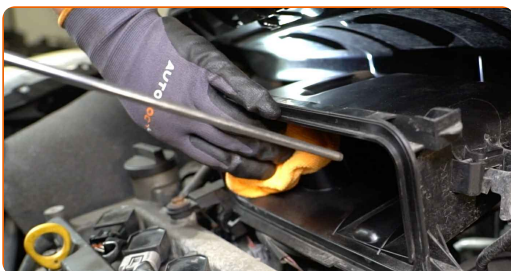

**8** Pašalinkite mikropluošto rankšluostį nuo oro įsiurbimo angos.


- 9 Sumontuokite naują filtravimo elementą į oro filtro dangtį. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.



**Keitimas: oro filtro – Toyota Yaris Mk2. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:**

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - Toyota Yaris Mk2.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

- 10 Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

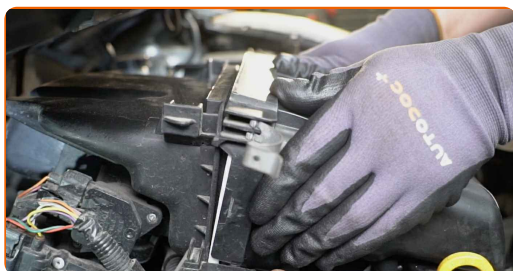


- 11 Įspauskite oro filtro dangtelio fiksatorius į vietą.




12

Nuimkite apsauginį dėklą.

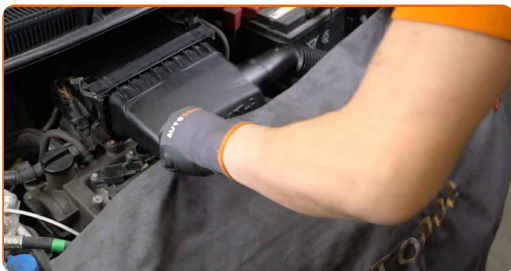

13

Uždarykite variklio dangtį.

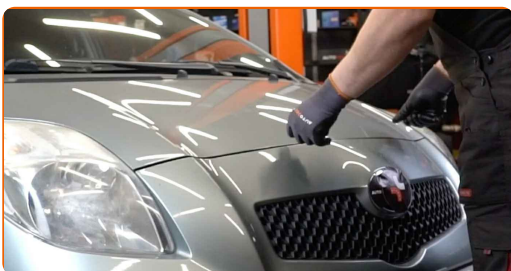

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



The image shows two smartphones displaying the AutODOC mobile application. The left phone shows a search bar with the text '2-1 Pritische (901, 902) 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine)'. Below the search bar, there are 'TODAY'S OFFERS' with a featured product (a filter) and a 'Daily check' section. The 'CATEGORIES' section lists 'Axel Mountin Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the AutODOC logo and a grid of various automotive parts. To the right of the phones, the AutODOC logo is displayed above three dark blue buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE TOYOTA AUTODALIS**

**ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**



**IŠSIRINKITE AUTODALIS TOYOTA YARIS MK2**

**TOYOTA ORO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**TOYOTA YARIS MK2 ORO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.