

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **BMW E39**
touring variklio pagalvės:
kairė pusė - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA


 **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 5 Sedanas (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedanas (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: VARIKLIO PAGALVĖS – BMW E39 TOURING.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIRREIKTI:**

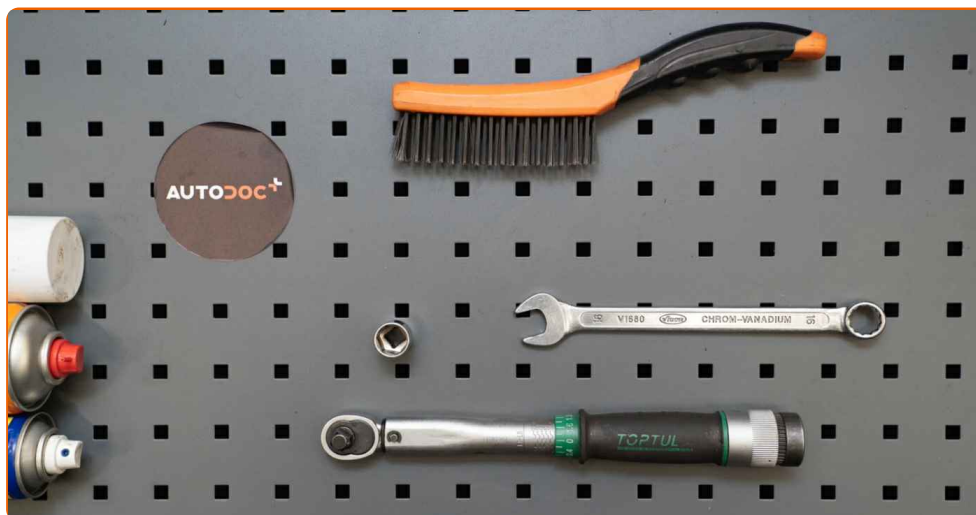

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 16
- Reketinis raktas
- Hidraulinis keltuvas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: variklio pagalvės – BMW E39 touring. Patarimas iš AUTODOC:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: VARIKLIO PAGALVĖS – BMW E39 TOURING. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




2

Atsukite viršutinį variklio atramos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.




3

Atjunkite vakuuminį vamzdį nuo variklio atramos.

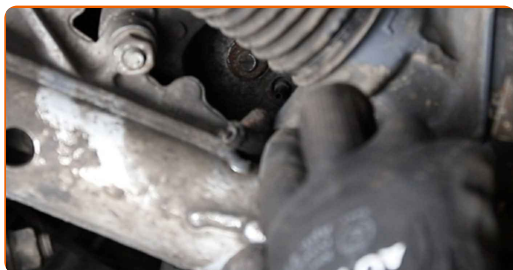


4

Išvalykite variklio pagalvės tvirtinimo varžtus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

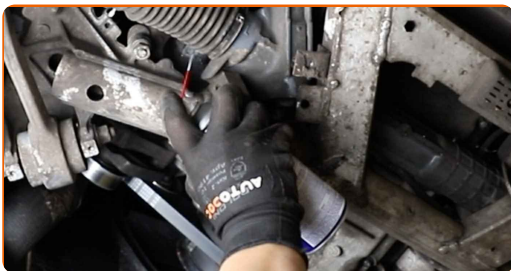


5

Atsukite apatinį variklio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

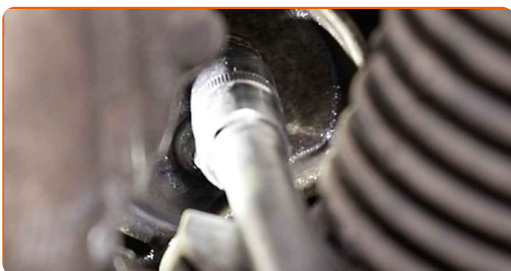


6

Atremkite variklį alyvos karterio srityje. Naudokite hidraulinį pakelėją.

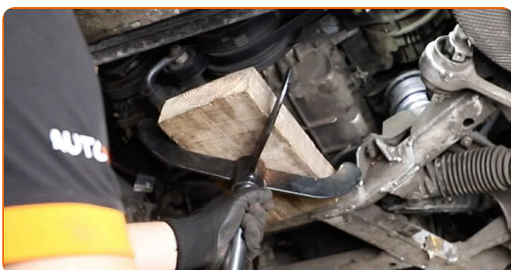

7


Išimkite variklio pagalvę.

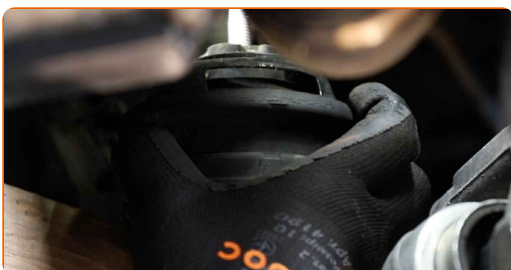


Keitimas: variklio pagalvės – BMW E39 touring. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įdėmiai apžiūrėkite kitas variklio atramas ir, jeigu reikia, jas pakeiskite.


8 Išvalykite variklio pagalvės montavimo vietas. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40. Naudokite universalų valymo skystį.

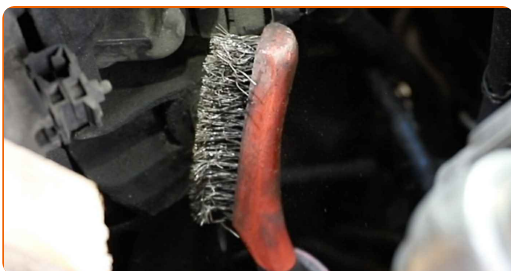

9 Sumontuokite variklio pagalvę į montavimo vietą.

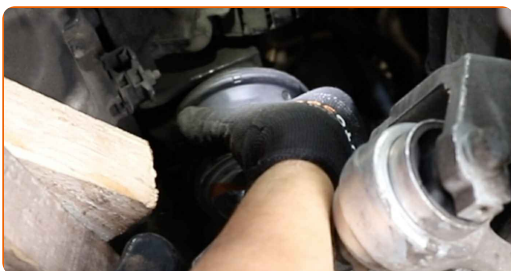

10 Patraukite hidraulinį keltuvažį.

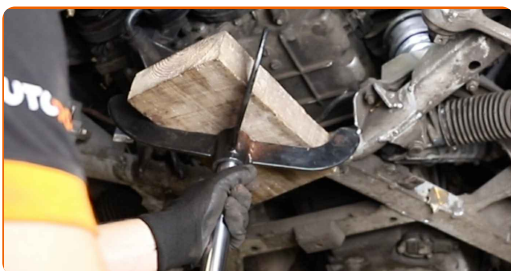

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: variklio pagalvės – BMW E39 touring. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvažį, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.


- 11** Priveržkite apatinį variklio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 51 Nm.




- 12** Priveržkite viršutinį variklio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 51 Nm.



- 13** Prijunkite vakuuminę žarną prie variklio atramos.

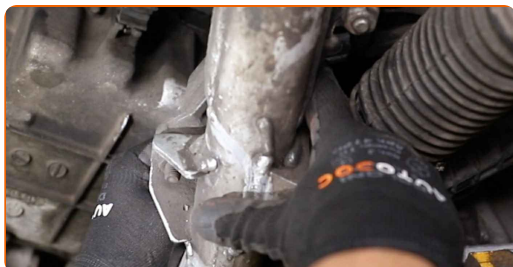


- 14** Apdorokite variklio atramos tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.

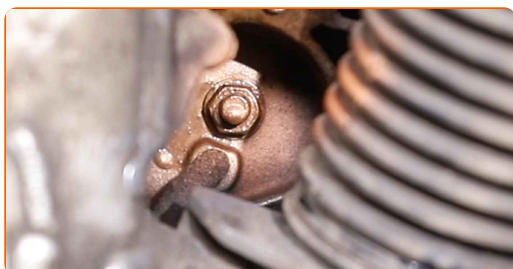

15

Nuleiskite automobilį.

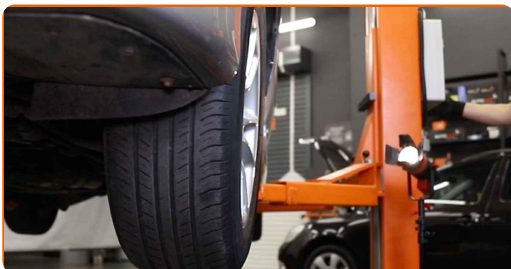

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE BMW AUTODALIS

VARIKLIO PAGALVĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS BMW E39 TOURING

BMW VARIKLIO PAGALVĖS: ĮSIGYKITE DABAR

**BMW E39 TOURING VARIKLIO PAGALVĖS: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.