



Kapoto amortizatorių -  
kaip atlikti keitimą  
automobilyje

## VAIZDO PAMOKA



### KEITIMUI GALI PRIREIKTI:



- mažo plokščio atsuktuvo
- tepalo
- WD-40 arba valymo purškalo

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

### Atkreipkite dėmesį!

- Dujiniai variklio dangčio amortizatoriai pripildomas aukšto slėgio dujų.
- Jie sugenda, jei per susidėvėjusius sandariklius arba surūdijusį strypą prasiskverbia dujos
- Priklausomai nuo konstrukcijos, amortizatoriai būna skirtingo ilgio ir jėgos
- Tačiau kiekvieno tipo tvirtinimo elementai yra beveik identiški, todėl keitimo procesas taip pat yra toks pats
- Variklio dangtis gali būti su vienu arba dviem amortizatoriais
- Dujinius amortizatorius keiskite poromis, kadangi jų tarnavimo laikas vienodas

1

Norėdami nuimti dujinį amortizatorių, patraukite fikساتorių aukštyn




### Atkreipkite dėmesį!

- Kiekvienas amortizatorius turi dvi tvirtinimo detales ir yra pritvirtintas prie šarnyro fikساتoriumi
- Amortizatoriai, turintys tvirtinimo laikiklius, negali būti sukeičiami, nes laikikliai gaminami kaip vienas kito veidrodinis atspindys

2

Kad išvengtumėte sužeidimų, paprašykite padėjėjo palaikyti variklio dangtį

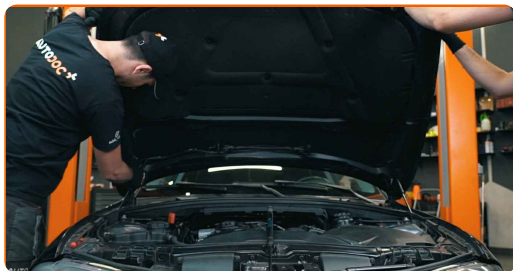


3

Jei to padaryti neįmanoma, prieš pradėdami montuoti naujus amortizatorius ir įrankius, kurių jums reikės, padėkite taip, kad jie būtų pasiekiami ranka




4

Viena ranka laikykite variklio dangtį, o kita ranka aukštyn traukite dujinio amortizatoriaus fiksatorius

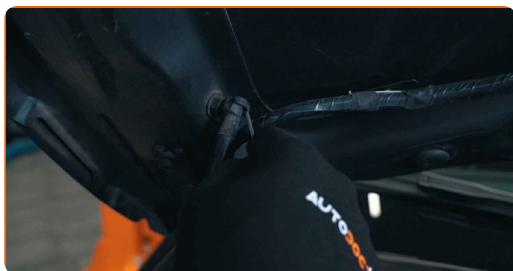

5

Išimkite dujinį amortizatorių ir išvalykite jo tvirtinimo vietas

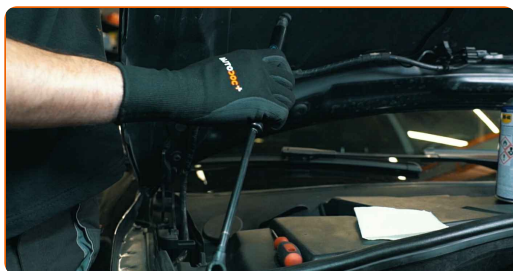

6

Įsitinkite, kad tvirtinimo detalių viduje yra gamykloje pridėto tepalo




7

Sumontuokite naują amortizatorių ir pritvirtinkite jį fiksatoriais



8

Montuodami dujinius amortizatorius, įsitinkite, kad jie įdedami taip, kaip nurodo transporto priemonės gamintojas

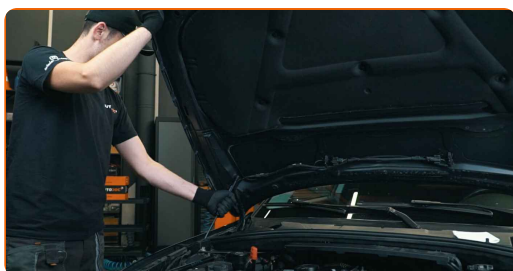

### Svarbu!

- Kai amortizatorius suspaustas, vamzdelis turi būti aukščiau už strypo tvirtinimo tašką
- Taip strypas bus nuolat suteptas, o amortizatorius veiks sklandžiai

9

Pakartokite šį procesą kitoje variklio dangčio pusėje



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**KAPOTO AMORTIZATORIAI: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.