



Kaip pakeisti **TOYOTA**
Land Cruiser Prado 90
(J90) valytuvų: galas -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


TOYOTA Land Cruiser Prado 90 (J90) 3.4 i 24V, TOYOTA Land Cruiser Prado 90 (J90) 3.0 TD, TOYOTA Land Cruiser Prado 90 (J90) 3.0 D-4D, TOYOTA Land Cruiser Prado 90 (J90) 4.2 D, TOYOTA Land Cruiser Prado 90 (J90) 2.7 (RZJ95), TOYOTA Land Cruiser Prado 90 (J90) 3.0 TD (KZJ95)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobiliuje:

TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D-4D

KEITIMAS: VALYTUVU – TOYOTA LAND CRUISER PRADO 90 (J90). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

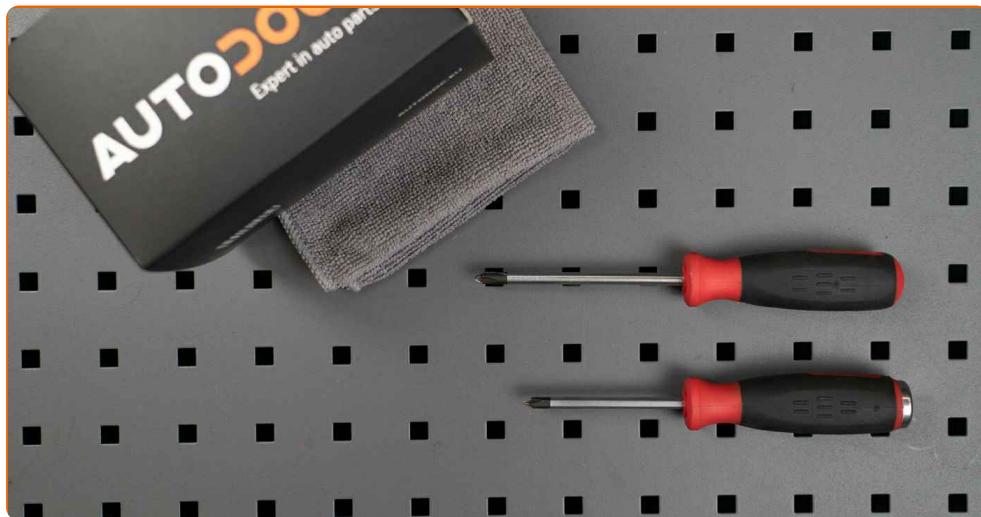

- Plokščias Atsuktuvas

Įsigyti įrankius

AUTODOC rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - TOYOTA Land Cruiser Prado 90 (J90) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Paruoškite naujus valytuvus.



2

Iki galio atitraukite valytuvo svirtį nuo stiklo.




3

Paspauskite ant fiksatoriaus. Naudokite plokščią atsuktuvą.



4

Nuimkite šepetėlį nuo svirties.

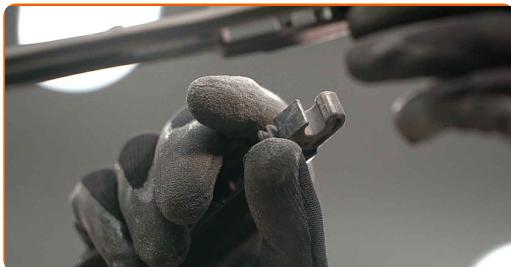

Keitimas: valytuvų – TOYOTA Land Cruiser Prado 90 (J90). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Stebékite, kad keičiant šepetėlį spyruoklinė svirtis neatsitrenktų į stiklą.

5

Uždékite naują valytuvo šepetėlį ir atsargiai prispauskite svirtį prie stiklo.



Keitimas: valytuvų – TOYOTA Land Cruiser Prado 90 (J90). AUTODOC rekomenduoja:

- Neimkite valytuvo šepetėlio už darbinį guminį paviršiu, kad nepažeistumėte grafito sluoksnio.
- Išsitikinkite, kad valytuvo guma visu savu igiu priglunda prie stiklo.

6

Ijunkite degimą.

7


Po sumontavimo, patikrinkite valytuvų darbą.

GERAI PADIRBĘTA! 

ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

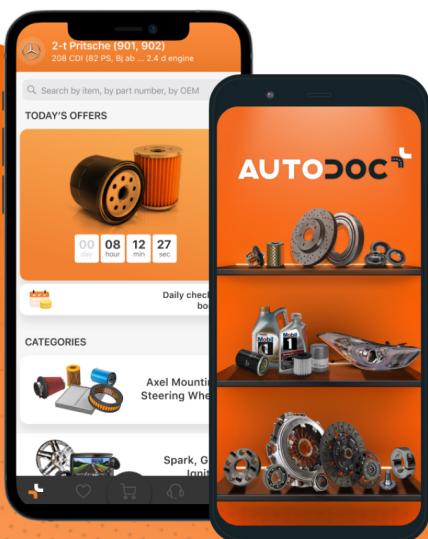

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

VALYTUVU: PLATUS ASORTIMENTAS

(i) PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.