




Kaip pakeisti **Ford
Transit Mk7 van** pavaros
diržą - keitimo vadovas

VAIZDO PAMOKA

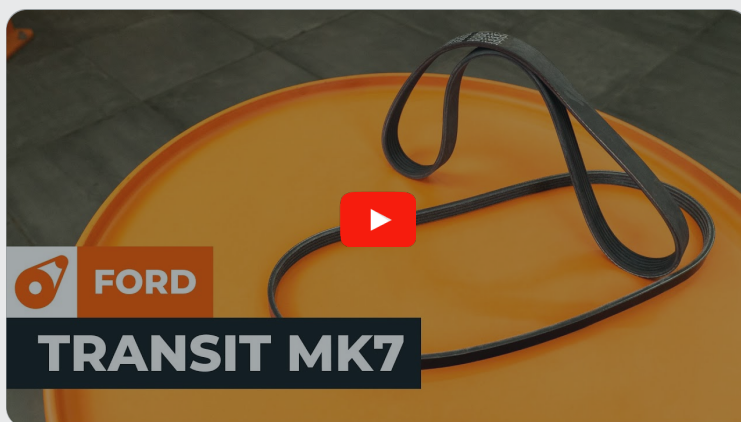

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD TRANSIT autobusas 2.2 TDCi, FORD TRANSIT komercinis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuklė 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (FED, FFD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – FORD TRANSIT MK7
VAN. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- 15 mm kombinuoto veržliarakčio
- Įrankio diržui nuimti / uždėti
- Montavimo svirties

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: dirzas polifoninis – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – FORD TRANSIT MK7 VAN. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1

Pakelkite transporto priemonę naudodami keltuvą arba pastatykite ją virš apžiūros duobės.

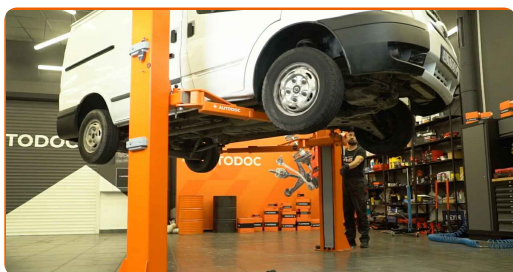

2

Sukdami alkūninio veleno skriemulį nuimkite vairo stiprintuvo siurblio juostinį diržą. Naudokite įrankį diržui nuimti / uždėti. Naudokite montavimo svirtį. Naudokite 15 mm kombinuotą veržliaraktį.




3

Sukdami alkūninio veleno skriemulį nuimkite generatoriaus juostinį diržą. Naudokite įrankį diržui nuimti / uždėti. Naudokite montavimo svirtį. Naudokite 15 mm kombinuotą veržliaraktį.



4

Patikrinkite generatoriaus ir vairo stiprintuvo siurblio skriemulių būklę. Pakeiskite juos, jeigu to reikia.

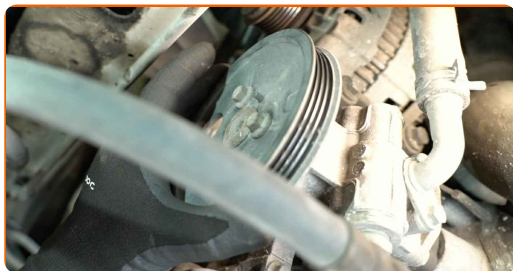

5

Sukdami alkūninio veleno skriemulį, sumontuokite naują generatoriaus juostinį diržą. Naudokite įrankį diržui nuimti / uždėti. Naudokite 15 mm kombinuotą veržliaraktį.




Keitimas: dirzas polifoninis – Ford Transit Mk7 van. Patarimas:

- Būkite atsargūs, kad montuodami nepažeistumėte juostinio diržo.

6

Sukdami alkūninio veleno skriemulį užmaukite vairo stiprintuvo siurblio juostinį diržą. Naudokite įrankį diržui nuimti / uždėti. Naudokite 15 mm kombinuotą veržliaraktį.

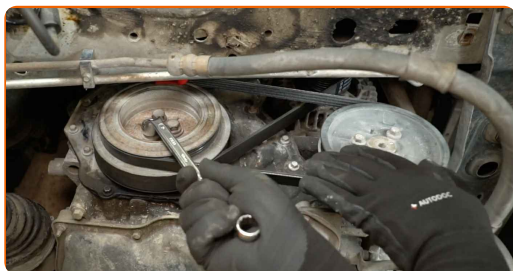

Dėmesio!

- Būkite atsargūs, kad montuodami nepažeistumėte juostinio diržo.


7

Nuleiskite transporto priemonę.



8

Kelias minutes leiskite varikliui veikti.

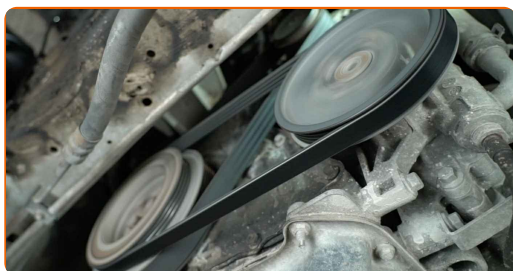

Keitimas: dirzas polifoninis – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC rekomenduoja:

- Tai būtina norint įsitikinti, kad komponentas veikia tinkamai.

9

Išjunkite variklį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD TRANSIT MK7 VAN

FORD DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYKITE DABAR

**FORD TRANSIT MK7 VAN DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYTI
GEROMIS SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2024 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.