Kaip pakeisti Opel Meriva X03 bagažinės amortizatorių - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
OPEL MERIVA A MPV (X03) 1.6 16V (E75)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – OPEL MERIVA X03. REIKALINGI ĮRANKIAI:

- WD-40 purškalas
- Plokščias Atsuktuvas
- Hidraulinis keltuvas

Keitimas: bagažinės amortizatorių – Opel Meriva X03. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Dešinę ir kairę bagažinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei bagažinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – OPEL MERIVA X03. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Atidarykite bagažinės dangtį.

2

Palaikykite bagažinės dangtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

3

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

4

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.

Keitimas: bagažinės amortizatorių – Opel Meriva X03. Patarimas:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

5

Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

6

Išvalykite bagažinės dangčio amortizatoriaus montavimo vietas. Naudokite purškalą WD-40.

7

Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

Keitimas: bagažinės amortizatorių – Opel Meriva X03. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.

8

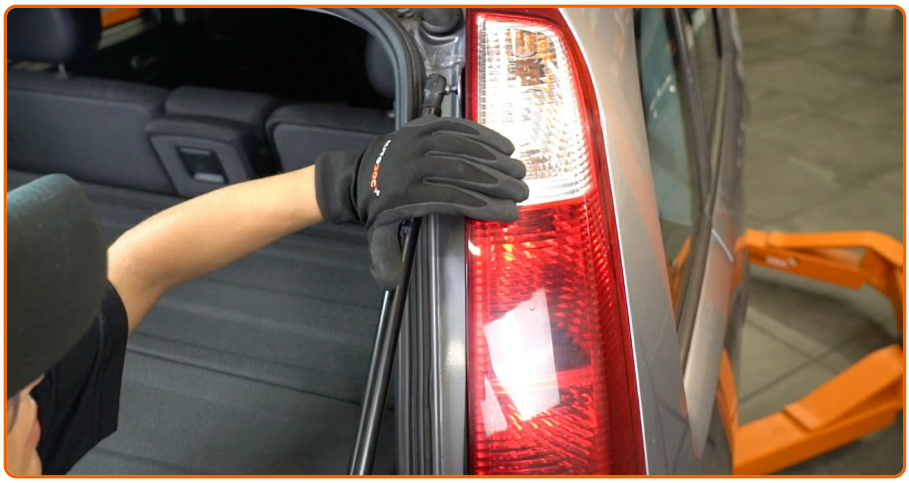

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.

9

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.

10

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.

11

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

Keitimas: bagažinės amortizatorių – Opel Meriva X03. Profesionalai rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

12

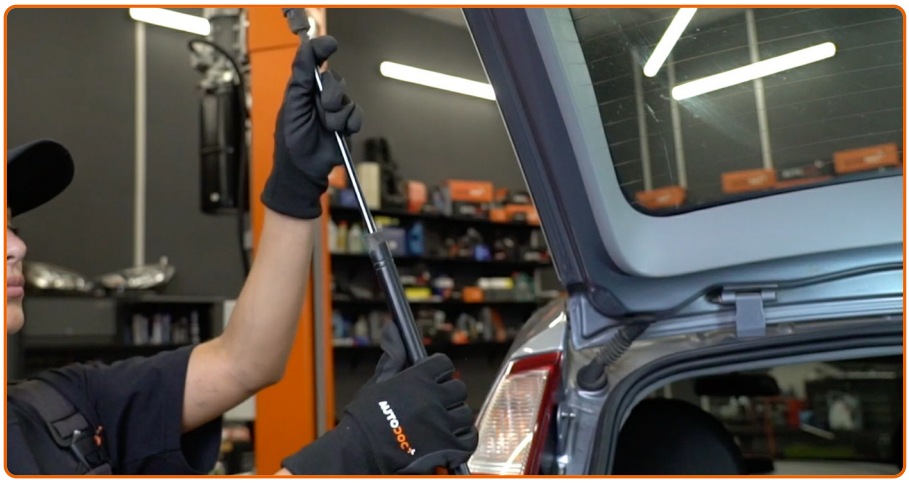

Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

13

Išvalykite bagažinės dangčio amortizatoriaus montavimo vietas. Naudokite purškalą WD-40.

14

Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

Keitimas: bagažinės amortizatorių – Opel Meriva X03. Patarimas iš AUTODOC:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.

15

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.

16

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.

17

Patraukite hidraulinį keltuvą.

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: bagažinės amortizatorių – Opel Meriva X03. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.
- Patikrinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.

18

Uždarykite bagažinės dangtį.

AR ŠI INSTRUKCIJA BUVO JUMS NAUDINGA?

TAIP NE

PRISIJUNKITE PRIE AUTODOC CLUB!

AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

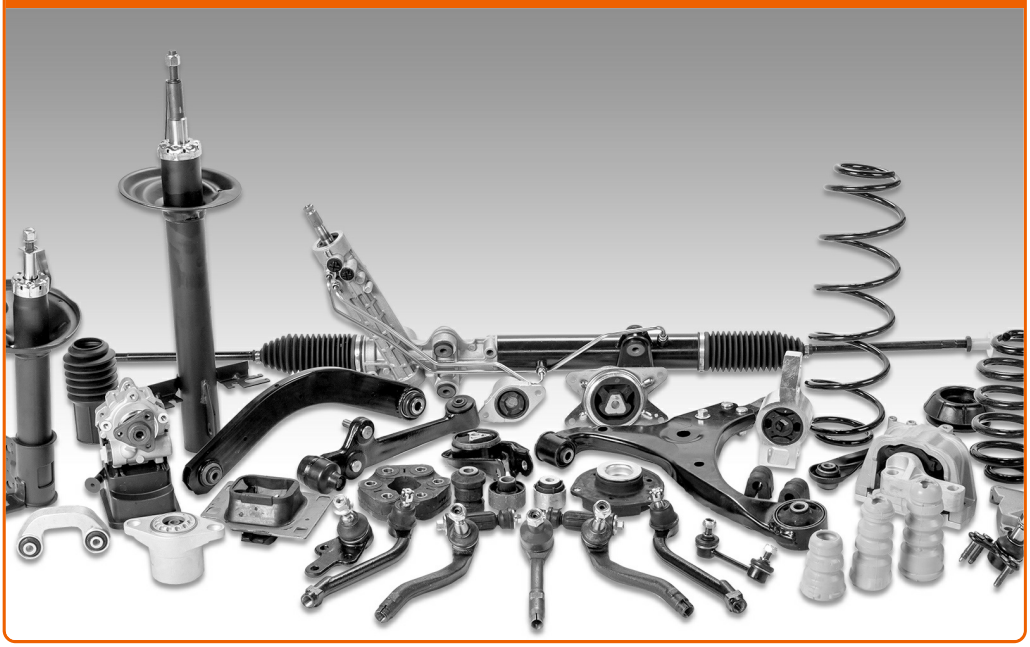

ĮSIGYKITE OPEL AUTODALIS

BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS



IŠSIRINKITE AUTODALIS OPEL MERIVA X03

OPEL BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

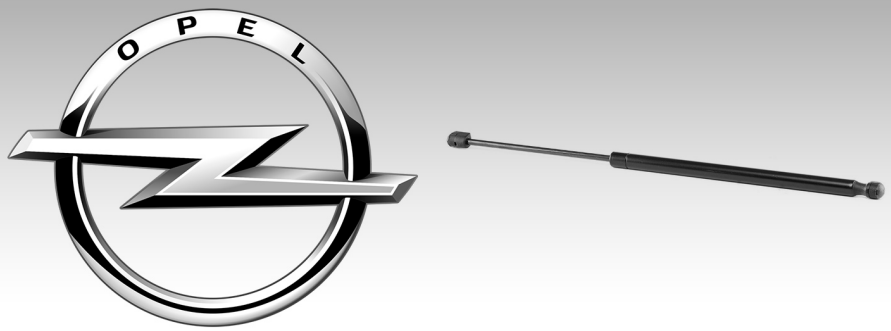

OPEL MERIVA X03 BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

ⓘ Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AutoDoc“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AutoDoc“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2018 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „Autodoc GmbH“.